



⚡ 200–450 W Sähkölämmitys

5 mallit

CE

## Pienoislämmitin/pakkasvahti

Kompakti pienoislämmitin pakkasvahdiksi ja lämmitykseen

### Käyttökohteet

Pienoislämmitin/pakkasvahti tuottaa paljon lämpöä pienestä koostaan huolimatta. Pienoislämmittimet sopivat pakkasvahdeiksi, mutta niitä voi käyttää myös asuntojen, vesiputkien, pienten varastojen, kasvihuoneiden ja sähkökaappien lämmitykseen.

### Mukavuus

Fricon konvektiolämmittimet ja patterit tuottavat tehokkaasti miellyttävää lämpöä. Lämpö jakautuu tasaisesti huoneeseen samalla kun nousevia lämpimiä ilmavirtoja voidaan käyttää ikkunoista tulevan vedon torjumiseen.

### Toiminta ja taloudellisuus

Laajan tehovalikoiman ansiosta Fricon lämmittimet ovat energiatehokas lämmitystapa riippumatta siitä halutaanko lämmittää koko talo tai käyttää lämmitintä pakkasvahtina. Myös pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve alentavat kustannuksia.

### Ulkonäkö

Pienoislämmitin/pakkasvahti on saatavana valkoisella ja ruostumattomalla teräskotelolla ja se on erittäin helppo sijoittaa pienen kokonsa ansiosta.

### Tekniset tiedot

- Asennetaan vaakasuoraan (FML/FMLR) tai pystysuoraan (FMS) seinälle.
- Putkielementit ruostumatonta terästä.
- Varustettu 1 metrin virtajohdolla ja pistotulpalla maadoitettuun pistorasiaan kytkentää varten.
- Sisäänrakennettu ylikuumenemissuojaus.
- Sisäänrakennettu termostaatti, joka säätöalue +5 – +35 °C.
- Etulevyn väri: NCS 1103-Y06R (valkoinen). Mallissa FMLR200 kotelo on ruostumatonta terästä.




**Tekniset tiedot** | Pienoislämmitin FML/FMS. Valkoinen etulevy. ⚡

| Tyyppi | Teho<br>[W] | Jännite<br>[V] | PxKxS<br>[mm] | Paino<br>[kg] |
|--------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| FML200 | 200         | 230V~          | 298x90x68     | 0,7           |
| FML300 | 300         | 230V~          | 398x90x68     | 0,9           |
| FML450 | 450         | 230V~          | 498x90x68     | 1,1           |
| FMS200 | 200         | 230V~          | 90x298x68     | 0,7           |

**Tekniset tiedot** | Pienoislämmitin FMLR. Ruostumaton teräs. ⚡

| Tyyppi  | Teho<br>[W] | Jännite<br>[V] | PxKxS<br>[mm] | Paino<br>[kg] |
|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| FMLR200 | 200         | 230V~          | 298x90x68     | 0,7           |

Kotelointiluokka: IP31.  
CE-merkitty.

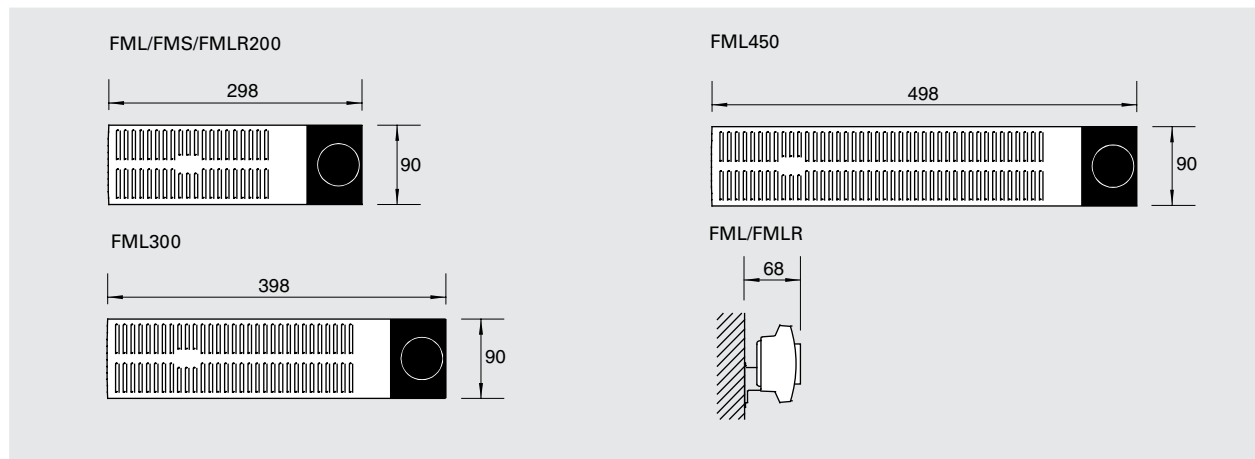**Mitat**

**Asennus ja kytkennät**
**Asennus**


FML/FMLR-pakkasvahti asennetaan vaaka-asentoon seinälle nuppi oikealle puolelle. FMS asennetaan pystyasentoon. Katso minimiasennusetäisyydet kiinteässä asennuksessa kuvasta 1.

**Liitäntä**

Kaikki mallit on varustettu 1 metrin virtajohdolla ja pistotulpalla maadoitettuun pistorasiaan kytkentää varten.

**Säätimet**

FML/FMLR/FMS-pakkasvahdissa on sisäänrakennettu termostaatti, jonka säätöalue on +5 °C - +35 °C.

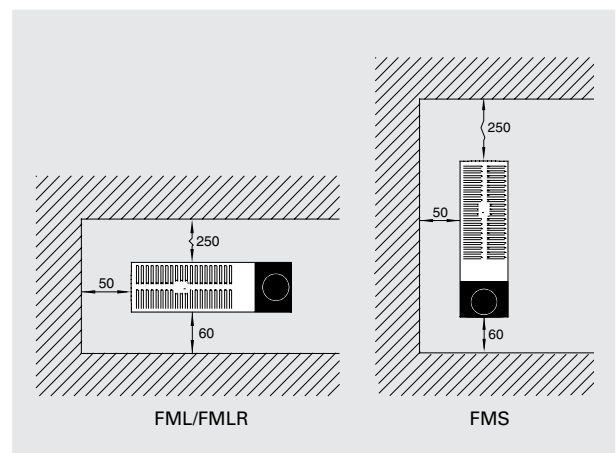

Kuva 1: Minimietäisyys kiinteässä asennuksessa.