


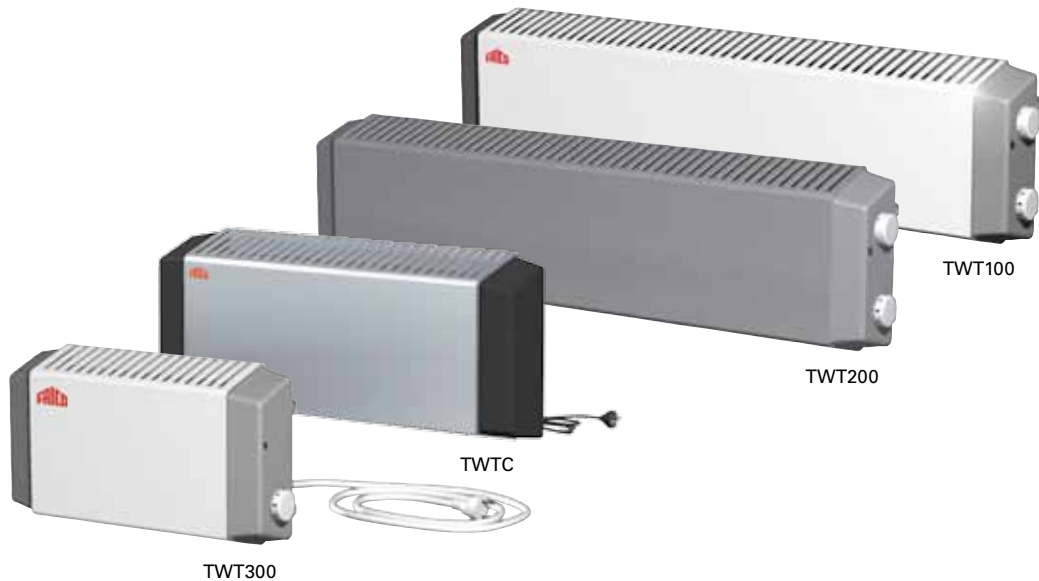

⚡ 300-1000 W Sähkölämmitys

18 mallit

CE

Thermowarm

Helposti sijoitettava konvektiolämmitin, josta on saatavana useita versioita

Käyttökohteet

Thermowarm on sarja helposti sijoitettavia konvektiolämmittimiä, jotka on suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten pukuhuoneisiin, kauppoihin ja wc-tiloihin. TWTC:tä voi käyttää myös syövyttävissä ympäristöissä. TWT200:n pintalämpötila on vain 60 °C, minkä ansiosta sitä voi käyttää päiväkodeissa ja kylpyhuoneissa.

Mukavuus

Fricon konvektiolämmittimet ja patterit tuottavat tehokkaasti miellyttävää lämpöä. Lämpö jakautuu tasaisesti huoneeseen samalla kun nousevia lämpimiä ilmavirtoja voidaan käyttää ikkunoista tulevan vedon torjumiseen.

Toiminta ja taloudellisuus

Laajan tehovalikoiman ansiosta Fricon lämmittimet ovat energiatehokas lämmitystapa riippumatta siitä halutaanko lämmittää koko talo tai käyttää lämmitintä pakkasvahtina. Myös pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve alentavat kustannuksia.

Ulkonäkö

Thermowarm on helppo sijoittaa ja se on suuritehoinen pienestä koostaan huolimatta. Kolmen erilaisen version; valkoinen, harmaa ja ruostumaton, ansiosta Thermowarm sopii useimpiin ympäristöihin. Etulevy voidaan avata konvektiolämmittimen puhdistusta varten.

Tekniset tiedot

- Thermowarm-lämmittimestä on saatavana neljä versiota:
 - **TWT100:** valkoinen etulevy, RAL 9016, NCS0500, ja harmaat sivut. Varustettu virtakytkimellä. IP44.
 - **TWT200:** harmaa etulevy ja harmaat sivut. Varustettu virtakytkimellä, pintalämpötila 60 °C. IP44.
 - **TWT300:** valkoinen etulevy, RAL 9016, NCS0500, ja harmaat sivut. Virtajohto ja pistotulppa. IP21.
 - **TWTC:** etulevy ruostumatonta terästä ja mustat sivut. Virtajohto ja pistotulppa. Piilotettu lämpötilansäädin IP54.
- Ripalaipat ja putkielementit.
- Integroitu termostaatti, joka säätöalue 0–+35 °C.
- Palautettava ylikuumenemissuoja konvektiolämmittimen koko pituudella.
- Päädyt iskunkestävää muovia.



Pienen koon ja helpon asennuksen ansiosta Thermowarm on helppo sijoittaa ahtaisiin tiloihin kuten valvomoihin.



Thermowarmin ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio kestää syövyttäviä ympäristöjä.



Harmaan etulevyn pintalämpötila on alhainen ja siksi TWT200 sopii hyvin esim. kylpyhuoneisiin.



Thermowarm on saatavana valkoisella etulevyllä virtakytkimellä tai ilman.

Tekniset tiedot | Thermowarm TWT100. Valkoinen etulevy, kytkin ⚡

Tyyppi	Teho [W]	Jännite [V]	KxLxS [mm]	Paino [kg]
TWT10321	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT10331	300	400V~	345x205x123	1,5
TWT10521	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT10531	500	400V~	465x205x123	2,0
TWT11021	1000	230V~	765x205x123	3,0
TWT11031	1000	400V~	765x205x123	3,0

Tekniset tiedot | Thermowarm TWT200. Harmaa etulevy, kytkin. Suurin pintalämpötila 60°C ⚡

Tyyppi	Teho [W]	Jännite [V]	KxLxS [mm]	Paino [kg]
TWT20321	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT20331	300	400V~	345x205x123	1,5
TWT20521	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT20531	500	400V~	465x205x123	2,0
TWT21021	1000	230V~	765x205x123	3,0
TWT21031	1000	400V~	765x205x123	3,0

Tekniset tiedot | Thermowarm TWT300. Valkoinen etulevy, virtajohto ja pistotulppa. ⚡

Tyyppi	Teho [W]	Jännite [V]	KxLxS [mm]	Paino [kg]
TWT30321	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT30521	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT31021	1000	230V~	765x205x123	3,0


Tekniset tiedot | Thermowarm TWTC. RST-etulevy, virtajohto ja pistotulppa. ⚡

Tyyppi	Teho [W]	Jännite [V]	KxLxS [mm]	Paino [kg]
TWTC30321	300	230V~	345x205x123	1,5
TWTC30521	500	230V~	465x205x123	2,0
TWTC31021	1000	230V~	765x205x123	3,0

Kotelointiluokka TWT100 ja TWT200: IP44. Kotelointiluokka TWT300: IP21. Kotelointiluokka TWTC: IP54.

CE-merkitty.

Mitat

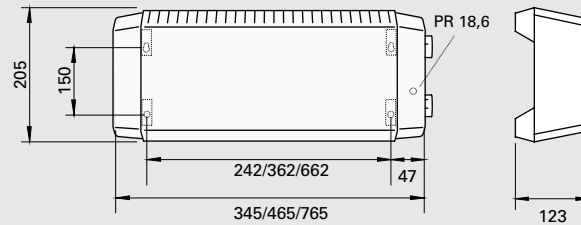

Asennus ja kytkennät

Asennus

Thermowarm asennetaan seinälle. Minimietäisyydet kiinteässä asennuksessa, katso kaavio 1.

Sähköasennus

TWT100/200 on tarkoitettu kiinteään asennukseen. TWT300 ja TWTC on varustettu virtajohdolla ja pistotulpalla maadoitettuun pistorasian kytkentää varten.

Säätimet

Thermowarmissa on sisäänrakennettu termostaatti, joka säätöalue 0 – +35 °C. TWTC:ssä termostaatti on piilotettu, jotta asiattomien on vaikeampi muuttaa lämpötila-asetusta. TWT100/200:ssä on virtakytkin. Lisävaihtoehtoja löydät termostaatteja ja säätimiä käsittelevästä kappaleesta tai ottamalla yhteys Fricoon.

