

ATJ-E

- Godkänd enligt EN54-7
- Nivåer
Förhandslarm
Brandlarm
Fellarm
- Standard känslighet
Förhandslarm:
40°C Max temp
Brandlarm:
60°C Max temp
- Justerbar känslighet
-20°C ⇒ 100°C
Max eller diff temp
- Dubbla värmesensorer
- Utgång för dold detektor
indikering
- Låsbar mot sockel

IP42



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen drifekonomi.



Värmedetektor ATJ-E

ATJ-E är en analog multi värmedetektor som kan användas som maxtemperatur, differentialtemperatur eller en kombination av både max och diff.

Hochiki's högkänsliga termistor kretsar tar beslutet om förhandslarm eller brandlarm.

Maxtemperatur:

56°C – Part 5 Grade 1

60°C – Part 5 Grade 2

65°C – Part 5 Grade 3

79°C – Part 8 Grade 1

Eget val: -20°C till 100°C

Differentialtemperatur:

Eget val: 0°C till 50°C ökning per minut

Kombination Max/Diff:

A1 – 60°C max eller 25°C ökning per minut

A1R – 60°C max eller 14°C ökning per minut

B – 78°C max eller 25°C ökning per minut

BR – 78°C max eller 16°C ökning per minut

C – 88°C max eller 25°C ökning per minut

CR – 88°C max eller 16°C ökning per minut

Brandlarm indikeras med 2st röda lysdioder och ger 360° synlighet.



Tekniska data

- Färg / Artikel
Vit: ATJ-E(WHT)
- Drivspänning:
17 ⇒ 41 VDC
- Strömförbrukning
Vilo läge: 0,11 mA
Nominell: 0,35 mA
Larm: 9,1 mA
Extern indikering:
20 mA (Max)
9,5 ⇒ 14 mA
- Kompatibla socklar, höjd
YBN-R/3 – 8 mm
YBO-R/SCI – 13mm
YBO-BS – 43 mm
YBO-BSB – 43 mm
- Drifttemperatur:
-10°C ⇒ +50°C
- Lagringstemperatur:
-30°C ⇒ +60°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Material hölje: ABS + PC
- Mått: 100 x 45 mm
(diameter x höjd)
- Vikt: 85 g

Inkoppling

Detektorn ansluts till det analoga slingkortet HOAN (Hochiki Analog). Adresseringen sker med TCH-B100 programmeringsenhet. Detektorn är läsbar mot sockel.

A1 = Inkommande sling plus +

B6 = Inkommande sling minus -

A2 = Utgående sling plus +


B5 = Utgående sling minus -

C3 = Kabelskärm



1 = Dold detektor indikering plus +

4 = Dold detektor indikering minus -

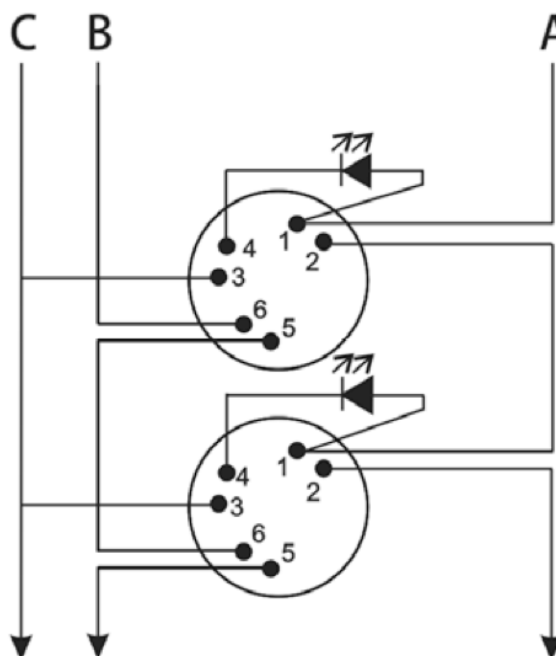

CPD

EN

0832 - CPD - 1919

EN 54-7

Utfärdare BRE Certification Ltd

Namn ATJ-E-v500

Datum 2014-01-20

Version 5,00