

PRODEX-FIREscape

- Godkänd enligt EN54-2, EN54-4 & SBF110
- Inbyggt analogt slingkort för 127 adresser
- 1st kortplats på moderkortet för HOAN eller HOCO
- Möjlighet till 2st extra kortplatser via LOOP EXPANDER
- Konventionellt HOCO: 8st sektioner per kort
- Analogt HOAN: 127st adresser per kort
- Upp till 12 centraler kan byggas i nätverk



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.

Brandlarmcentral PRODEX-FIREscape

PRODEX-FIREscape är en kombinerad brandlarm och nödbelysningscentral.

Centralen är utrustad med en inbyggd analog slinga för 127st adresser och en kortplats för ett konventionellt kort(HOCO) eller analoga kort(HOAN).


8st sektioner kan anslutas till ett konventionellt linjekort.

127st adresser kan anslutas till ett analogt slingkort.

Till det analoga slingkortet kan både branddetektorer och nödbelysningsarmaturer anslutas på samma kabel.

Centralen levereras i centralskåp utan dörr. Sedan är det valbart om centralen monteras i angreppsväg eller i separat elrum. Brandförsvarstablå(BFT) monteras i orienteringsritningsskåp(OR-skåp) som har plats för A3 ritningar. OR-skåp med BFT kan installeras med gångjärn ovanpå centralskåpet.

PRODEX-500 har som standard 4st larmdonsutgångar, 2st programmerbara utgångar, 4st ingångar och brand / fel utgångar för larmöverföring. 8st brandförsvarstablåer och/eller larmlagringstablåer kan anslutas till centralen.

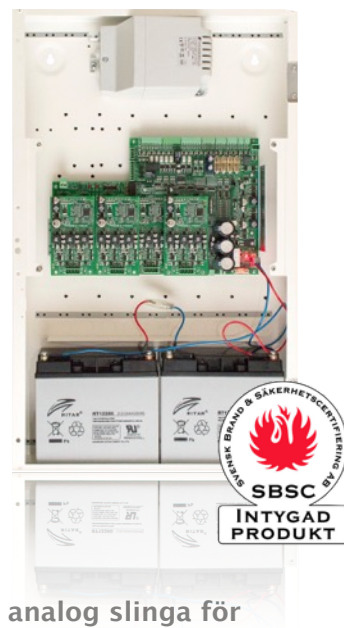

Tekniska data

- Artikel: FIRESCAPE
- Analoga slingkort
Inbyggd: 1 st (kort 1)
Kortplats: 1 st (kort 2)
Extra kortplats: 2 st
(kort 3-4) via LOOP EXPANDER
- Drivspänning:
33 VAC / 150 VA
- Strömförbrukning
Nominell: 80 mA
Larm: 80 mA
- Drifttemperatur:
0°C ⇒ +40°C
- Belastning central/utgångar
se tabell till höger ->
- Ingångar: 4 st
- Programmerbara utgångar
Relä: 1st
Opto: 1st (300mA)
- Batterier maximal
Antal: 2 x 12V / 20 Ah
Kapacitet: 60 Ah
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Mått: 680x420x85 mm
(höjd x bredd x djup)
- Vikt
Centralskåp:
Utan batteri: 7,5 kg
Med batteri: 19,4 kg

OR-skåp & BFT: 9,2 kg

CPR

EN

0470 - CPR - 0038

EN 54-2 & EN 54-4

Utfärdare


Nemko AS

Namn PRODEX-FIREscape v5.01

Datum 2015-08-06

Version 5,01

Anslutningar

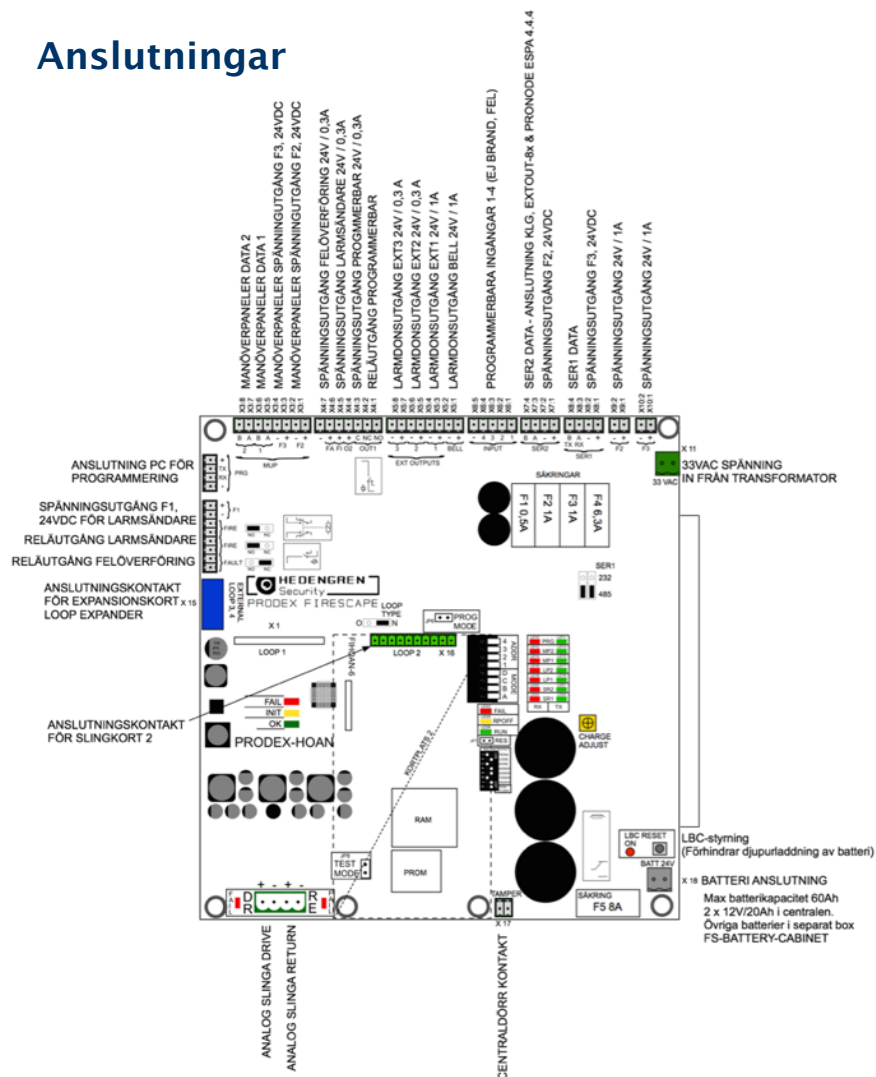

Belastning	Nominell / Larm
Totalt F1+F2+F3	1,75 A / 2,5 A
Säkring F1 : 500mA	
Säkring F2 : 1 A	
Säkring F3 : 1 A	
Totalt F1-F3, BELL/EXT1-3, FI, FA, OUT2	2 A / 4 A
BELL : 1 A (680Ω EOL)	
EXT1 : 1 A (680Ω EOL)	
EXT2 : 300 mA (680Ω EOL)	
EXT3 : 300 mA (680Ω EOL)	
FI (FIRE) : 300 mA	
FA (FAULT) : 300 mA	
OUT2 : 300 mA	
Totalt HOAN 1 - HOAN 4	1,75 A / 4 A
HOAN 1 : 1 A	
HOAN 2 : 1 A	
HOAN 3 : 1 A	
HOAN 4 : 1 A	
Totalt strömuttag alla utgångar / alla kort	1,75 A / 4 A