

CHQ-WS2

- Godkänd enligt EN54-3
- 5 valbara ljudstyrkor:
90dB $\Rightarrow$ 102dB @ 1 m
- Ca 60 CHQ-WS2 per analog slinga vid 102dB ljudstyrka
- Vrids på sockel YBO-R/3(RED)
- Låsbar mot sockel

IP21



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.



Adresserbart larmdon CHQ-WS2

CHQ-WS2 (Wall Sounder) är en analog siren som installeras på den analoga slingan.

Sirenen vrids på sockeln YBO-R/3(RED).

Ca 60st sirener kan ljuda samtidigt per analog slinga med en ljudstyrka på 102dB @ 1m.

Valbara ljudstyrkor / belastning:

90dB @ 1m = 2,0mA

95dB @ 1m = 3,0mA

98dB @ 1m = 4,5mA

100dB @ 1m = 6,5mA

102dB @ 1m = 8mA

Montagesockel:

YBO-R/3(RED)



Väder Kit för IP65:

WS2-WPK



Tekniska data

- Artikel: CHQ-WS2
- Tillbehör: WS2-WPK
IP65 Väder Kit
(Weatherproof Kit)
- Kompatibla socklar:
YBO-R/3(RED)
- Drivspänning:
17 ⇒ 41 VDC
- Strömförbrukning
Vilo läge: 0,40 mA
Nominell: 0,150 mA
Larm: 8 mA vid
102dB @ 1 m
- 5 valbara ljudstyrkor:
90dB ⇒ 102dB @ 1 m
- Drifttemperatur:
-10°C ⇒ +50°C
- Lagringstemperatur:
-30°C ⇒ +70°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Färg: Röd
- Mått: 112 x 67 mm
(diameter x höjd)
- Vikt: 152 g

Inkoppling

Sirenen ansluts till det analoga slingkortet HOAN (Hochiki Analog). Adresseringen sker med TCH-B100 programmeringsenhet. Sirenen är läsbar mot sockel.


A1 = Inkommande sling plus +

B6 = Inkommande sling minus -


A2 = Utgående sling plus +

B5 = Utgående sling minus -


C3 = Kabelskärm.

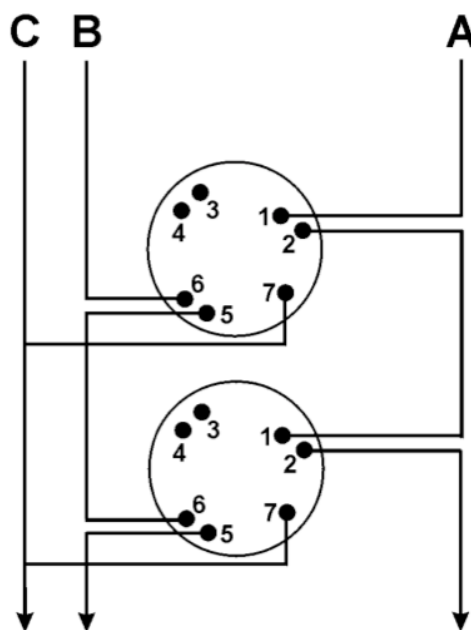

YBO-R/3(RED)



YBO-R/3(RED)

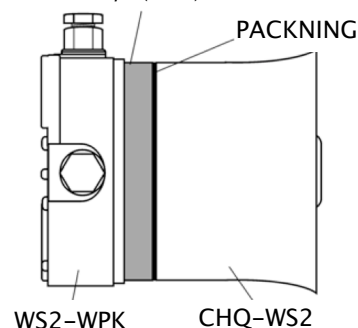

CPD

EN

0832 - CPD - 0455

EN 54-3

Utfärdare BRE Certification Ltd

Namn CHQ-WS2 v401

Datum 2012-03-08

Version 4.01