

YBN-R/6

- Anslutning för dold detektor indikering
- Innehåller ingen elektronik
- 2,5mm² kabelanslutning
- Slimmad profil – endast 8 mm



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.



Detektorsockel YBN-R/6

YBN-R/6 är en konventionell detektorsockel.

YBN-R/6 är en standard sockel för Hochiki's konventionella detektorer. Samtliga detektorer kan låsas mot sockel. Sockeln har anslutning för dold detektor indikering.

Detektorer:

SLR-E3 & SLR-E3N / Optisk rökdetektor

DCD-AE/3 & DCD-CE3 / Värmedetektor Diff-temp

DFJ-AE/3 & DFJ-CE3 / Värmedetektor Max-temp



Tekniska data

- Artikel:
YBN-R/6
- Kompatibla detektorer
SLR-E3, SLR-E3N
DCD-AE/3, DCD-CE3
DFJ-AE/3, DFJ-CE3
- Drifttemperatur:
-10°C ⇒ +50°C
- Lagringstemperatur:
-30°C ⇒ +70°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Färg: Elfenbensvit
- Mått: 100 x 8 mm
(diameter x höjd)
- Vikt: 50 g
- Kabelanslutning:
2,5 mm2

Inkoppling

Sockel ansluts till det konventionella linjekortet HOCO (Hochiki Konventionell) eller Prodex-100 interna konventionella linjer. Detektorer är låsbar mot sockel.

A2 = Inkommande linje plus +
B5 = Inkommande linje minus -

A1 = Utgående linje plus +
B6 = Utgående linje minus -

C3 = Kabelskärm

EOL = Zenerdiod 24V / 1,3W

Monteras i sista detektor:


A1 = Zenerdiod +

B6 = Zenerdiod -



1 = Dold detektor indikering plus +

4 = Dold detektor indikering minus -

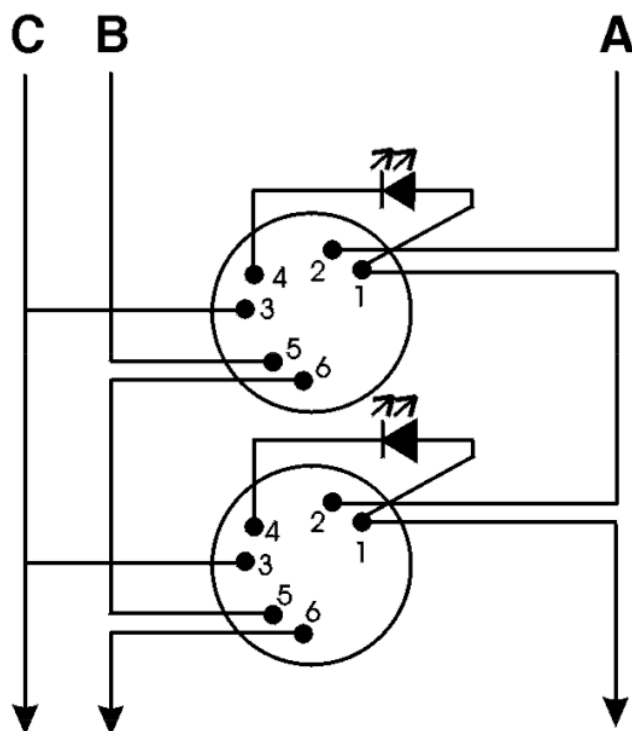

CPD

EN

Utfärdare

Namn YBN-R/6 v401

Datum 2012-01-05

Version 4.01