

ACC-E

- Godkänd enligt
EN54-5, EN54-7
- Nivåer
Förlarm
Brandlarm
Fellarm
Servicelarm
- Standard känslighet
Förlarm:
1.0 % & 40°C
Brandlarm:
3.0 % & 60°C
- Justerbar känslighet
1.0% ⇒ 4.3%
0°C ⇒ 88°C
- Dubbla värmesensorer
- Utbytbar kammare
- Utgång för dold detektor
indikering



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.

Flersensordetektor / Kombidetektor ACC-E

ACC-E är en analog flersensor / kombidetektor med både optisk rök- och värmedetektering.

För säker och stabil detektering använder detektorn Hochiki's unika High Performance Chamber Technology. Detektorn kan programmeras som optisk rök, värme eller en kombination av båda för att ta beslutet om att brand har uppstått.

I flersensornläget blir den optiska rökdelen känsligare ju mer värme som detekteras, då kan rökdelen ställas med en högre tröskel för att minska risken för eventuella falsklarm. Den optiska rökdelen i detektorn kan fränkopplas via centralens veckoschema, PRODEX-EIA timer eller via ingång för externt vred/timer mm.

Brandlarm indikeras med 2st röda lysdioder och ger 360° synlighet.

Kammaren är konstruerad så att rök kommer in men inte omgivande ljus.



Endast kammaren behöver bytas ut vid smutsig detektor.



Tekniska data

- Färg / Artikel
Vit: ACC-E/WHT
- Utbyteskammare:
CHAMBER-ALN-E
- Drivspänning:
17 ⇒ 41 VDC
- Strömförbrukning
Vilo läge: 0,12 mA
Nominell: 0,40 mA
Larm: 9.1 mA
Extern indikering:
20 mA (Max)
9,5 ⇒ 14 mA
- Kompatibla socklar, höjd
YBN-R/3 - 8 mm
YBO-R/3/SCI - 10mm
YBO-BS - 43 mm
YBO-BSB - 43 mm
- Drifttemperatur:
-10°C ⇒ +50°C
- Lagringstemperatur:
-30°C ⇒ +60°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Material hölje: ABS + PC
- Mått: 100 x 45 mm
(diameter x höjd)
- Vikt: 91 g

Inkoppling

Detektorn ansluts till det analoga slingkortet HOAN (Hochiki Analog). Adresseringen sker med TCH-B200 programmeringsenhet. Detektorn är läsbar mot sockel.

A1 = Inkommande sling plus +

B6 = Inkommande sling minus -

A2 = Utgående sling plus +


B5 = Utgående sling minus -

C3 = Kabelskärm



1 = Dold detektor indikering plus +

4 = Dold detektor indikering minus -

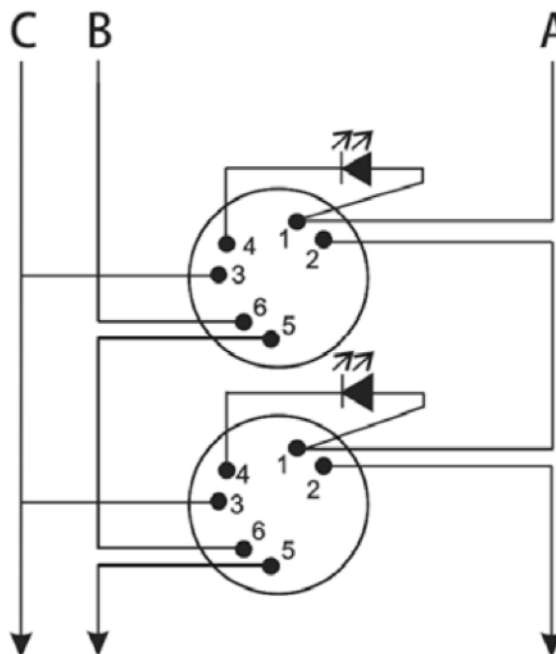

CPD

EN

0832 - CPD - 1849

EN 54-5, 54-7

Utfärdare BRE Certification Ltd

Namn ACC-E-v501

Datum 2020-02-26

Version 5.01