

## EXTOUT-8

- 8 potentialfria relän
- 16 kort per central
- Valbart NC, NO per relä
- Ansluts till SER1 porten
- DIN montage



*Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.*

*Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.*



## Reläkort EXTOUT-8


EXTOUT-8 är ett reläkort som används till PRODEX brandlarmscentralerna.

Kortet har 8st potentialfria relän och upp till 16 kort kan anslutas per central.

Varje relä är programmeras till önskad funktion som t ex. branddörrstängning, fläktstopp mm.

Valbart mellan NC och NO för varje relä med jumper.

Reläkortet ansluts till brandlarmscentralens SER1 port och F2 24Vdc spänningsutgång.

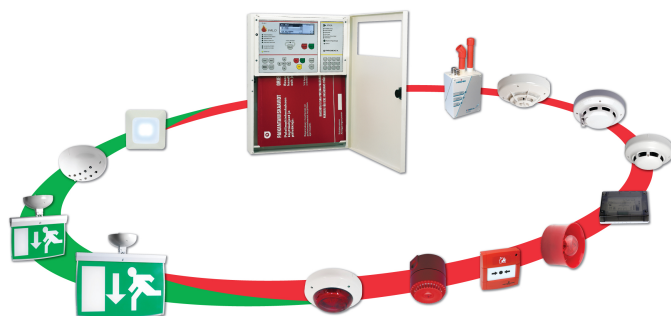

**PRODEX**  
**FIRELUX**

## Tekniska data

- Artikel: EXTOUT-8
- Drivspänning:  
8 ⇒ 40 VDC
- Strömförbrukning  
Nominell:  
10 mA @ 24VDC  
Larm:  
85 mA @ 24VDC  
(alla relän aktiverade)
- Belastning per relä:  
24 VDC / 1 A
- Drifttemperatur:  
0°C ⇒ +40°C
- Maximal luftfuktighet:  
95% ej kondenserande
- Installation:  
35 mm DIN skena
- Mått: 75x110x50 mm  
(bredd x höjd x djup)
- Vikt: 156 g

## Inkoppling

Upp till 16st EXTOUT-8 kort kan anslutas till PRODEX centralens SER1 utgång. Till PRODEX-100 krävs ett SER-KIT för att serieporten ska fungera. Reläkorten kan installeras upp till 500 meter från centralen. Det totala spänningsfallet för spänning F2 får inte överstiga 4,6V. Kabel mellan central och EXTOUT-8 ska vara minst 2x2x0,5.

### Anslutning:

| EXTOUT-8<br>Grön kontakt skruv 1-4 | PRODEX-100<br>centralkort | PRODEX-500<br>centralkort |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 / A RS485                        | X2, SER1 / B RS485        | X8, SER1 / B RS485        |
| 2 / B RS485                        | X2, SER1 / A RS485        | X8, SER1 / A RS485        |
| 3 / -24VDC                         | X2, F2 / -24Vdc           | X3, F2 / -24Vdc           |
| 4 / +24VDC                         | X2, F2 / +24Vdc           | X3, F2 / +24Vdc           |

### Adressering:

| Adress | ADDR |   |   |   | Adress | ADDR |   |   |   |
|--------|------|---|---|---|--------|------|---|---|---|
|        | 1    | 2 | 4 | 8 |        | 1    | 2 | 4 | 8 |
| 1      | 0    | 0 | 0 | 0 | 9      | 0    | 0 | 0 | 1 |
| 2      | 1    | 0 | 0 | 0 | 10     | 1    | 0 | 0 | 1 |
| 3      | 0    | 1 | 0 | 0 | 11     | 0    | 1 | 0 | 1 |
| 4      | 1    | 1 | 0 | 0 | 12     | 1    | 1 | 0 | 1 |
| 5      | 0    | 0 | 1 | 0 | 13     | 0    | 0 | 1 | 1 |
| 6      | 1    | 0 | 1 | 0 | 14     | 1    | 0 | 1 | 1 |
| 7      | 0    | 1 | 1 | 0 | 15     | 0    | 1 | 1 | 1 |
| 8      | 1    | 1 | 1 | 0 | 16     | 1    | 1 | 1 | 1 |

CPD

EN

Utfärdare

Namn EXTOUT-8 v402

Datum 2013-02-12

Version 4,02