



YBO-BSB2

- Godkänd enligt EN54-3 & EN54-23
- Kombinerad siren och blixtljus
- 10 valbara ljudstyrkor: 70 ⇒ 98dB(A) @ 1 m
- Blixtljus: Blinkar rött 0,5Hz
- Upptar ingen extra adress vid installation ihop med detektor
- Vrids på sockel YBN-R/3 eller YBN-R/3/SCI
- Kan installeras med täcklock S-1/BC/WHT



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.

Sockelsiren & blixtljus YBO-BSB2

YBO-BSB2 (Base Sounder Beacon) är en analog sockelsiren med blixtljus som med fördel installeras ihop med en detektor på den analoga slingan och tar då ingen extra adress. Sockelsirenen vrids fast på standard sockeln YBN-R/3 och sedan kan en detektor eller täcklock monteras på sockelsirenen. Ljud och blixtljus aktiveras samtidigt och blixtljuset blinkar rött.

Valbara ljudstyrkor / belastning:

70dB(A) @ 1m = 7,8mA
78dB(A) @ 1m = 8,5mA
80dB(A) @ 1m = 9,0mA
85dB(A) @ 1m = 10,0mA
88dB(A) @ 1m = 11,5mA
90dB(A) @ 1m = 13,5mA
93dB(A) @ 1m = 15mA
94dB(A) @ 1m = 17mA
95dB(A) @ 1m = 18mA
98dB(A) @ 1m = 23mA

Kompatibla detektorer:

ALG-E, ALG-EN & ALN-E / Optisk rökdetektor

ACB-E & ATJ-E / Värmedetektor

ACA-E & ACC-E / Kombinationsdetektor



Tekniska data

- Artikel:
YBO-BSB2/WHT/RL
- Täcklock: S-1/BC/WHT
- Förhöjningsring för utanpåliggande kablage: YBD-RA/WHT
- Kompatibla detektorer
ALG-E, ALG-EN, ALN-E,
ACB-E, ATJ-E, ACA-E,
ACC-E
- Drivspänning:
17 ⇒ 41 VDC
- Strömförbrukning
Vilo läge: 0,110 mA
Nominell: 0,250 mA
Larm: 23 mA vid
98dB(A) @ 1 m
- 10 valbara ljudstyrkor:
70 ⇒ 98dB(A) @ 1 m
- Blixtljus: 0,5Hz
- Drifttemperatur:
-10°C ⇒ +50°C
- Lagringstemperatur:
-30°C ⇒ +70°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Färg: Vit
- Mått dikt mot tak
(diameter x höjd)
Utan detektor:
113 x 80 mm

Med detektor:
113 x 51 mm
- Vikt: 160 g

CPD

EN

0832-CPR-F0565/14

EN 54-3 & EN 54-23

Utfärdare BRE Certification Ltd

Namn YBO-BSB2 v501

Datum 2016-04-12

Version 5,01

Inkoppling


Kablarna skall komma infällda från tak till sockeln YBN-R/3 eller kortslutningssockel YBN-R/3/SCI. Sockelsiren vrids på sockeln. Vid utanpåliggande kablage används först förhöjningsringen YBD-RA så att kablarna kan installeras från sidan och sedan vikas ner i sockeln YBN-R/3 eller YBN-R/3/SCI.

OBS! Sockelsirenen upptar ingen adress på slingan vid sämankoppling med en detektor. Adressera endast detektorn!

Detektor monteras på sockelsiren:

Adressera endast detektorn med programmeringsenhet TCH-B100/200. Sockelsirenen upptar ingen av slingans adresser (1-127) utan detektorn övervakar sockelsirenen.

Vid utanpåliggande kablage används förtöjningsringen YBD-RA för att kablarna skall få plats. Totalhöjden blir då 95mm. Används kortslutningssockel YBN-R/3/SCI lägg till 5mm på totalhöjden.

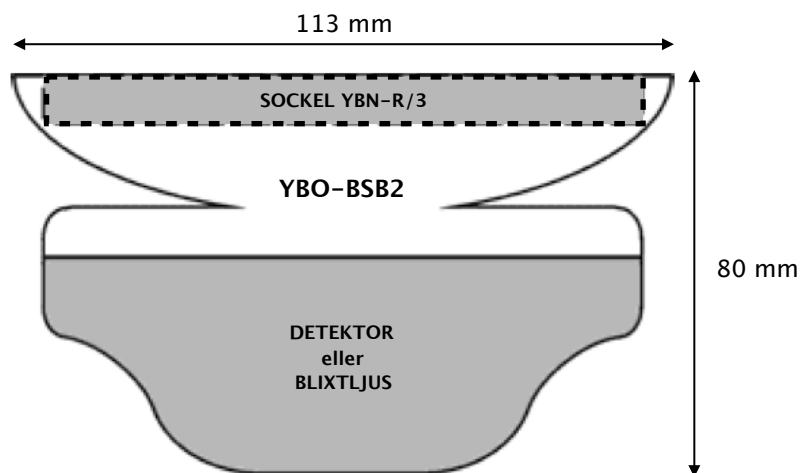

Täcklock S-1/BC/WHT monteras på sockelsiren:

Adressera sockelsirenen med programmeringsenhet TCH-B100/200. Sockelsirenen tar en egen adress (1-127) på slingan.

Vid utanpåliggande kablage används förtöjningsringen YBD-RA för att kablarna skall få plats. Totalhöjden blir då 66mm. Används kortslutningssockel YBN-R/3/SCI lägg till 5mm på totalhöjden.

