



AKC-sarjan Virranvalvontareleet

AKC Virranvalvontareleet on suunniteltu suojaamaan moottoreita ja sähköjärjestelmiä alija ylivirtoja vastaan

AKC sarja Virranvalvontareleet mittaava valvottavan kohteen virtoja, ja erottavat kohteen virtapiiristä jos kohteen virta arvot alittavat tai ylittävät määritellyn tason.

Käyttökohteita ovat kuljetus- ja kuljetusjärjestelmät, lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi. Moottorin roottorin suojaus jumitilanteessa tai suojaus pitkässä käynnistyksessä. Virtapiirien suojaus ylikuormituksilta jolloin kaapelit voidaan mitoittaa optimaalisesti

- Suojaa yli- ja alivirroilta
- DIN-liitäntä
- Laaja virran säätöalue CT-25-virtamuuntajan avulla
- Kaksi viiveasetusta
- 1 x 8A CO-relelähtö
- IP20




Tuotekoodi

		Alivirta	Ylivirta	.../5A	CT25	Kpl/pakkaus
AKC-01D	Alivirtarele (0,5-5A)	●		●		16
AKC-01A	Ylivirtarele (0,5-5A)		●	●		16
AKC-03D	Alivirtarele (1,5 - 60A virtamuuntajalla CT25)	●			●	12
AKC-03A	Ylivirtarele (1,5 - 60A virtamuuntajalla CT25)		●		●	12

Tekniset tiedot

	AKC-01D	AKC-01A	AKC-03D	AKC-03A
KOTELO				
Mitat	PK28			
Paino	0,25kg / pcs.			
Suojausluokka	IP20			
MITTAUKSET				
Virran Säättöväli	0,5-5A		1 lävistys 6-60A / 2 lävistystä 3-30A 3 lävistystä 2-20A / 4 lävistystä 1,5-15A	
Virtamuuntajan muuntosuhde	.../5A			
SYÖTTÖ				
Käyttöjännite	230 VAC±10%			
Toimintataajuus	50/60 Hz			
LÄHTÖ				
Laukaisuviive	1-6 s			
Käynnistysviive	0,5-2,5 s.			
Kosketin	1C/O 8A 2000VA			
YMPÄRISTÖOLOSUHTEET				
Ympäristön lämpötila	-5°C / +55°C ; 90%			
Ylijännitesuojausluokka	III			
LIITÄNNÄT				
Asennus	DIN-kiskoasennus			
Kytkenä	Yksivaiheinen 2 johdinta (jännite); ... / 5A virtamuuntaja tai CT 25			
STANDARDIT				
Sovelletut standardit	EC 61010-1, IEC61000-6-2			

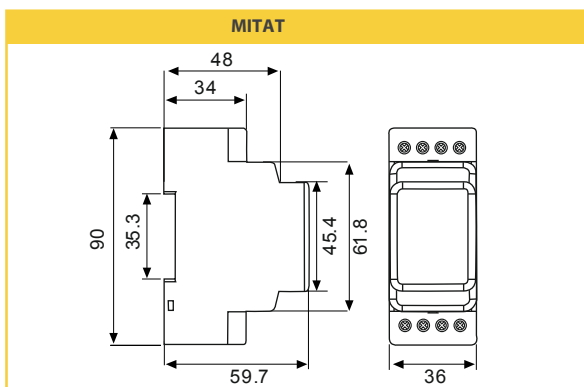

OTA YHTEYTTÄ
0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
hedengren.com/fi/hedtec

Oy Hedtec Ab
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki
PL 110, 00201 Helsinki



Lue lisää!