


Yleistä

PRODEX-RM/3 on rinnakkaismerkkilamppu, jota voidaan käyttää näyttämään paloilmaisimien palohälytys. Koje on pääasiallisesti tarkoitettu pinta-asennukseen mutta sen voi myös asentaa standardi kojerasian päälle.

Tuotetta käytetään tilanteissa jossa ilmaisim joudutaan sijoittamaan siten ettei tämän oma merkkilamppu näy riittävästi tai jos ilmaisimessa ei ole merkkilamppua.

Rinnakkaismerkkilamppua voidaan myös käyttää keskuksen palohälytystiedon ilmaisuun ohjaten merkkilamppua joko suoraan valvotusta jännitelähdöstä tai kierrättäen jänniteulostulon jännitteen releen kautta.

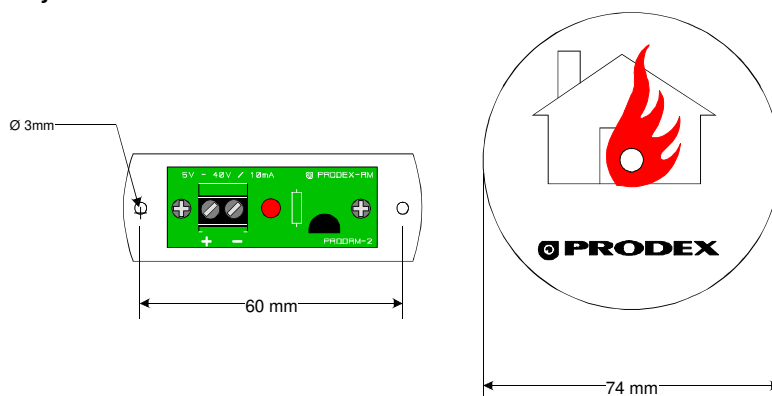

Asennus

1. Kiinnitä piirilevyn sisältävä pohja kattoon. Reikien halkaisija on 3mm, reikien väli on 60mm.
2. Katkaise kytkentäkaapeli sopivaksi.
3. Kuori kaapeli asennusta varten, kuori johtimet.
4. Kytke johtimet PRODEX-RM liittimeen, nasta + ja -.
5. Tarvittaessa johdon läpivienti voidaan tehdä loveamalla kannen sivureuna uraan asti. Kiinnitä rinnakkaismerkkilampun kansi pohjaan, asettamalla kannen reikä ledin kohdalle ja puristamalla sormilla kantta vastakkaisista päädyistä yhteen. Työnnä kantta pohjaa vasten jolloin kannen urat saadaan pohjan päätykavennuksiin. Vapauta kansi. Tarkasta että kansi on urissa, vetämällä tästä kevyesti.
6. Kierrä tarvittaessa kantta, jotta logo ja teksti ovat haluamassasi suunnassa.
7. Kansi voidaan tarvittaessa irroittaa, puristamalla tätä yhteen sormilla ja samalla nostaa tämä pois.

Tekniset tiedot

	PRODEX-RM/3
Tiedot	
Toimintajännite [V]	
minimi	5
maksimi	40
Virrankulutus [mA]	
normaali (minimi)	0
maksimi (lamppu palaa)	10 (5 – 40 V)
Koko [l x k]	74 x 20