

PRODEX FIREscape



FIREscape

Technical Note – HEDRING-PROG ohjelmointityökalu



Oy Hedengren Security Ab | Lauttasaarentie 50 | 00200 Helsinki
www.hedengrensecurity.fi

Sisällys

Ennen kuin aloitat.....2

 Uutta tässä käyttöohjeessa2

Yleistä3

 Tekniset tiedot.....3

Kytkenä3

Ennen kuin aloitat

Lue tämä ohje ennen kuin käytät FIREscape-paloilmoitinta. Valmistaja Oy Hedengren Security Ab.

Tässä tech notessa kuvataan HEDRIN-PROG työkalun käyttö useamman Firescape keskuksien verkossa.

Uutta tässä käyttöohjeessa


- Versio 1.00

Yleistä

HEDRING-PROG on ohjelmointityökalu jolla voidaan ohjelmoida verkotettuja keskuksia. Jokaisessa Firescape keskuksessa on oma HEDRING.NET kortti, HEDRING-PROG työkalulla liitytään olemassaolevaan keskusten väliseen verkkoon miltä hyvänsä keskukselta. Se mahdollistaa kaikkien verkossa olevien keskuksien ohjelmoinnin yhdestä paikasta.

Tekniset tiedot

Data	HEDRING-PROG
Toimintajännite	8-40Vdc
Virrankulutus (24VDC)	40mA

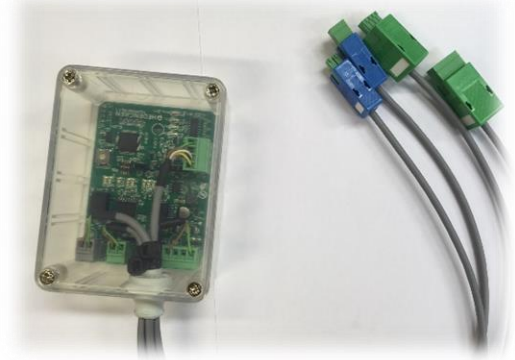

Kytcentä

1. Irroita minkä hyvänsä keskuksen olemassaolevasta HEDRING.NET kortista L.NET kaapeli, ja liitä se Ohjelmointityökalun siniseen uros liittimeen
2. Liitä työkalun Sininen naarasliitin keskuksessa olevan HEDRING.NET kortin L.NET porttiin.
3. Liitä vihreä naarasliitin Firescape keskuksen SER2 porttiin. Jos SER2 porttiin on liitettyä jotain niin poista kytkentä tilapäisesti.
4. Liitä tämän jälkeen ohjelmointikaapeli (HED-PROG/USB) HEDRING-PROG työkalun Vihreään uros liittimeen.

