


Lue tarkkaan koko käyttöohje.


Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa asennuksesta sekä käytöstä.

<Yleiskuva>

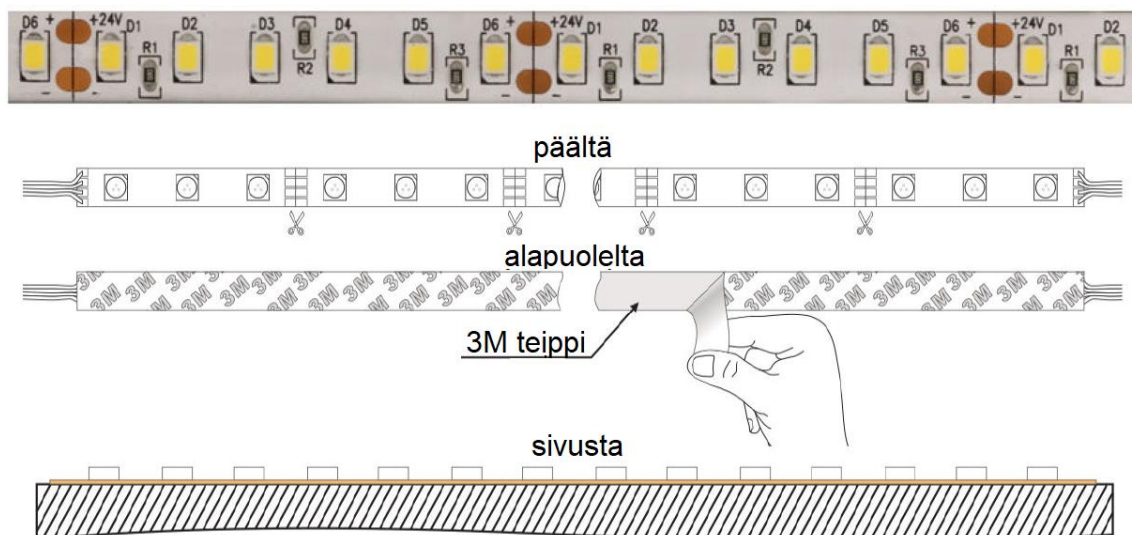



<Asennus>

➤ Asennus 3M teipillä

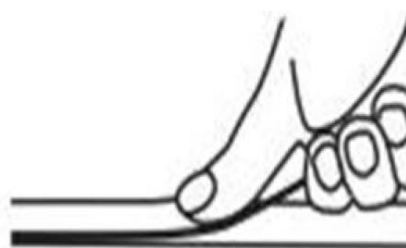

- Poista suojapaperi teipin päältä
- Paina varovasti Led-nauha kiinnitettävään pintaan

➤ Muovikiinnikkeillä ja ruuveilla

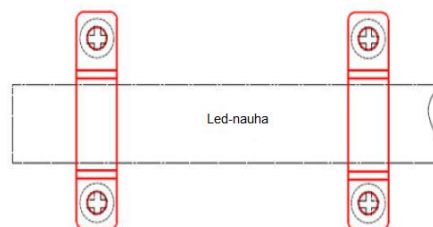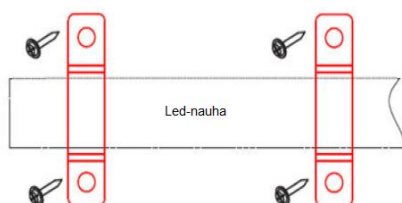

- Aseta kiinnike Led-nauhan päälle.
- kiinnitä Led-nauha kiinnitettävään pintaan ruuveilla.


<Led-nauhan käsittely>

➤ IP20 luokan Led-nauhat




- Lyhennä haluttuun pituuteen merkatusta katkaisukohdasta.
- Virransyötön liitosjohto juotetaan Led-nauhan liitosnapoihin (+/-).

➤ IP54/IP54 Plus Led-nauhat

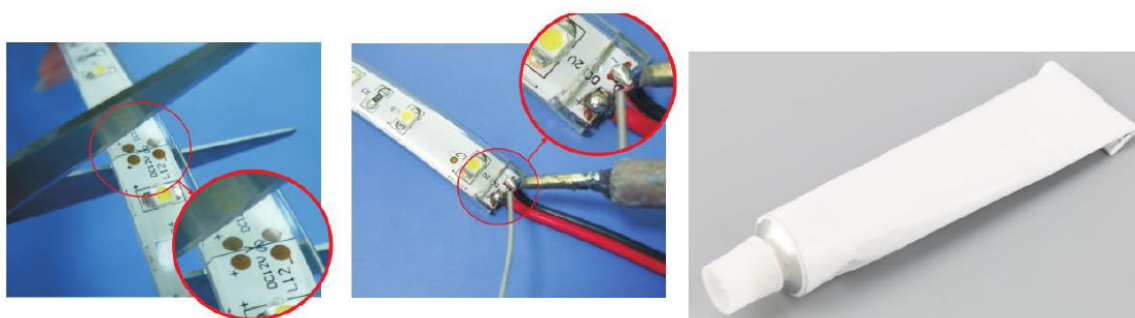

- Lyhennä haluttuun pituuteen merkatusta katkaisukohdasta.
- Poista silikonipinnoite liitosnapojen kohdasta.
- Virransyötön liitosjohto juotetaan Led-nauhan liitosnapoihin (+/-).
- Päällystä liitoskohta huolellisesti silikonilla.

➤ IP65/IP67/IP67 Plus/IP68 Led-nauhat

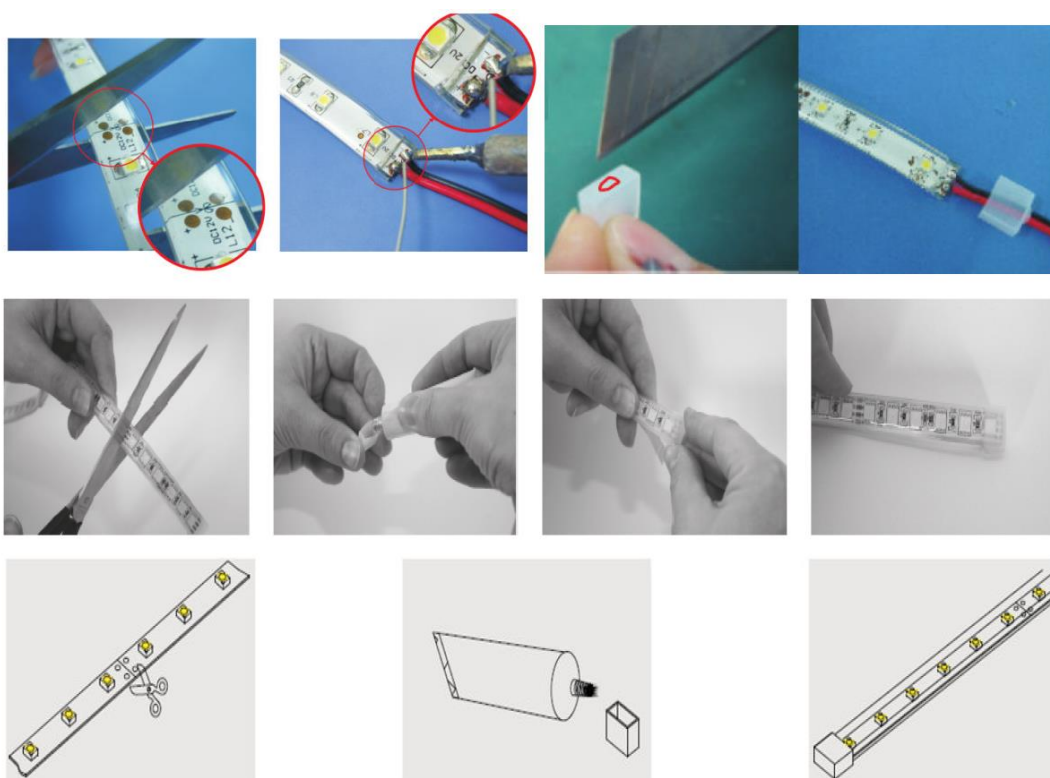




- a. Lyhennä haluttuun pituuteen merkatusta katkaisukohdasta.
- b. Poista silikonipinnoite liitosnapojen kohdasta.
- c. Vedä liitosjohto silikonisen päätykappaleen läpi.
- d. Liitosjohto juotetaan Led-nauhan liitosnapoihin (+/-).
- e. Täytä päätykappale silikonilla ja vedä se liitoskohdan päälle.
- f. Poista liiallinen silikonipinnoite päätykappaleesta.
- g. Täytä tyhjä silikoninen päätykappale silikonilla.
- h. Asenna päätykappale Led-nauhan päättyvään päähän.
- i. Poista liiallinen silikonipinnoite päätykappaleesta ja anna kuivua 1h ennen asennusta.

<Varoitus>

- Käyttöohjeet eivät korvaa kansainvälisiä eikä kansallisia lakeja, määräyksiä eikä sääntöjä mitkä vaikuttavat tuotteiden asennuksiin.
- Asennuksen on tehtävä sähköalan ammattihenkilö
- Ennen asennusta on tarkistettava tuotteen soveltuvuus käyttöolosuhteisiin tuotteen tuotekortista.
- Valitse oikea IP-luokiteltu tuote käyttöolosuhteisiin.
- Tarkista ennen asennusta Led-nauhan ja liitäntälaitteen soveltuvuus toisiinsa. Led-nauhaa ei voi kytkeä suoraan 230V verkkojännitteeseen.
- Tarkista ennen jännitteen kytkemistä Led-nauhojen liitosjohtojen napaisuudet ovat oikein.
- Katkaise jännite ennen uudelleenkytkemistä, puhdistusta, juottamista, huoltamista ym.
- Liitosjohto tulee pitää mahdollisimman lyhyenä vähentääkseen jännitehäviötä.
- Poista Led-nauha rullalta ennen kun kytket sen päälle.
- Älä asenna tuotteita hakasilla, nauloilla tai vastaavilla säilyttääksesi IP-luokituksen.
- Älä katso pitkään valoa Led-nauhan päällä ollessa suojataksesi silmiäsi.
- Varusta tuote ylijännitesuojalla, suojele tuotetta iskeytymiseltä, murskaantumiselta, mekaaniselta paineelta ja lämpöä eristävältä materiaaalilta.
- Led-nauha on taipuisa eteen ja taakse rajoitetusti >20mm taivutussäteellä.
- Led-nauhaa ei saa taivuttaa tai vääntää liikaa, erityisesti High density Led-nauhat.
 - Katso huolellisesti seuraavan sivun varoituskuvat!

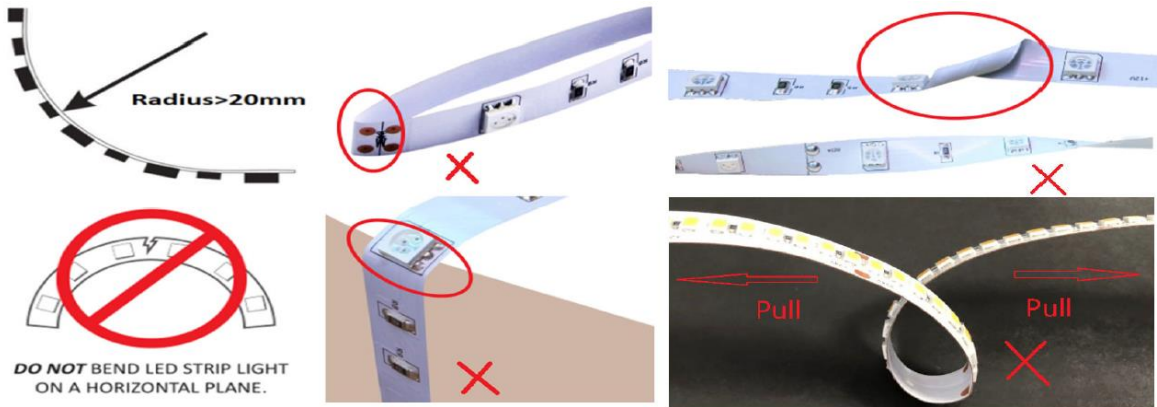


Käyttöohje

LED L.V. Strip Light

SLC Scandinavian
Lighting Concept

- Puhdas asennuspinta auttaa 3M teipin pysyvyydessä.
- Jäähdytyslementti (esim. alumiiniprofiili) parantaa Led-nauhasta syntyvän lämmön siirtymistä nauhasta pois ja pidentää Led-nauhan elinikää.
- Lisätäkseen liitäntälaitteen toimivuutta suositellaan liitäntälaitetta kuormitettavan 80% maksimitehosta.
- Led-nauha voidaan lyhentää tietyn pituiseksi myös jaettuna juottamalla liitettynä tai ylimääräisellä liittimellä. Tarkista minimi ja maksimi pituudet tuotteen tuotekortista. Liian pitkä Led-nauha voi vaurioittaa Led-nauhaa ylijännitteellä.

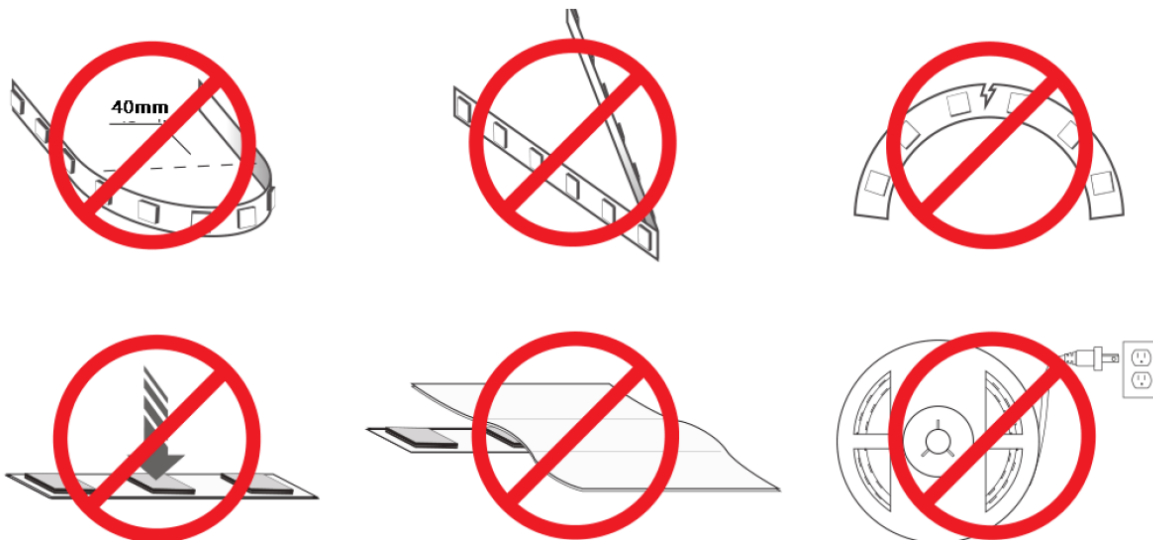

<Paketti>

