


22.12.2020 TN-HedsamX-UDP-liikenne-nodelle-FI-V1.0

Jos Node-korttien liikenne on rajattu palomuuureilla ja asiakkaan verkosta voi avata vain tietyt portit liikennöintiä varten, konfiguroi Node-kortit järjestelmään alla kuvatulla tavalla.

Alla olevassa esimerkissä on 3 Node-korttia.

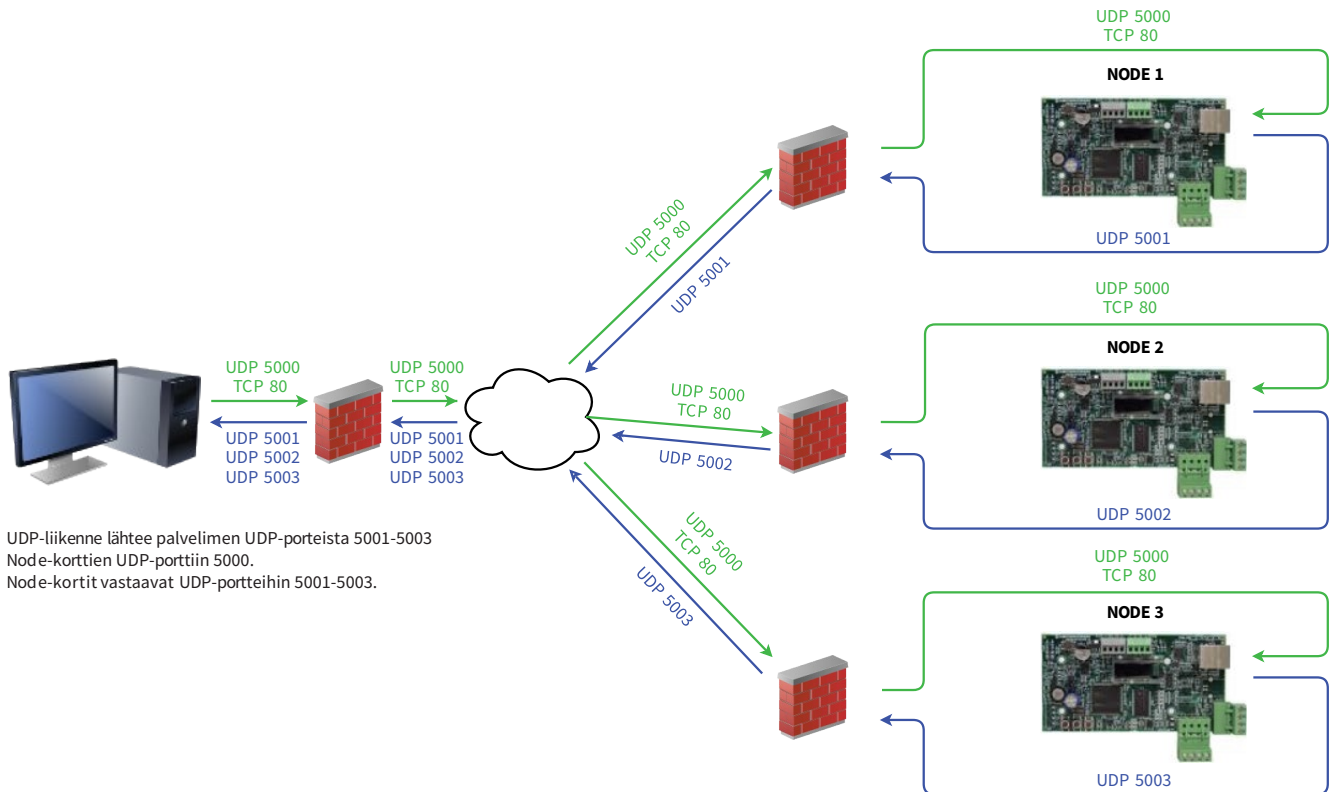

Uusi portti

Nimi: NODE 1

Välitystyyppi: ☒ Node ☐ Hedsam ☐ HedBus ☐ Puhelininfo

Sarjaportti: UDP-portti

IP-osoite tai nimi	Etäportti	Paikallinen portti
192.168.1.101	5000	5001

OK Cancel

Uusi portti

Nimi: NODE 2

Välitystyyppi: ☒ Node ☐ Hedsam ☐ HedBus ☐ Puhelininfo

Sarjaportti: UDP-portti

IP-osoite tai nimi	Etäportti	Paikallinen portti
192.168.1.102	5000	5002

OK Cancel

Uusi portti

Nimi: NODE 3

Välitystyyppi: ☒ Node ☐ Hedsam ☐ HedBus ☐ Puhelininfo

Sarjaportti: UDP-portti

IP-osoite tai nimi	Etäportti	Paikallinen portti
192.168.1.103	5000	5003

OK Cancel