



YBN-R/3

- Anslutning för dold detektor indikering
- Innehåller ingen elektronik
- 2,5mm² kabelanslutning
- Slimmad profil – endast 8 mm



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.

Analog sockel YBN-R/3

YBN-R/3 är en sockel för analog slinga.

YBN-R/3 är en standard sockel för Hochiki's analoga detektorer och nödbelysningsarmaturer. Samtliga detektorer/armaturer kan låsas mot sockel.

Sockeln har anslutning för dold detektor indikering.

Detektorer:

ALN-E, ALG-E & ALG-EN / Optisk rökdetektor

ATJ-E, ACB-E / Värmedetektor

ACC-E, ACA-E / Kombinationsdetektor

Larmdon:

YBO-BS / Sockelsiren

YBO-BSB2 / Sockelsiren med blixtljus

Armaturer:

NEPTOLUX 20 / 20 meters skylt

NEPTOLUX 40 / 40 meters skylt

NEPTOLUX 68 / ledljus

NEPTOLUX 89 / ledljus

Tekniska data

- Artikel:
YBN-R/3/WHT
YBN-R/3/BLACK
- Kabelanslutning:
2,5 mm²
- Drifttemperatur:
-10°C ⇒ +50°C
- Lagringstemperatur:
-30°C ⇒ +70°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Färg: Vit eller svart
- Mått: 100 x 8 mm
(diameter x höjd)
- Vikt: 50 g

Inkoppling

Sockel ansluts till det analoga slingkortet HOAN (Hochiki Analog).
Detektorer är låsbar mot sockel.


A1 = Inkommande sling plus +
B6 = Inkommande sling minus -

A2 = Utgående sling plus +
B5 = Utgående sling minus -

C3 = Kabelskärm



1 = Dold detektor indikering plus +
4 = Dold detektor indikering minus -

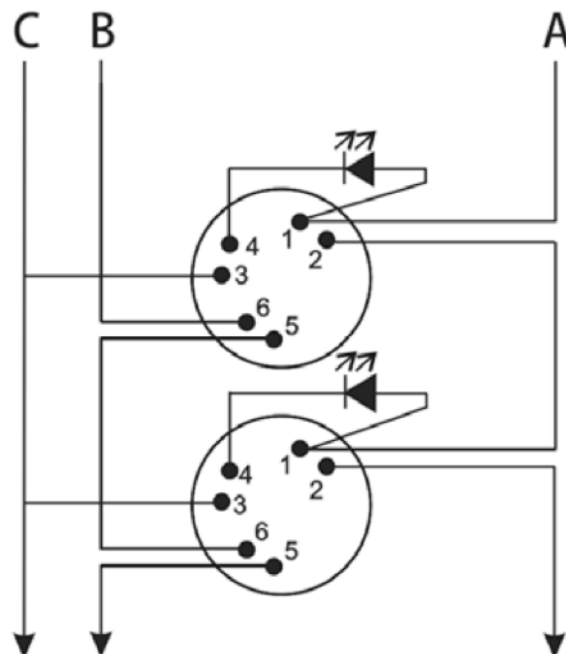

CPD

EN

Utfärdare

Namn	YBN-R/3 v500
Datum	2015-12-01
Version	5,00