



16.2.2021 TN-HedsamX-periaatekuva-FI-V1.0

**LISÄRAKENNUS**

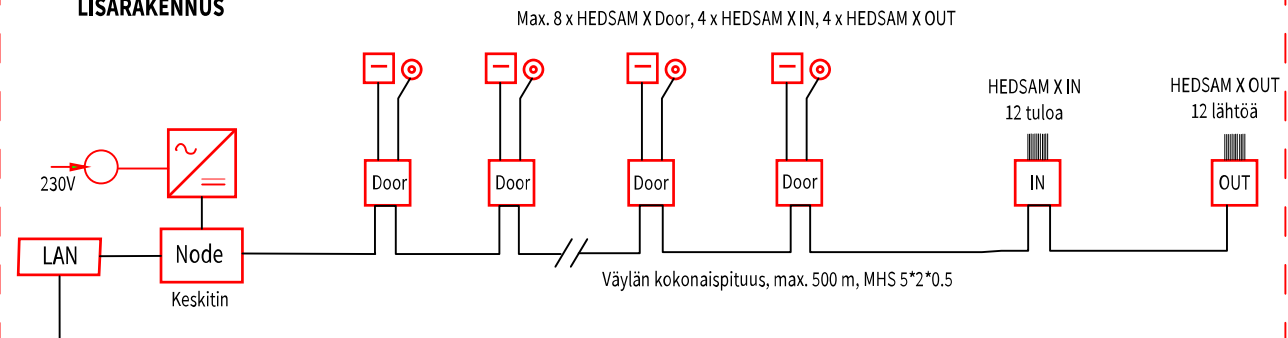

**PÄÄRAKENNUS**

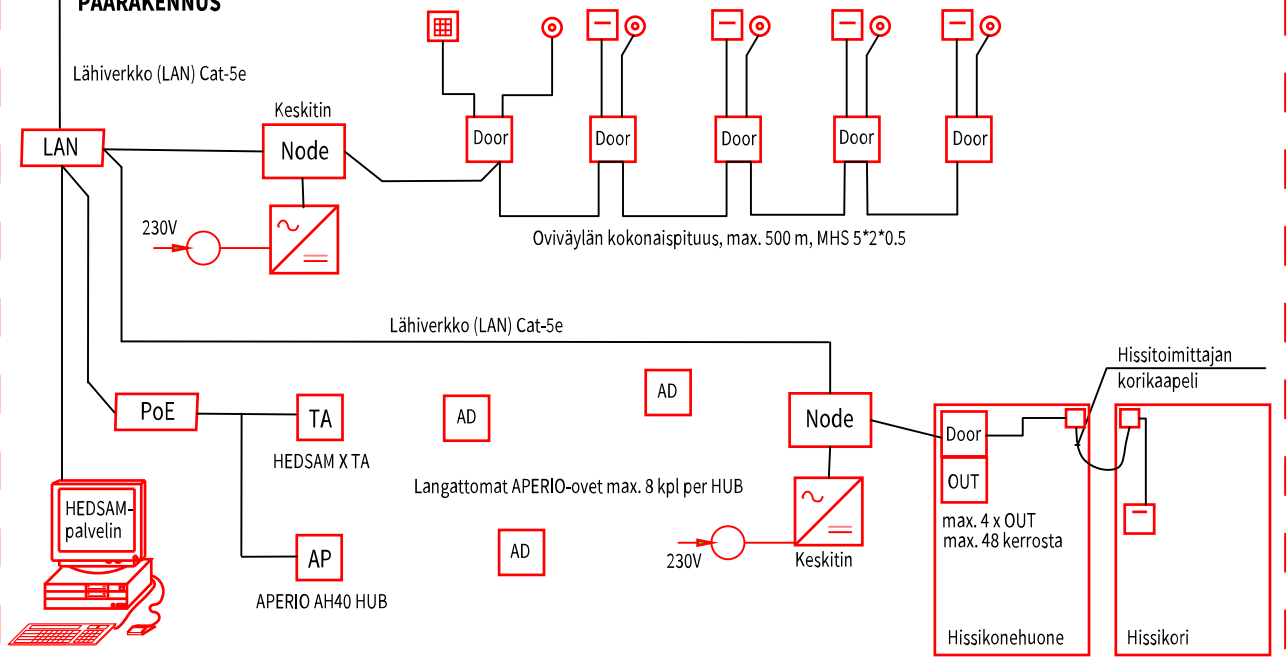

**LAITELUETTELO**

	Node	Keskitin HEDSAM X Node		IN	HEDSAM X IN-valvontakortti
	Näppäimistölukija			OUT	HEDSAM X OUT-ohjauskortti
	Etälukija			LAN	Verkkokytin, 10/100/1000
	Poistumispainike			PoE	Verkkokytin, PoE, 10/100/1000
	Door	HED-BOX kotelo HEDSAM X Door ovikortti		AP	Aperio HUB, AH40
	HEDSAM-POW5 akkuvarmistettu verkkolaite (max. 8:lle ovelle) tai HEDSAM-POW10 akkuvarmistettu verkkolaite (max. 16:lle ovelle)			AD	Aperio ovi, langaton, useita vaihtoehtoja
				TA	Hedsam X TA leimauspäätte

Jos kyseessä on konehuoneeton hissi, tuodaan kaikki elektronikkayksiköt hissikoriin. Tällöin koriin tuodaan tietoliikenneverkko ja tarvittaessa jännitteensyöttö.

Ovikaapelointi on esitetty ovivarustelu-kaavioissa.