



YBN-R/3/SCI

- Anslutning för dold detektor indikering
- 2,5mm² kabelanslutning
- Upptar ingen extra adress på slingan
- Ansluten detektor fungerar fortfarande vid utlöst kortslutning

IP42



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.

Kortslutningsskydd YBN-R/3/SCI

YBN-R/3/SCI är en analog kortslutningssockel för detektorer/armaturer som bryter den analoga slinga vid kortslutning.

Kortslutningssockeln passar till Hochiki's analoga detektorer och nödbelysningsarmaturer. Samtliga detektorer/armaturer kan låsas mot sockel.

Sockeln har anslutning för dold detektor indikering.

Detektorer:

ALN-E, ALG-E & ALG-EN / Optisk rökdetektor

ATJ-E & ACB-E / Värmedetektor

ACC-E & ACA-E / Kombinationsdetektor

Larmdon:

YBO-BS / Sockelsiren

YBO-BSB2 / Sockelsiren med blyxtljus

CHQ-WS2 / Siren röd

CHQ-WSB2 / Siren med blyxtljus röd

Armaturer:

NEPTOLUX 20 / 20 meters skylt

NEPTOLUX 40 / 40 meters skylt

NEPTOLUX 68 / ledljus

NEPTOLUX 89 / ledljus



Tekniska data

- Artikel:
YBN-R/3/SCI/WHT
- Drivspänning:
17 ⇒ 41 VDC
- Strömförbrukning
Nominell: 0,60 mA
Kortslutning: <4 mA
Extern indikering:
10 mA (Max)
- Kabelanslutning:
2,5 mm²
- Drifttemperatur:
-10°C ⇒ +50°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Färg: Vit
- Mått: 100 x 13,7 mm
(diameter x höjd)
- Vikt: 79 g

Inkoppling

Sockel ansluts till det analoga slingkortet HOAN (Hochiki Analog).
Detektorer är läsbar mot sockel.


LOOP IN+ (A) = Inkommande sling plus +
LOOP IN- (B) = Inkommande sling minus -

LOOP OUT+ = Utgående sling plus +
LOOP OUT- = Utgående sling minus -

3 (C) = Kabelskärm

2 = Dold detektor indikering plus +

4 = Dold detektor indikering minus -

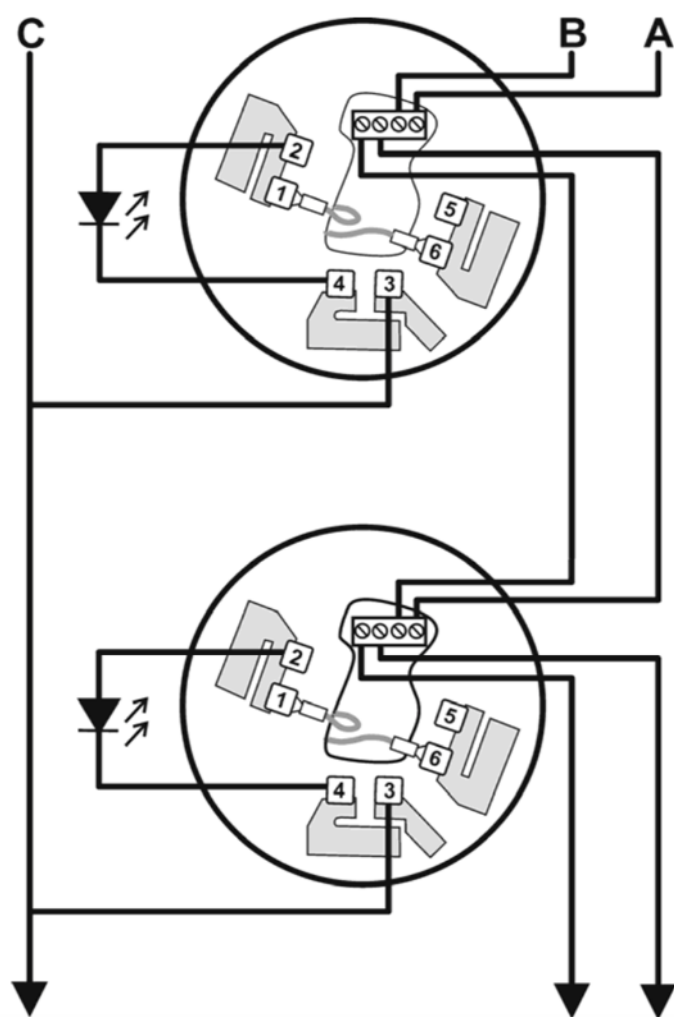

CPD

EN

0832 - CPD - 2025

EN 54-17

Utfärdare BRE Certification Ltd

Namn YBN-R3_SCI v500

Datum 2015-12-01

Version 5,00