

RELEKORTTI XR3000/12

RELEKORTTI XR3000/24

XR3000 RELEKORTTIA ON KAHTA ERI TYYPPIÄ:


12V, OHJAUSJÄNNITE 10-15VDC, OHJAUSVIRTA 17mA

24V, OHJAUSJÄNNITE 20-30VDC, OHJAUSVIRTA 9mA

Ohjaustapa voi olla joko yhteinen + tai yhteinen -

Jos yhteinen on +, niin silloin releet toimivat - ohjauksella.

Jos yhteinen on -, niin silloin releet toimivat + ohjauksella.

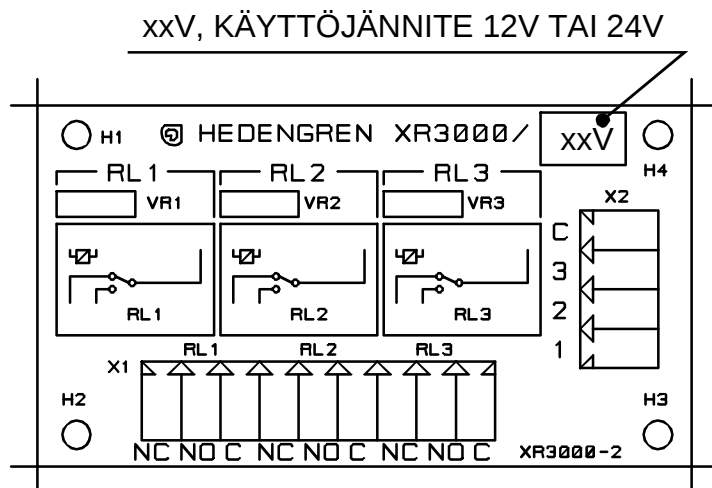

C= RELE 1-3 YHTEINEN,
VOI OLLA JOKO + TAI -
RELE 3 OHJAUS (+ TAI -)
RELE 2 OHJAUS (+ TAI -)
RELE 1 OHJAUS (+ TAI -)

RELEULOSTULOT 1-3
MAX VIRRANKESTO 1A/30V