

Kåbe Original

Täysin omaa luokkaansa



Sisältö

Sivu

Toiminta ja suunnittelu	4-5
Kåbe Viemärikaivot	21
Kåbe Viemäritilät	21
Kåbe de Luxe	18
Kåbe Eko	19
Kåbe Asennuskehys	20
Kåbe Viistelista	20
Kåbe Original	6-7
Kåbe Original Grafit	10-11
Kåbe Original Tandad	8-9
Kåbe-Mattan lyhyesti	3
Referenssit, täällä on mattojamme	16-17
Hoitto ja asennus	14-15
Tekniset tiedot/lisäominaisuudet	12-13
Muut tuotteet	22-23



Tallinkin terminaali, Vapaasatama, Tukholma.

Kåbe-Mattan

Näin kaikki alkoi


Taistelumme katujen loputonta likaa vastaan alkoi 1944. Tukholmalaisen Enskilda Banken-konttorin vahtimestari oli kyllästynyt jatkuvasti lakaisemaan pankin lattiaa. Likaa kulkeutui sisätiloihin ihmisten kengissä loputtomasti ja siivoaminen tuntui toivottomalta.

Silloin kekseliäs vahtimestari sai neronleimauksen! Hän haki muutamia puulistoja ja pätjän kumilistaa, jotka hän naulasi yhteen. Näin syntyi ensimmäinen Kåbe-matto – ja samalla otettiin ensi askel taistelussa katujen loputonta likaa vastaan. Tätä taistelua käydään hellittämättä yhä tänäkin päivänä.

Yhä omaa luokkaansa

Näin luotiin perusta eteistilojen matolle, joka on vuosien varrella osoittautunut yhdeksi parhaimmista aseistamme kamppailussamme katujen loputonta likaa vastaan. Maton nimi on Kåbe Original. Maton päällä lika kövellään pois jalkineista. Tämä on erinomainen asia, koska ihmiset tavallisesti pyyhkivät jalkansa vain omalla kotiovellaan. Kotonahan asukkaat itse joutuvat siivoamaan sisätiloihin kulkeutuneen lian!

Kåbe-Mattanin perustamisen jälkeen olemme kehittyneet vuosien varrella eteisratkaisujen asiantuntijoiksi. Tarjoamme nykyisin täydellisen eteistilojen mattovalikoiman lisävarusteineen. Voimme jo väittää, että tiedämme ovimatoista kaiken tietämisen arvoisen.

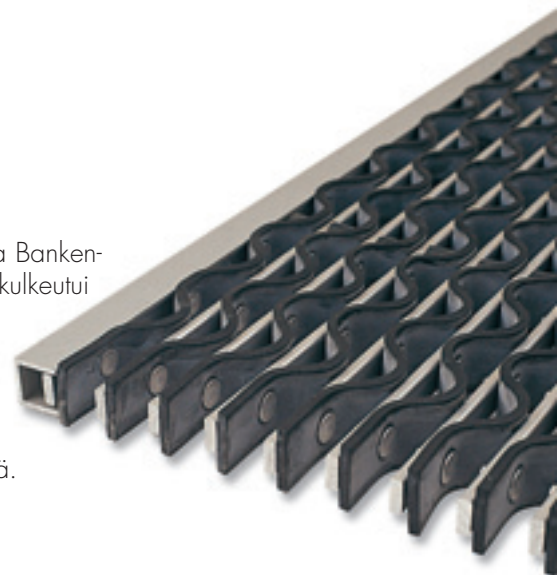

Kukaan ei pysähdy!


Pysäytä lika jo eteisessä



Skavstan lentokenttä, Nyköping.

Ajattele ensin

Suuri osa sisätiloihin kulkeutuvasta liasta voidaan pysäyttää helposti ja tehokkaasti jo eteisessä. Varaa tilaa kenkien pyyhkimiselle jo lattioiden suunnitteluvaiheessa. Muussa tapauksessa asian voi aina korjata myöhemminkin. Me autamme sinua!

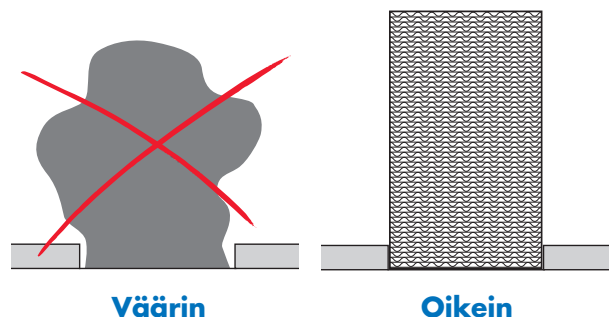


Paljon on voitettavana!

Oikein suunniteltu kenkienpyyhkimisvyöhyke on sijoitus tulevaisuuteen. Siitä on hyötyä ihmisille, ympäristölle ja lattialle, samalla kun se on taloudellinen.



Oikea pituus ja kulun ohjaaminen

Julkisissa tiloissa ei juuri kukaan pysähdy eteisessä pyyhkimään jalkineitaan, vaan lika lähtee jalkineista maton päällä kävelemällä. Silloin on tärkeää, että matto on tarpeeksi pitkä ja leveä ja että kulku pystytään ohjaamaan maton kautta mahdollisimman tehokkaan liantorjunnan varmistamiseksi. Pyri siihen, että jokaisella liantorjuntavyöhykkeellä kummallakin jalalla voidaan ottaa vähintään kolme askelta.

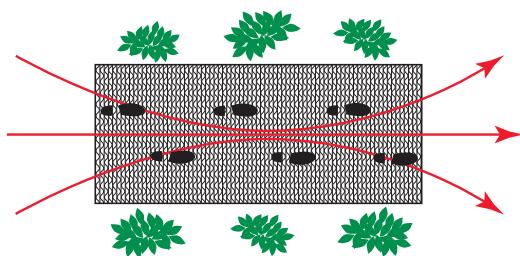


Garnisonen, Östermalm, Tukholma.

Parhaita tuloksia useilla liantorjuntavyöhykkeillä

- 1 Ensimmäiselle liantorjuntavyöhykkeelle, joka on tavallisesti ulko-oven ulkopuolinen alue, asennetaan alustansa upotettu ritilä. Suurehko syvennys pidentää ritilän puhdistusväliä, jolloin likaa voi kertyä ritilän alle pidemmän aikaa. Erityisesti talvisin ritilä on erinomainen ratkaisu: ulkoa sisätiloihin tulevat ihmiset ottavat huomioon kelin ja tömistelevät jo ritilän päällä likaa jalkineistaan.
- 2 Toiselle liantorjuntavyöhykkeelle asennetaan Kåbe Original-matto upotettuna lattiaan esimerkiksi mahdollisen tuulikaapin pituiselle osuudelle. Tällä vyöhykkeellä liantorjunta on tehokasta erityisesti talvisin, mutta vyöhyke toimii erinomaisesti myös ympäri vuoden, koska vyöhyke kerää likaa ja kosteutta ihmisten vain kävellessä matolla. Maton rakenteen ansiosta lika, sora, hiekka ja vesi pyyhkiytyvät jalkineiden pohjista mattoon. Maton aaltomainen kumi taipuu ja ponnahtaa takaisin, kun matolla kävellään normaalisti pyyhkimisliikkeitä tekemättä. Periaate on sama kuin auton tuulilasinyyhkimissä.

- 3 Kolmannelle vyöhykkeelle asennetaan tekstiilimatto joko syvennykseen tai irrallleen lattiatasoon. Kolmannen vyöhykkeen tehtävä on kerätä jalkineista mahdollisesti jäljellä oleva hienojakoisempi lika ja imeä kengänpohjista niissä jäljellä oleva kosteus.

Muista myös, että tietyt ulko-oven ulkopuoliset toimenpiteet auttavat pysäyttämään lian ja estävät sitä siirtymästä sisätilojen lattioille. Muutamia hyviä vinkkejä ovat esimerkiksi ulko-oven ulkopuolella oleva suojakatos, alueen pitäminen puhtaana ja lämpimänä sekä lumenluonti ja lakaiseminen tarpeeksi usein.

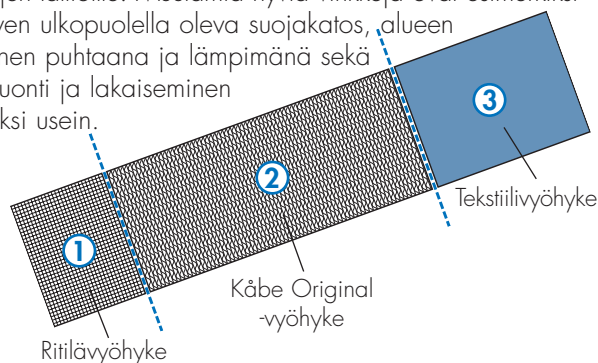

1. Ritilävyöhyke

Ritilä on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön, joka kestää kaikenlaisissa sääolosuhteissa. Kerromme lisää ritilöistä sivuilla 22–23.



2. Kåbe Original-vyöhyke

Kåbe Original-maton tehokkaat aaltomaiset kumilistat toimivat tuulilasinyyhkimien tavoin, kun matolla kävellään tekemättä jaloilla pyyhkimisliikkeitä. Kerromme lisää Kåbe Original-matosta sivuilla 6–17.



3. Tekstiilivyöhyke

Kosteutta imevä tekstiilimatto sijoitetaan Kåbe Original-maton jälkeen. Tekstiilimatto imee itseensä jalkineissa jäljellä olevaa hienojakoisempaa likaa ja kosteutta. Kerromme lisää tekstiilimatoista sivuilla 22–23.

Kåbe Original

Ruotsalainen alkuperäistuote jo yli 60 vuoden ajan



Mio, Kungens Kurva, Tukholma.



Sjöstadshallen, Hammarby sjöstad, Tukholma.

Tärkeä askel parempaan sisätilaympäristöön

Kåbe Original -matto on sisä- ja ulkokäyttöön suunniteltu ritilän ja maton yhdistelmä. Aaltomaiset kumilamellit taipuvat jalan painon voimasta matolla käveltäessä ja ponnahtavat paineen pienentyessä voimakkaasti takaisin. Siten sora, hiekka, lika ja kosteus pyyhkiytyvät tehokkaasti kengänpohjista maton päällä käveltäessä. Jalkineita ei tällöin tarvitse pyyhkiä mattoon. Kengänpohjista irronnut lika valuu aaltomaisten kumilamellien väliin. Siten Kåbe Original -maton toimivuus pysyy muuttumattomana pitkän aikaa ja lattia pysyy siistinä.

Uutta sisäänkäyntiä suunniteltaessa on sen vuoksi tärkeää varata reilunpituinen matto, jos vain tilaa riittää. Maton toimivuuden parantamiseksi on syytä tarkistaa, että matolla voi ottaa molemmilla jaloilla vähintään kolme askelta.

Kåbe Original -matossa on kaksi käyttöpintaa, ja matto pitää kääntää kerran vuodessa, jotta se kuluisi tasaisesti molemmilta puolilta.

Korkeudet 22 ja 18 mm

Kåbe Original -mattoja on saatavana kahta eri korkeutta. Vakiokorkeus on 22 mm. Vaihdettaessa mattoja olemassa oleviin 15–19 mm:n syvennyksiin sopiva mattokorkeus on 18 mm.





Clarion Hotel, Södermalm, Tukholma.

Tekniset tiedot

Kåbe Original

- Lattatangot:** Alumiiniseosta EN AW-6005-A-T6.
Koko 12 x 4,5 mm.
- Kumilista:** Materiaalisekoitus kestää erittäin suuria lämpötilanvaihteluja. EPDM 70° shore, koko 22 x 3,7 mm.
- Päätyprofiili:** U 18 x 18 x 2 mm.
- Maton korkeus:** Vakio 22 mm tai 18 mm mattosyvennyksien korkeuden ollessa 15–19 mm.
- Maton koko:** Kåbe Original -matto valmistetaan mittatilaustyönä halutun kokoisena. Enimmäiskoko 2000 x 5000 mm (A x B) yhtenä kappaleena. Suuremmilla alueilla matto jaetaan sopivan kokoisiksi osiksi. Voimme valmistaa melkein mitä tahansa muotoisia mattoja tahansa. Toimita meille piirustus tai malli.
- Kiinnitys:** Kumilamellit ja alumiinitangot on kiinnitetty toisiinsa erikoisniiteillä. Maton rakennetta tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri.
- Paino:** Noin 12 kg/m².
- Pintäkäsittely:** Kåbe Original -maton vakiotoimituksessa materiaalina on luonnonalumiini. Muita materiaalivaihtoehtoja ovat kultaeloksoitu ja mustaeloksoitu alumiini.
- Lisä-
jäominaisuudet:** Saatavana myös vahvistettuna ostoskärry-
varten.

Hotel Rival, Södermalm, Tukholma.



Nyhet! Kåbe Original Tandad

Nyt entistäkin parempi!



IKEA, Örebro.



Koko raportti on luettavissa
osoitteessa www.kabe-mattan.se

Lika irti tehokkaasti

Olemme nyt edenneet taas askeleen taistelussamme pitkän aikavälin lattia-ajattelun puolesta ja lanseeraamme Kåbe Original Tandad -maton. Hammastettu-mallin rakenne on periaatteessa sama kuin Kåbe Original -matossa, mutta maton kumilamellien hammastuksen tarjoama liukueste parantaa turvallisuutta ja tehostaa lian irtoamista jalkineista. Matto on samanlainen molemmilta puolilta, joten vesi pääsee poistumaan esteettä myös maton alapuolella.

Kåbe-Mattan on antanut Ruotsin testaus- ja tutkimuslaitoksen (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP) testata maton lianirrotustehokkuuden. Tämä tehokkuus oli jopa 13,4 % suurempi kuin sellaisessa matossa, jossa hammastusta ei ollut.

Kåbe Original Tandad -matto on samanlainen molemmilta puolilta, ja matto on käännettävä kerran vuodessa, jotta se kuluisi tasaisesti molemmilta puolilta.


Kåbe Original Tandad -matto on mallisuojujattu.





Tekniset tiedot

Kåbe Original Tandad

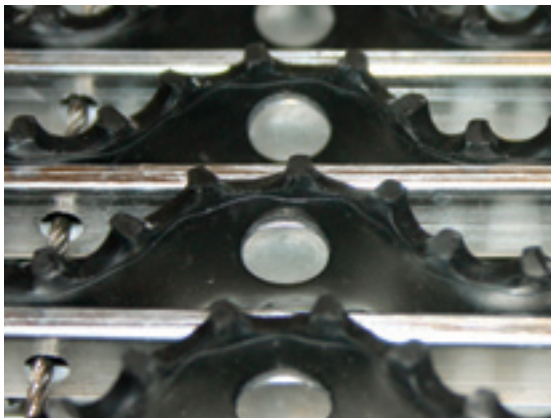

- Lattatangot:** Alumiiniseosta EN AWW-6005-A-T6.
Koko 12 x 4,5 mm.
- Kumilista:** Materiaalisekoitus kestää erittäin suuria lämpötilanvaihteluja. EPDM 70° shore, koko 22 x 3,7 mm.
- Päätyprofiili:** U 18 x 18 x 2 mm.
- Maton korkeus:** 22 mm.
- Maton koko:** Kåbe Original Tandad -matto valmistetaan mittatilaustyönä halutun kokoisena. Enimmäiskoko 2000 x 5000 mm (A x B) yhtenä kappaleena. Suurempia lattiapintoja varten matto jaetaan sopivan kokoisiksi paloiksi. Voimme valmistaa melkein pä minkämuotoisia mattoja tahansa. Toimita meille piirustus tai malli.
- Kiinnitys:** Kumilamellit ja alumiinitangot on kiinnitetty toisiinsa erikoisniiteillä. Maton rakennetta tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri.
- Paino:** Noin 12 kg/m².
- Pintakäsittely:** Kåbe Original Tandad -maton vakiotoimittuksessa materiaalina on luonnonalumiini. Muita materiaalivaihtoehtoja ovat kultae loksoitu ja mustaeloksoitu alumiini.
- Lisä ominaisuudet:** Saatavana myös vahvistettuna ostoskärryjä varten.

Kåbe Original Grafit


Sama erinomainen toimivuus mutta lisäksi muitakin mahdollisuuksia!



Svenemsin ostoskeskus, Ulricehamn.

Vaihtelua värivalinnoilla

Harmaata Kåbe Original Grafit -mattoa voidaan käyttää yksinään tai yhdistettynä mustaa kumia sisältävään Kåbe Original -mattoon. Matto pysäyttää aina yhtä tehokkaasti lian ja kosteuden pääsyn lattioille. Erona on se, että Grafit tarjoaa mahdollisuuden valita toisen värin ja eteistilan salliessa myös yksinkertaisen kuvioinnin.

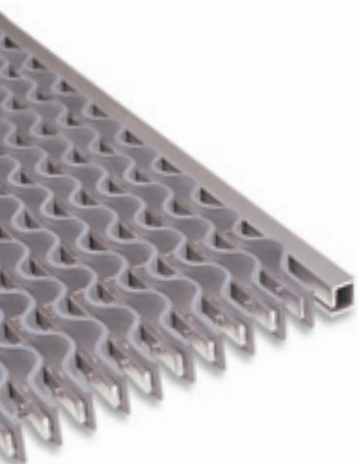

SVT, Tukholma.



Globen, Tukholma.

Tekniset tiedot

Kåbe Original Grafit

Lattatangot: Alumiiniseosta EN AW-6005-A-T6.
Koko 12 x 4,5 mm.

Kumilista: Materiaalisekoitus kestää erittäin suuria lämpötilanvaihteluja. EPDM 70° shore, koko 22 x 3,7 mm.

Päätyprofiili: U 18 x 18 x 2 mm.

Maton korkeus: 22 mm.

Maton koko: Kåbe Original Grafit valmistetaan mittati laustyönä halutun kokoisena. Enimmäiskoko 2000 x 5000 mm (A x B) yhtenä kappaleena. Suurempia lattiapintoja varten matto jaetaan sopivan kokoisiksi paloiksi. Voimme valmistaa melkeinpä minkämuotoisia mattoja tahansa. Toimita meille piirustus tai malli.

Kiinnitys: Kumilamellit ja alumiinitangot on kiinnitetty toisiinsa erikoisniiteillä. Maton rakennetta tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri.

Paino: Cirka 12 kg/m².

Pintakäsittely: Kåbe Original -maton vakioitoimituksessa maton materiaalina on luonnonalumiini. Muita materiaaliveikkoja ovat kulta-eloksoitu ja mustaeloksoitu alumiini.

Lisäominaisuudet: Saatavana myös vahvistettuna ostoskärryjä varten.




Tekniset tiedot/lisäominaisuudet

Tietoa Kåbe Originalista




Monipuoliset sisäänkäynnit

Tarjoaa esteettistä vapautta toimivuudesta tinkimättä. Kåbe Original -mattoja voidaan käyttää sekä ulko- että sisätiloissa. Matto voi olla suorakaiteen muotoinen, pyöreä tai vinokulmainen – täysin asiakkaan toivomusten mukaisesti. Toimita meille luonnos tai malli, ja valmistamme maton juuri sellaiseksi kuin haluat.

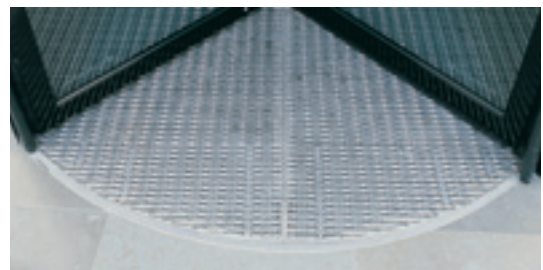


Mitat

Kåbe Original -matot valmistetaan mittailaustyönä halutun kokoisena. Enimmäiskoko 2000 x 5000 mm (A x B) yhtenä kappaleena. Suuremmilla alueilla matto jaetaan sopivan kokoisiksi osiksi. Voimme valmistaa melkein pä minkämuotoisia mattoja tahansa. Toimita meille piirustus tai malli.

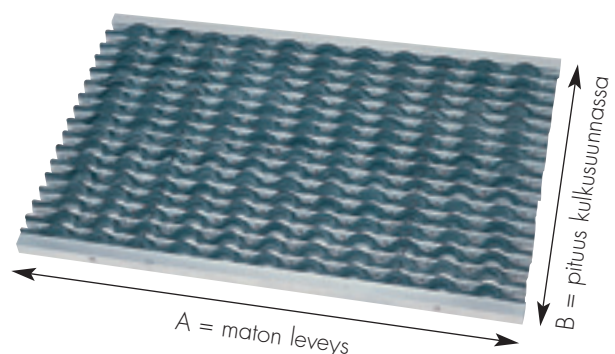

Rakenne


Kåbe Original -matto koostuu kumilistoista ja alumiinitangoista, jotka niitataan yhteen erikoisniiteillä. Maton rakennetta tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijer. Maton molemmissa päissä on päätyprofiili.

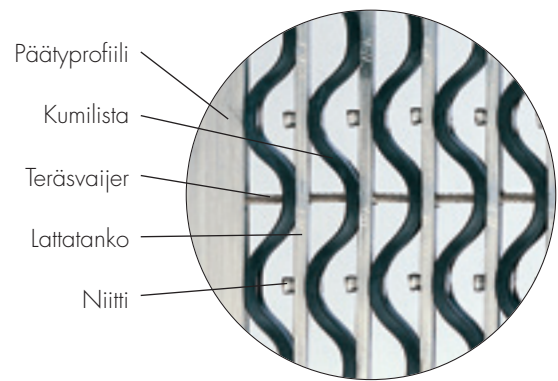

Erikoisvahvistus kovaan kulutukseen


Jos matto joutuu kovaan kulutukseen ja sen päällä kävellään esim. ostoskärryjen kanssa, lattiaan on syytä valita erikoisvahvistettu Kåbe Original -matto. Vahvistus koostuu teräsvaijeriin pujotetuista kumiholkeista. Erikoisvahvistettua mattoa tulee käyttää myös kaltevilla alueilla, jolloin alustaan kiinnitetään tapit maton päätyihin.

Takaamme, että matto kestää jopa 200 kg:n painoisia ostoskärryjä.



Pintakäsittelyt

Kåbe Original -maton vakiotoimituksessa materiaalina on luonnonalumiini. Muita materiaaliveikkoja ovat kultaeloksoitu ja mustaeloksoitu alumiini.



Takuu – Kåbe Original

10 vuoden takuu

Takuu on voimassa toimituskuukaudesta laskien ja kattaa suorakaiteen muotoisten mattojen materiaali- ja valmistusviat. Takuu ei kata kuljetus- ja korjauskuluja, jotka ovat aiheutuneet tahallisuudesta tai vahingon aiheuttamisesta tai jos maton käytössä, asennuksessa tai hoidossa ei ole noudatettu annettuja ohjeita.

Takuu – Kåbe Original Grafit / Tandad

6 vuoden takuu

Myönnämme Kåbe Original Grafit- ja Kåbe Original Tandad -matoille 6 vuoden takuun. Ehdot ovat samat kuin Kåbe Original -mattojen ehdot yleensä.



Ympäristö

Kåbe Original Tandad -matto on kokonaan kierrätettävä. Aikansa palvelleet matot voidaan lähettää meille kierrätystä varten. Yksityiskohtainen tuoteseloste löytyy osoitteesta www.hedtec.fi/kiinteistotuotteet



Hoito ja asennus

Kääri matto rullalle ja poista lika maton alta




Näin Kåbe Original -mattoa hoidetaan

Kåbe Original -matto puhdistaa tehokkaasti kengänpohjiin tarttuneen hiekan, lian ja kosteuden. Maton rakenteen ansiosta maton alle voi kerääntyä suuri määrä hiekkaa ja soraa maton kuitenkin näyttämättä epäsiistiltä.

Kåbe Original -mattoa ei tarvitse nostaa pois paikaltaan hiekan ja soran puhdistamisen ajaksi, kuten tavallisia eteismattoja. Ota Kåbe-mattonostokoukulla kiinni maton teräsvaijerista ja taivuta mattoa ylöspäin noin 15 cm. Rullaa sen jälkeen mattoa niin, että voit poistaa hiekan ja soran imuroimalla tai lakaisemalla. Pitkät matot rullataan puoleen välin molemmista päistä.

Ei raskaita nostoja!

Kåbe Original -matossa on kaksi käyttöpintaa. Maton käyttöön pidentämiseksi matto on käännettävä vähintään kerran vuodessa, jotta kumi kuluisi tasaisesti molemmilta puolilta. Hoito-ohjeet löytyvät osoitteesta www.hedtec.fi/kiinteistotuotteet

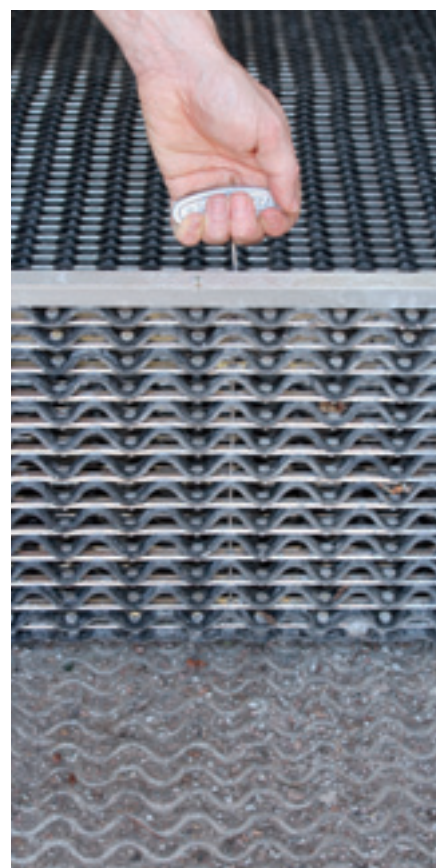


Näin Kåbe Original -matto asennetaan

Matto tulee aina sijoittaa kiinteälle ja tasaiselle alustalle.

1. Asennus lattialle.

Lisätietoja sivulla 13.

Kaltevalle pinnalle tai portaikkoon asennettavassa matossa suosittelemme käytettäväksi tappeja liukumisen estämiseksi. Kaltevalla pinnalla matossa on myös oltava erikoisvahvistus.



Lisätietoja sivulla 20

2. Asennus lattialle.

Kompastumisen välttämiseksi maton etu- tai takareunaan voidaan kiinnittää Kåben viistelista, tyyppi 1.




3. Asennus lattialle.

Kynnystä tai porrasaskelmaa vasten asennettavan maton etureunaan voidaan kiinnittää Kåben viistelista, tyyppi 1.




4. Asennus lattialle mattosyvennykseen.

Kaikilla neljällä sivulla Kåben viistekehikko, tyyppi 2. Irrallinen kehikko ruuvataan kiinni lattiaan, jos mahdollista.




5. Asennus lattialle mattosyvennykseen.

Kynnystä tai porrasaskelmaa vasten asennetun maton kahdella tai kolmella sivulla voidaan käyttää Kåben viistekehikkoa, tyyppi 2. Kehikko on ruuvattava kiinni lattiaan.




6. Upottaminen lattiaan.

Syvennyksen korkeuden on oltava 20–22 mm. Suosittelemme syvennyksen reunojen suojaamista Kåben asennuskehyksellä.



7. Asennus lattiassa olevaan syvennykseen.


Mattosyvennyksen korkeuden ollessa alle 15 mm maton etu- ja takareunaan asennetaan Kåben erikoislista. Syvennyksen ollessa 15–19 mm käytetään 18 mm korkeaa Kåbe Original -mattoa.



Lisätietoja sivulla 21




8. Viemäri maton alla.

Kåben viemärikaivossa on reilunkokoinen hiekanerotin. Valmistetaan vesilukolla tai ilman vesilukkoa.

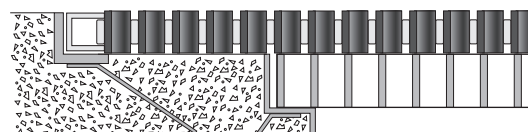

9. Asennus viemäritilän päälle.

Kun matto asennetaan Kåben viemäritilän päälle, yhdistelmästä saadaan itsepuhdistuva.

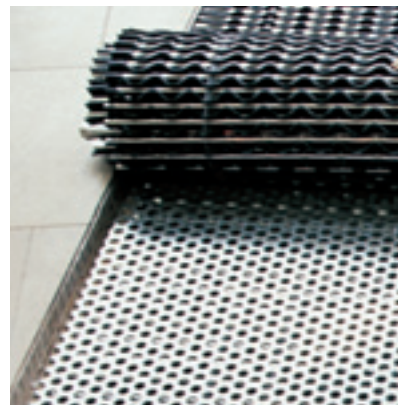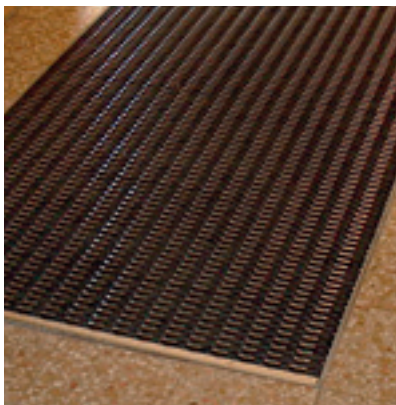


Referenssit

Mattoja kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin!



- 1 Moderna muséet, Skeppsholmen, Tukholma.
- 2 Västermalmsgallerian, Tukholma.
- 3 Ikea, Älmhult.
- 4 Opettajakorkeakoulu, Kungsholmen, Tukholma.
- 5 NK, Tukholma.
- 6 ONOFF, Halmstad.
- 7 Millesgården, Tukholma.
- 8 Skandia, Tukholma.
- 9 Elmia, Jönköping.
- 10 Electroluxhuset, Kungsholmen, Tukholma
- 11 Postin pääkonttori, Solna.
- 12 SKF:n pääkonttori, Göteborg.

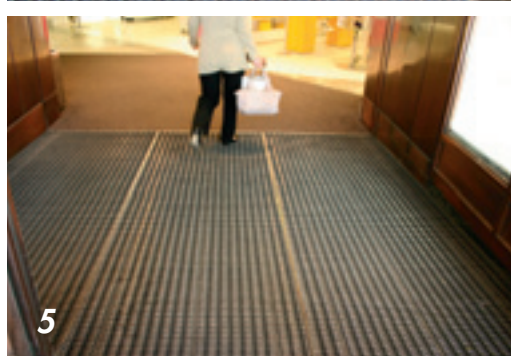

Kåbe de Luxe

Turvallinen korkokengille



Rungossa nelikulmainen profiili

Kåbe Original -maton pidemmälle kehitetty versio Kåbe de Luxe sopii käytettäväksi sisäänkäynneissä, joissa toimivuuden lisäksi maton on myös oltava turvallinen korkokenkiä käytettäessä. Kåbe de Luxe on suunniteltu saman periaatteen mukaan kuin Kåbe Original -matto, mutta sen runko koostuu aaltomaisilla kumilistoilla päällystetyistä nelikulmaisista profiileista, joiden väliin kenkien kapeat korot eivät pääse juuttumaan. Kaksipuolinen matto voidaan kiertää rullalle. Kåbe de Luxe soveltuu vain sisäkäyttöön.

Tekniset tiedot

Kåbe de Luxe

Nelikulmaiset profiilit:	Alumiiniseosta EN AW-6063-T6. Mitat 12 x 12 x 1 mm.
Kumilista:	Musta tai harmaa. Materiaalisekoitus kes- tää erittäin suuria lämpötilanvaihteluja. EPDM 70° shore, mitat 22 x 3,7 mm.
Päätyprofiili:	U 18 x 18 x 2 mm.
Maton korkeus:	22 mm.
Maton koko:	Valmistus mittailaustyönä. Yhden kapp- leen enimmäiskoko 1740 x 2000 mm.
Kiinnitys:	Maton rakennetta tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri.
Paino:	Cirka 11 kg/m ² .
Pintakäsittely:	Kåbe de Luxe -maton vakioitoimituksessa materiaalina on luonnonalumiini. Muita materiaalivaihtoehtoja ovat kultaeloksoitu ja mustaeloksoitu alumiini.

Kåbe Eko

Luonnonmateriaalista valmistettu matto



Ylellinen klassikko

Alkuperäisen Kåbe-maton modernisoitu uusi versio on valmistettu puulistoista ja kumilistasta, kuten Käben alkuperäiset matot 1940-luvulla. Eteismatto tyylittää sisäänkäyntiin, jossa maton on oltava paitsi kaunis myös toimiva. Kaksipuolinen matto voidaan kiertää rullalle. Kåbe Eko soveltuu vain sisäkäyttöön.

**Alkuperäisen tuotteen
nykyaikainen versio.**



Tekniset tiedot

Kåbe Eko

- Puulistat:** Mäntyä, koko 17 x 12 mm.
- Kumilista:** Musta tai harmaa. Materiaalisekoitus kestää erittäin suuria lämpötilanvaihteluja. EPDM 70° shore, mitat 22 x 3,7 mm.
- Päättyprofiili:** Tammea, koko 20 x 22 mm. Voidaan pinnoittaa messinkilistalla.
- Maton korkeus:** 22 mm.
- Maton koko:** Valmistus mittatilaustyönä. Yhden kappaleen enimmäiskoko 1500 x 2000 mm.
- Kiinnitys:** Kumilistat ja puulistat on kiinnitetty toisiinsa niiteillä. Maton rakennetta tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri.
- Paino:** Noin 19 kg/m².
- Pintakäsittely:** Puulistat petsataan ja lakataan.

Kåbe Asennuskehykset ja Kåbe Viistelista

Kåbe Asennuskehykset

Erikoisalumiinista valmistetut Kåbe Asennuskehykset ovat ruostumattomia ja betoninkestäviä. Ennen valua ei vaadita minkäänlaista esikäsitelyä. Asennuskehyksiä on saatavana myös kulta- ja mustaeloksoituna.

Kevyitä Kåbe Asennuskehyksiä on helppo käsitellä.

Toimitamme myös kuumasinkitystä teräksestä, ruostumattomasta haponkestävästä teräksestä ja messingistä valmistettuja asennuskehyksiä.

Asennus paikan päällä

Paikan päällä helposti koottavat Kåbe Asennuskehykset toimitetaan halutun pituisina ja valmiiksi viistottuina, mikä säästää rahtikuluja ja nopeuttaa toimituksia.





Valmiina tehtaalta

Tehdasvalmiit Kåbe Asennuskehykset toimitetaan varustettuina käännettävillä muuraussiteillä, jotka on kiinnitetty niiteillä alempaan laippaan. Muuraussiteet käännetään valettaessa haluttuun suuntaan.




Kåbe Viistelista

Kåbe Viistelista, tyyppi 1 tai 2, käytetään lattian päälle asennettujen mattojen tai ritilöiden reunoissa. Listoja käytetään ensisijaisesti tiloissa, joissa halutaan parantaa maton avulla liantorjuntaa mutta syvennyksen tekeminen lattiaan ei ole mahdollista käytännöllisistä tai taloudellisista syistä. Viistelista ehkäisevät tehokkaasti kompastumista ja suojaavat samalla maton reunoja.




Kåbe viemäriritilät ja lattiakaivot

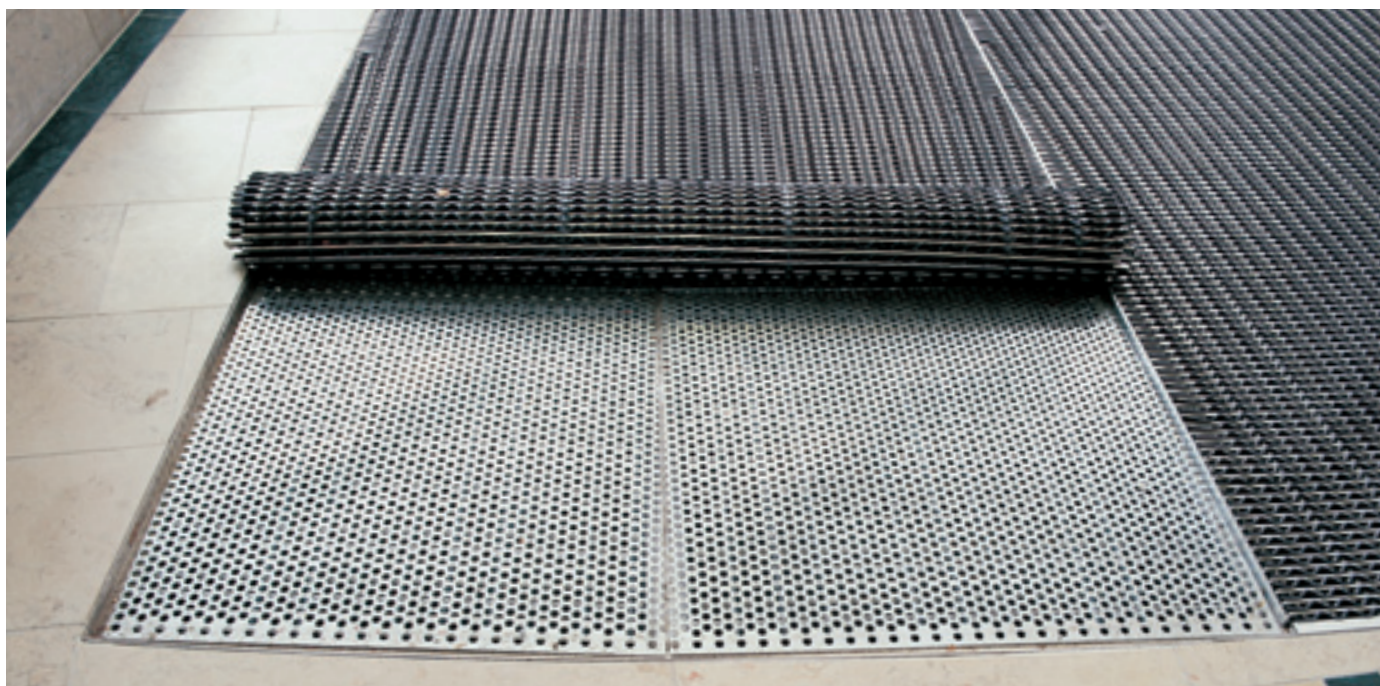

Kåbe Viemäriritilät

Kåbe Original -mattoa varten tarkoitettu itsekantava kuumasinkitty avoin teräsalusta. Matto puhdistuu itsestään, kun lika siirtyy jalkineista sekä maton että viemäriritilän läpi näiden alla olevaan syvennykseen, eikä matto siten tarvitse juurikaan huoltoa. Syvennykseen kerääntynyt lika tarvitsee poistaa ehkä vain 1–2 kertaa vuodessa tilojen käyttötiheyden ja vuodenajan mukaan.

Kåbe Viemäriritilä sisältää säleikön, jonka paikalleen hitsattu rei'itetty levy muodostaa matolle tätä vahingoittamattoman tasaisen ja kiinteän alustan. Samalla levy toimii laippana mato nylöspäin taivutettua reunaa vasten.

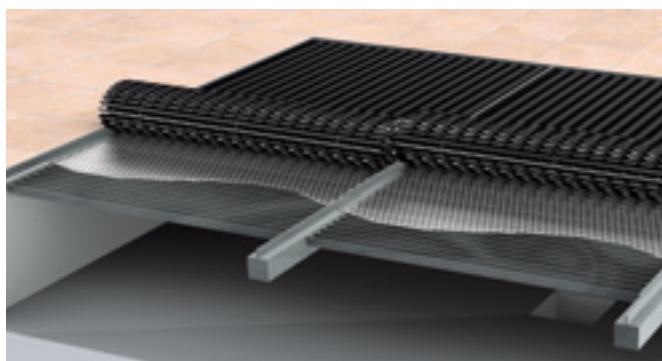


Kåbe Viemärikaivot

Ruostumattomasta SS 2343 -teräksestä valmistettu Kåbe Viemärikaivo valetaan lattiaan Kåbe Original -maton alle ja liitetään viemäriputkeen.

Kaivoa on saatavana kahta mallia: sivuliitännänsä soveltuva sihdin ja jatkoputken sisältävä malli 600 S ja sivuliitännänsä soveltuva sihdin, jatkoputken ja vesilukon sisältävä malli 600 VLS. Kaivo on varustettu taittuvilla muuraussiteillä, jotka voidaan valettaessa kääntää haluttuun suuntaan.

Lisätietoa tuotteista löytyy osoitteesta www.hedtec.fi/kiinteistotuotteet

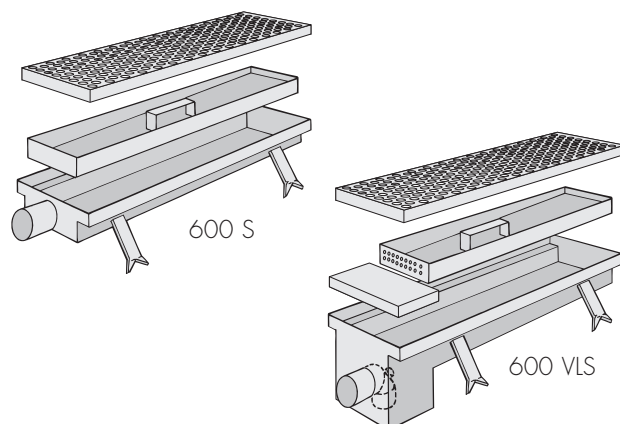

Kåbe-Mattan

Tuulikaappimattojen ja ritilöiden kokonaistoimittaja



*Sturupin lentokenttä, Malmö.
Kåbex Erikosritilä, jossa on uritettu kumilista.*

Kåbe-Mattan AB:n valikoima sisältää tässä esitteessä mainittujen tuotteiden lisäksi myös paljon muita sisäänkäyntimattoja ja ritilöitä. Tarjoamme yhdistelmä-, kumi-, muovi-, kookosja tekstiilimattoja sekä jalattomia ja jalallisia ritilöitä.

Lisätietoja tuotteista löytyy osoitteesta
www.hedtec.fi/kiinteistotuotteet

Kumimatot

Kåbex Senior

Kokonaan valetussa luonnonkumimatossa on aaltomainen turvakuviointi ja liukumaton alapinta. Maton korkeus 20 mm.

Kåbex Junior

Sama malli kuin Kåbex Senior, mutta maton korkeus on 10 mm.

Kåbex Rihlamatto

Kokonaan valettu suorarihlainen luonnonkumimatto, värit musta ja harmaa.

Kåbex Rengaskumimatto

Kokonaan valettu luonnonkumimatto, jonka läpi vesi pääsee poistumaan esteettä.

Kåbex Rengaskumimatto, sisältää harjaselementtejä

Nailonharjaksilla varustettu rengaskumimatto, irrottaa tehokkaasti likaa jalkineista.




Kåbex Senior




Astro Turf



Kåbex Junior



Kåbe APM




Kåbex Rihlamatto



Nomad Terra 8100



Kookosplyysi, luonnonväri




Kåbex Rengaskumi



Nomad Terra 6050




Kookosplyysi, punainen




Kåbe Looper




Kookosplyysi, musta




Erikoisritilä




Erikoisritilä, kumilistalla



Kåbex Ruuturitilä



Kåbex SM-ritilä



Kåbe Puristeritilä

Muovimatot

AstroTurf

Perinteinen "ruohomatto", jonka kimmoiset korret irrottavat lian jalkineista ja keräävät sen mattoon.

Kåbe APM

Viihtyisyyttä parantava työpaikkamatto työympäristöön, jossa kävellään ja seisotaan paljon.

Nomad Terra 8100

Vinyylisilmukkamatto, jonka läpi vesi pääsee poistumaan esteettä, korkeus 16 mm.

Nomad Terra 6050

Tiheäpohjainen vinyylisilmukkamatto, korkeus 9 mm.

Kåbe Looper

Erittäin kestävä ja helposti puhdistettava tuulikaappimatto sisätiloihin. Kaksiväriset vinyylisilmukat.

Kookosmatot

Kåbe Kookosplyysi

Kookosmatossa on käytetty korkealuokkaisia kuituja, jotka on asetettu pystyyn. Kolme väriä: vaalea luonnonväri, punainen tai musta.

Ritilät

Kåbex Erikoisritilä

Kengänkoroille turvallinen kuumasinkitystä teräksestä valmistettu itsekantava ritilä. Kaikenlaisia sääoloja kestävä ritilä on tarkoitettu ulkokäyttöön. Kåbex Erikoisritilää on saatavana kahta eri mallia. Siinä on joko rei'itetty teräsprofiili tai liukastumisvaaraa vähentävä uritettu kumilista.

Kåbex Ruuturitilä

Kuumasinkitystä teräksestä valmistettu ritilä, jossa lattatangot ovat ristikkäin.


Kåbex SM-ritilä

Levyverkosta valmistettu tuulikaappiritilä pienehköön tilaan, jossa vaaditaan hyvää lian irrotusominaisuutta ja hyvää läpäisykykyä.

Kåbe Puristeritilä

Kuumasinkitystä teräksestä valmistettu vankka ritilä kestää kovaa käyttöä.

Lisätietoja tuotteista löytyy osoitteesta
www.hedtec.fi/kiinteistotuotteet

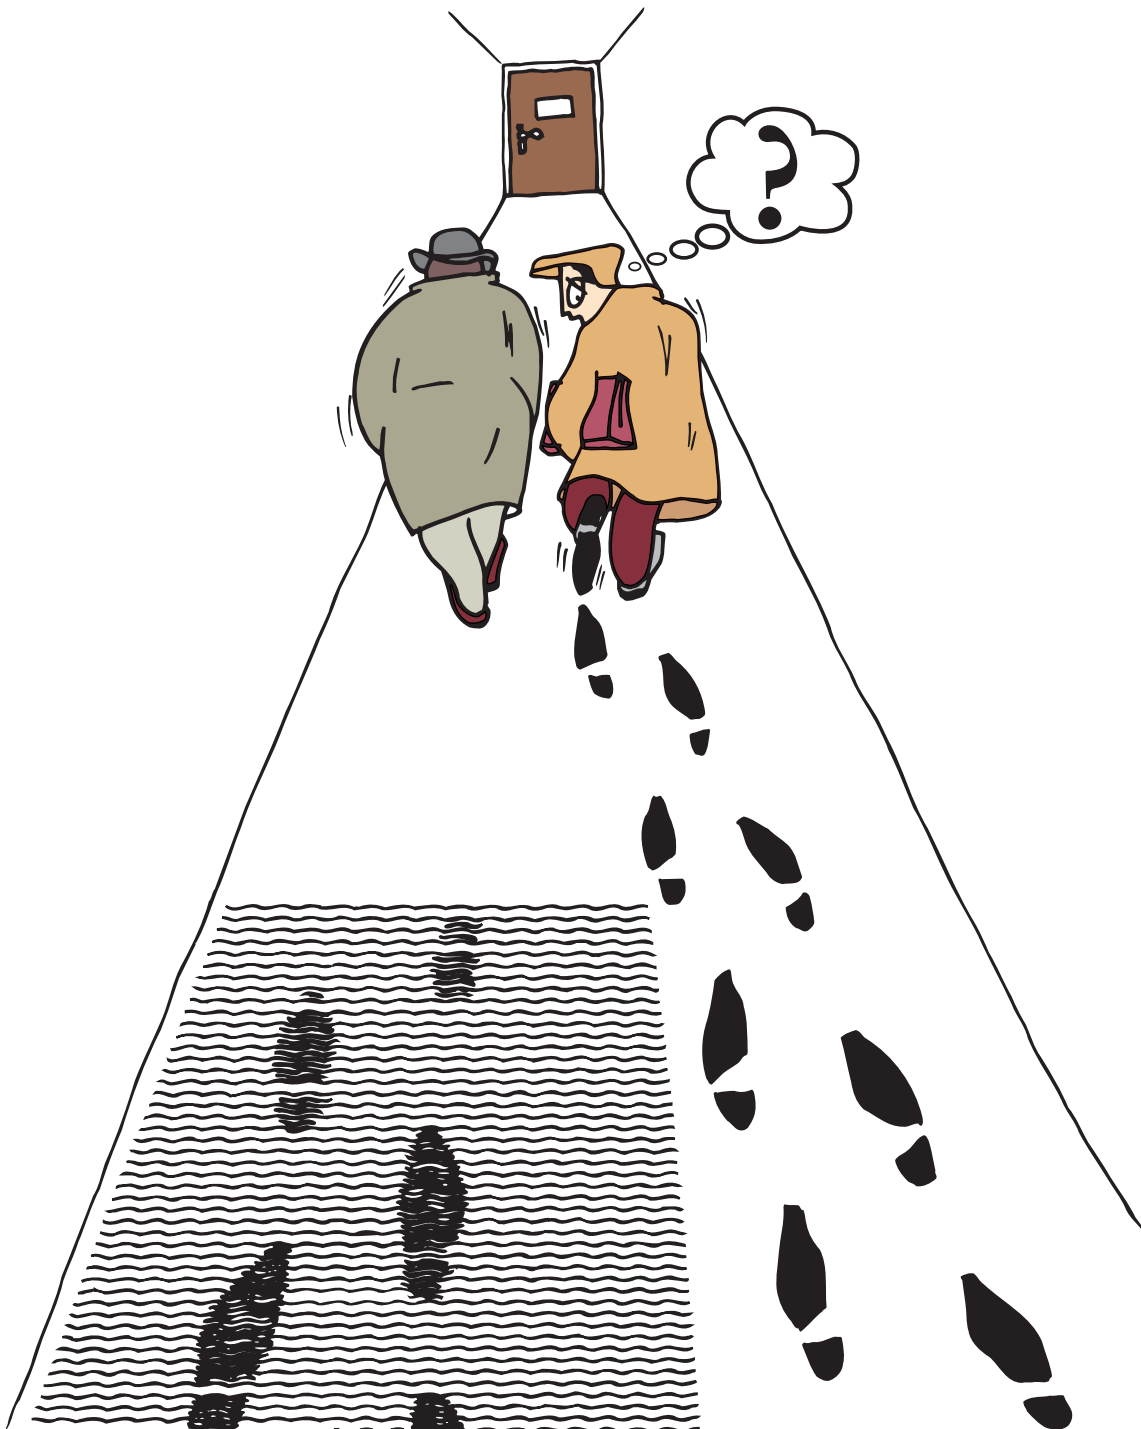

Haluatko tietää lisää Kåbe-Mattan AB:n tarjonnasta?

Mene osoitteeseen www.hedtec.fi/kiinteistotuotteet



Oy Hedtec Ab

Valaistus ja kiinteistötuotteet, Hedengren yhtiö
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
p.(09) 682 88, f. 6828 7201

Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja siitä erikseen ilmoittamatta.