


- 4137300 PL1 pinta-asennusprofiilisetti alumiini 200 cm.
 4137301 PL1 pinta-asennusprofiilisetti valkoinen 200 cm.
 4137302 PL1 pinta-asennusprofiilisetti musta 200 cm.



FI

PL1 LED pinta-asennusprofiili setti 200 cm
 Max. leveys 12 mm LED - nauha
 Max. teho 10 W/metri
 Kansi C1 opaali/satiini 200 cm.
 Päätypalat E1 2 kpl + E2 2 kpl
 Kiinnike Z01 5 kpl

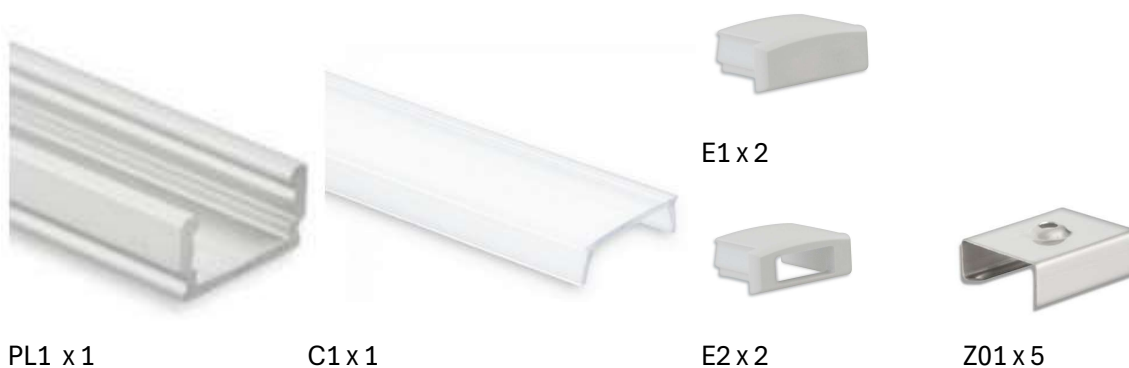

EN

EN PL1 LED -surface mounted Profile 200 cm.
 Max. width LED -strip 12 mm.
 Max. power 10W/meter.
 Cover C1 opal/satin 200 cm.
 Endcaps E1 2 pcs. + E2 2 pcs.
 Clip Z01 5 pcs.




SE

PL1 led -ytmontgerin profil set
 Max. bredd LED-band 12 mm.
 Max. effekt 10W/meter.
 Lock C1 opal/satin 200 cm.
 Ändbitar E1 2 st. + E2 2 st.
 Klämna Z01 5 tk.



EE

PL1 LED -pinna kinnitus proliifi 200 cm.
 Max. laius LED riba 12 mm.
 Max. võimsus LED riba 10W/meeter.
 Hajuti C1 satiinopaal 200 cm.
 Otsatükid E1 2 tk. + E2 2 tk.
 Paigaldusklamber Z01 5 tk.

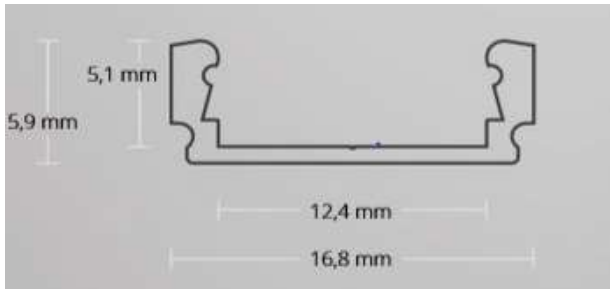

200 cm. 4 x Z01

120 cm. 3 x Z01

80 cm. 2 x Z01

Aloita kannen asentaminen profiilin alkupäädystä, ei keskeltä.

Kansi ujutetaan profiilin uraan ja jatketaan painelemalla kiskon loppuun asti.

Börja installera lockan från den övre änden av profilen, inte från mitten.

Det sätts in i profilens spår och fortsätter genom att trycka till skenans ände.

Start installing the cover from the top end of the profile, not from the middle.

The cover is inserted into the groove of the profile and continued by pressing until the end of the profile.

Alustage kate paigaldamist profiili ülemisest otsast, mitte keskelt.

Kate sisestatakse profiili sonesse ja jätkatakse, vajutades kuni rööpa lõpuni.

Maahantuojaja/Importör



Puh. 0207 638 000

Valmistusmaa Itävalta

