

NC951 KIT er en HC-WC alarm

NC951 er et system for lokal alarm fra f.eks. et HC-WC. Det består av en kombinert kontrollenhet og strømforsyning som tilkobles 230Vac driftsspenning og lading av batteri. Settet inneholder også en anropsenhet med trekksnor og separat tilbakestillingsenhet. Utenfor rommet monteres blinklampe over dør og kontrollenheten med lyd giver.

Kontrollenhet har også releutgang NO/C/NC dersom man ønsker å tilkoble enheten eksternt.


Spesifikasjoner og tilbehør
Kontrollenhet (NC943B):

Drift: 230Vac 50/60Hz
Utgående spenning: 12Vdc / 140mA
Strømforbruk: 18mA / 23mA (hvile/alarm)
Pottfri kontakt (NO/C/NC): 30Vdc / 1A
Batteri : 3x1,2V/500mA (Ni-MH) for 24t standby + 15 minutter alarm
IP-grad: IP31
Dimensjon (BxHxD): 147x87x39mm
Vekt: 300g
Omgivelsestemp.: -5°C - +40°C, fuktighet (RH) 95%, ikke kondenserende
Montering: Utenpåliggende eller med bakkboks (NCP-26)

Snortrekkbryter (NC807C):

Driftsspenning: 12Vdc
Snor: 3m
Indikator: Rød LED (aktiv ved alarm)
IP-grad: IP41
Montering: Utenpåliggende
Dimensjon: Ø93xD27mm

Utvendig alarmindikator (NC806CS):

Driftsspenning: 12Vdc
IP-grad: IP41
Montering: Utenpåliggende eller med bakkboks (NCP-24)
Dimensjon (BxHxD): 87x87x67mm

Kvitteringsenhet m/summer (NC809DBBT):

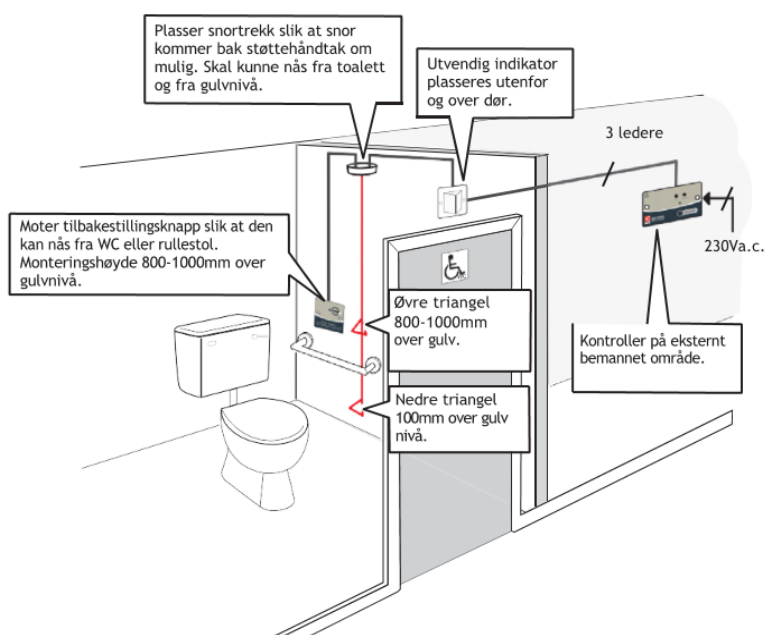
Driftsspenning: 12Vdc
IP-grad: IP41
Indikator: Rød LED (aktiv ved alarm)
Montering: Utenpåliggende eller med bakkboks (NCP-24)
Dimensjon (BxHxD): 87x87x24mm

Opsjon (inngår ikke i NC951KIT):

NCP-26 Bakkboks (utenpåliggende) til kontrollenhet

NCP-24 Bakkboks (utenpåliggende) til tilbakestillingsenhet og alarmindikator

CE merket. Produsert i UK
04-2021

Prinsippskisse for et typisk installasjon:


NB! Se eget dokument (DNU0951001) for bruk og installasjon, eventuelt også utvidelse av systemet