

NorBat Standard Serie

LFP1275EUT11 - 12V 75Ah

Mellomforbindelser:

Varenummer	MFS60-70-8
Boltdiameter	8 mm
Tiltrekningsmoment	8,5 Nm

Polbeskytter:

Varenummer	Ikke nødvendig
------------	----------------

Nominell spenning		12 V
Kapasitet (10 timer, 25°C)		75 Ah
Design life		13 - 15 års
Tiltrekningsmoment		8,5 Nm
Dimensjon	Lengde	562 ±3 mm
	Bredde	114 ±2 mm
	Høyde	189 ±2 mm
	Total høyde	189 ±2 mm
Ca. vekt		25 kg ±4%


Utladekarakteristikk (A, 25 °C):

FV/TID	15 min	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t
9.60 V	121	73.5	46.5	27.4	19.1	15.7	13.4	11.7	9.18	7.64	4.01
9.90 V	118	72.0	45.8	27.2	19.0	15.6	13.3	11.6	9.13	7.62	4.00
10.2 V	114	69.8	44.6	27.0	18.9	15.5	13.2	11.6	9.06	7.60	3.99
10.5 V	110	68.1	43.8	26.6	18.8	15.4	13.1	11.5	9.00	7.55	3.97
10.8 V	104	65.6	42.4	25.9	18.2	14.9	12.7	11.1	8.73	7.50	3.94

Utladekarakteristikk (Watt, 25 °C):

FV/TID	15 min	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t
9.60 V	1 332	825	530	317	225	184	158	138	109	91.2	48.1
9.90 V	1 300	808	522	315	224	183	157	138	108	91.0	48.0
10.2 V	1 252	783	509	313	222	182	156	137	108	90.7	47.9
10.5 V	1 209	764	499	308	221	181	155	136	107	90.2	47.6
10.8 V	1 145	736	483	300	214	175	150	132	104	89.6	47.3

Dimensjon (mm):

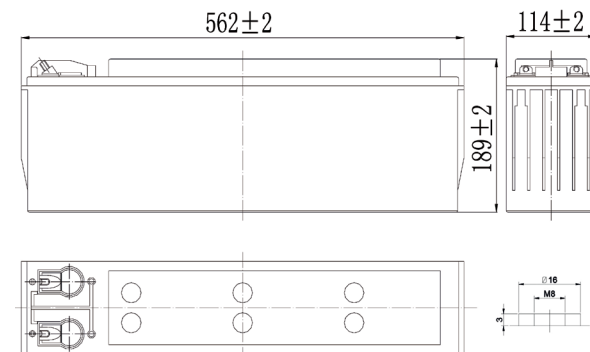

T11
Terminal

Indre motstand (Fullt ladet 25 °C)		Ca. 6 mΩ
Kapasitet influert av temperatur (10 timer)	40 °C	102 %
	25 °C	100 %
	0 °C	85 %
	-15 °C	65 %
Selvutladning (25 °C)	3 måneder	Restkapasitet: 91 %
	6 måneder	Restkapasitet: 82 %
	12 måneder	Restkapasitet: 65 %
Nominell driftstemperatur		25 °C ± 3 °C
Driftstemperatur intervall		-15 °C - +50 °C
Ladespenning (float)		13.50 til 13.80 V
Ladespenning (cyklisk)		14.50 til 14.90 V
Maks ladestrøm		22,5 A
Terminalmaterialet		kobber
Maks utladestrøm		600 A (5 sek.)