

ROLP/R

- Godkänd enligt EN54-3
- 32 valbara karaktärer:
Ton 16 ⇒ Svensk
660Hz 150ms På /
150ms Av
- Ljudstyrka:
Ton 16 ⇒ 100dB @ 1 m
- Sockel:
/S ⇒ IP54
/D ⇒ IP65
- Låsbar mot sockel



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.




Larmdon ROLP/R

ROLP/R är ett konventionellt larmdon med 32 valbara karaktärer.


ROLP/R finns med två typer av installationssocklar. Sockel /S för IP54 och sockel /D för IP65.

Svensk karaktär 660Hz – 150ms På / 150ms Av
100dB @ 1m = 6 mA

S

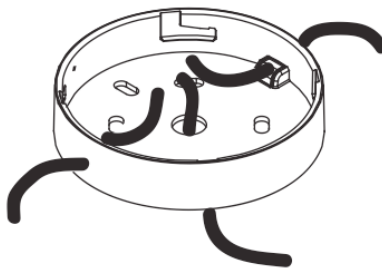

D

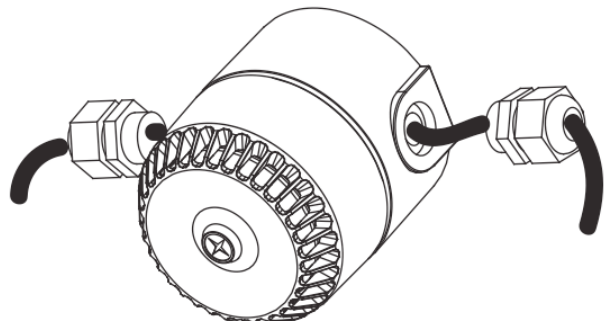



Fulleon

Tekniska data


- Artikel:
ROLP/R/S
ROLP/R/D
- Sockel:
/S – IP54
/D – IP65
- Drivspänning:
9 ⇒ 28 VDC
- Strömförbrukning
Larm: 6 mA vid 24V
ton 16 ⇒ 100dB @ 1 m
- 32 valbara karaktärer:
Ton 16: Svensk 660Hz
150ms På / 150ms Av
- Drifttemperatur:
-25°C ⇒ +70°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Färg: Röd
- Mått:
/S ⇒ 93 x 75 mm
/D ⇒ 93 x 105 mm
(diameter x höjd)
- Vikt:
/S ⇒ 240 g
/D ⇒ 250 g

Inkoppling

Larmdonet ansluts till Prodex brandlarmscentralens larmdonsutgångar.

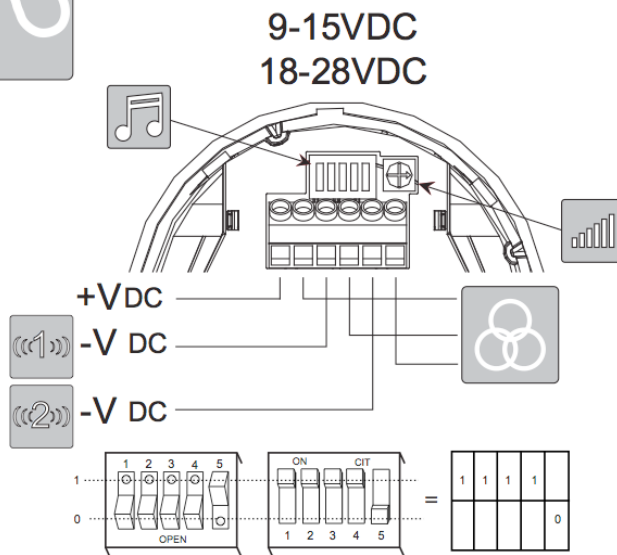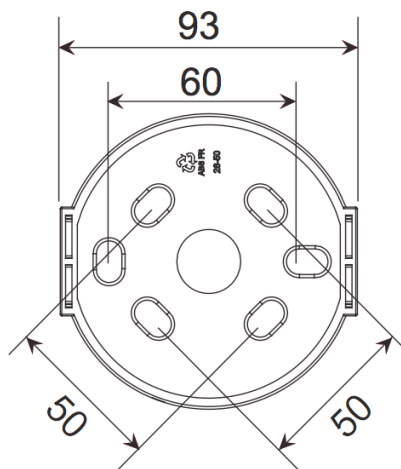

Svensk ton 16 = 1, 0, 0, 0, 0

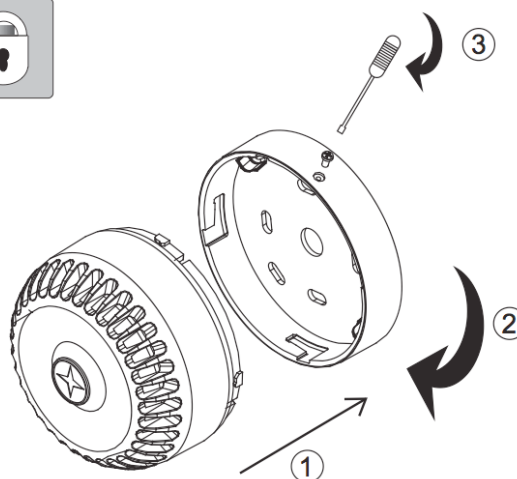

CPD

EN

0832 - CPD - 0128

EN 54-3

Utfärdare BRE Certification Ltd

Namn ROLP/R v500

Datum 2014-09-16

Version 5,00