

ROLP LX WALL

- Siren godkänd enligt EN54-3
- Blixtljus godkänd enligt EN54-23 (0.4lux/m²)
- 32 valbara karaktärer:
Ton 16 ⇒ Svensk
660Hz 150ms På / 150ms Av
- Ljudstyrka:
Ton 16 ⇒ 100dB @ 1 m
- Upp till 7,5m täckning för blixtljus
- Valbar blixt frekvens 1Hz eller 0,5Hz
- Blinkar rött




Larmdon ROLP LX WALL

ROLP LX WALL är ett konventionellt larmdon kombinerat med EN54-23 godkänt blixtljus.

Larmdonet har 32 st valbara karaktärer, däribland Svensk standard. Blixtluset blinkar med rött sken.

Larmdonet är konstruerat för att klara utomhusbruk (IP65).

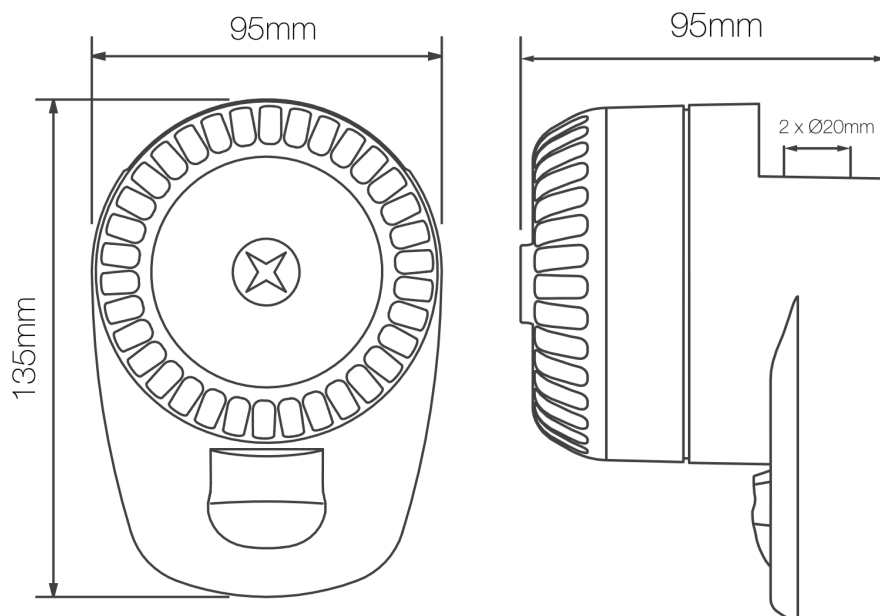



Fulleon

Tekniska data


- Artikel:
ROLP/LX/EN54-23
(8500025FULL-0025X)
- Färg: Röd med röd blyxt
- Drivspänning:
9 ⇒ 60 VDC
- Strömförbrukning
SIREN:
Larm: 10 mA vid 24V
ton 16 ⇒ 100dB @ 1 m
BLIXTLJUS:
Högeffekt:
1Hz = 25mA @ 24V
0,5Hz = 16mA @ 24V
Lågeffekt:
1Hz = 16mA @ 24V
0,5Hz = 10mA @ 24V
- Täckningsyta (y)
Högeffekt:
W-2.4-7.5
7,5m (135m3)
Lågeffekt:
W-2.1-2.2
2,5m (15m3)
- Monteringshöjd (x):
2,4m (max)
- Blyxt frekvens: 1Hz
(valbar 0,5Hz)
- Drifttemperatur:
-25°C ⇒ +70°C
- Material: Brandbeständig
ABS och polycarbonat(PC)
- Mått: 95x135x95 mm
(bredd x höjd x djup)
- Vikt: 200 g

Inkoppling



Larmdonet kan anslutas till Prodex brandalarmcentralens interna larmdonsutgångar BELL/EXT 1-4, externa larmdonskorter EXTOUT-8R / EXTOUT-8R2A eller larmdonsmodulen CHQ-DSC/SCI.

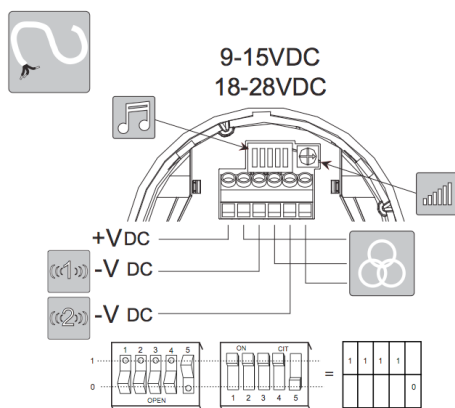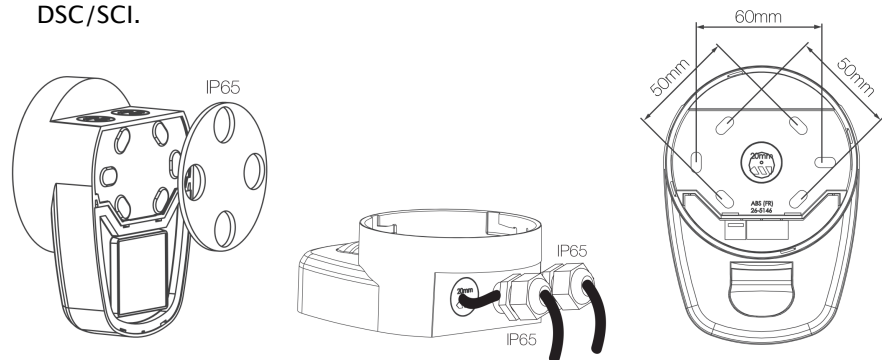

Svensk karaktär 16 = 1, 0, 0, 0, 0
(660Hz – 150ms På / 150ms Av)

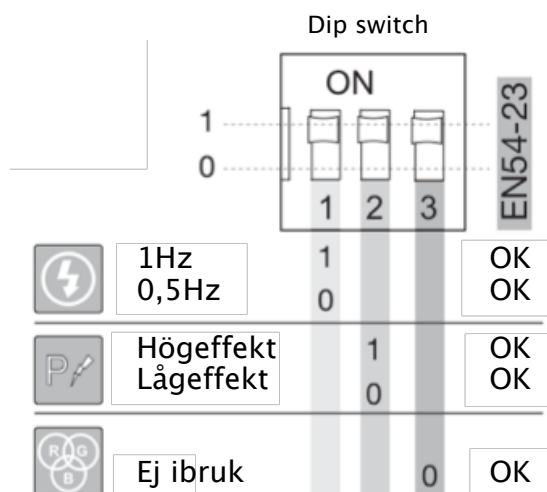

Kabelanslutning

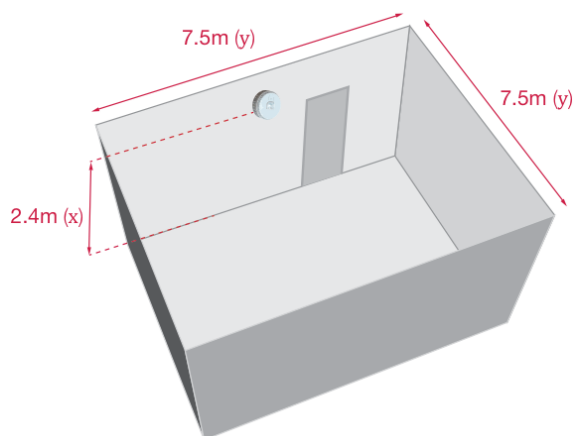

CPD

EN

0832-CPD-1651 & 0333-CPD-075444

EN54-3 & EN54-23:2010

Utfärdare Afnor Certification

Namn ROLP LX WALL v500

Datum 2014-09-16

Version 5,00