


PRODEX-KLG

- Visar brandlarm i klartext
- Intern summer
- Blinkande eldsvåda för tydlig indikering av brandlarm
- Upp till 8st PRODEX-KLG kan anslutas per central



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.



Informationstablå PRODEX-KLG

PRODEX-KLG är en informationstablå till PRODEX-100 och PRODEX-500 brandlarmcentralerna.

Informationstablåen visar utlösta brandlarm i klartext med sektion / adress texter.

Vid flera larm kan dessa bläddras fram med "nästa larm" knappen (knapp med röd pil).

Den interna summern ljuder vid brandlarm och tystas genom att trycka på "summer tyst" knappen (knapp med överkryssad högtalarsymbol).




PRODEX
FIRELUX

Tekniska data

- Artikel: PRODEX-KLG
- Drivspänning:
8 ⇒ 40 VDC
- Strömförbrukning
Släckt display:
35 mA @ 24VDC
Tänd display:
100 mA @ 15VDC
- Kabel avstånd
Distans: 500 m
Kapacitans: 0,15µF
- Kommunikation: RS485
- Drifttemperatur:
0°C ⇒ +40°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Färg: Vit
- Mått: 146x143x31 mm
(bredd x höjd x djup)
- Vikt: 410 g

Inkoppling

Upp till 8st PRODEX-KLG kan anslutas till PRODEX centralens SER1 utgång. Till PRODEX-100 krävs ett SER-KIT för att serieporten ska fungera. Tablåerna kan installeras upp till 500 meter från centralen. Det totala spänningsfallet för spänning F2 får inte överstiga 4,6V. Kabel mellan central och KLG ska vara minst 2x2x0,5

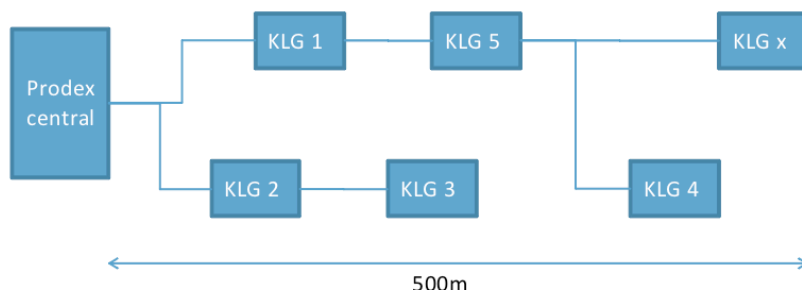

Adressering:

Adress	SW1 (lysdiod för knappsats släckt)	SW1 (lysdiod för knappsats tänd)
1	0	8
2	1	9
3	2	A
4	3	B
5	4	C
6	5	D
7	6	E
8	7	F

Anslutning:

PRODEX-KLG Grön kontakt skruv 1-5	PRODEX-100 centralkort	PRODEX-500 centralkort
1	X2, SER1 / B RS485	X8, SER1 / B RS485
2	X2, SER1 / A RS485	X8, SER1 / A RS485
3	X2, F2 / -24Vdc	X3, F2 / -24Vdc
4	X2, F2 / +24Vdc	X3, F2 / +24Vdc
5	Skärm centralskåp	Skärm centralskåp

CPD

EN

Utfärdare

Namn	PRODEX-KLG v401
Datum	2012-03-02
Version	4.01