

The logo features a stylized camera icon to the left of the text "HEDSAM X". The background of the top section is a low-angle photograph of a modern building's glass and steel facade, with strong geometric lines and reflections.

HEDSAM X

Kotimainen, uuden sukupolven
kulunvalvontajärjestelmä

Hedsam X

HConfigohje 2

Järjestelmäasetukset



Oy Hedengren Security Ab | Lauttasaarentie 50 | 00200 Helsinki
www.hedengrensecurity.fi

HEDSAM X HCONFIG OHJE 1B

Järjestelmän asetukset


Avaa "Tiedosto" > "Järjestelmän ominaisuudet". Avautuu ikkuna "Järjestelmän asetukset" (kuva alla). Täällä on useita Hedsam-järjestelmän asetuksia, joilla mahdollistetaan ominaisuuksien näkyminen ja muokkaus eri vaiheissa.

"**Perustiedot**"-välilehdellä voi muuttaa järjestelmän nimeä.

Ohjelmistolle kerrotaan mihin aikaan halutaan lähettää automaattisesti Dataväylän hallintapalvelun kautta päivitetty tiedot kenttälaitteilla. Ruksaa valinta "Päivitä tiedot dataväylän laitteille" ja valitse aika jolloin päivitys käynnistetään automaattisesti.

Lukupäiden oletustyyppi "HEDEN2L" tarkoittaa Hedengrenin omaa tunnisteformaattia ja Rawformat esim. Mifare-tyyppiä. Tämä asetus voidaan yliajaa lukijoittain.

Hedsamin Dataväylänhallintapalvelun komentoportti on oletuksena 20001. Tähän porttiin muut Hedsam-ohjelmat voivat lähettää viestejä sille.

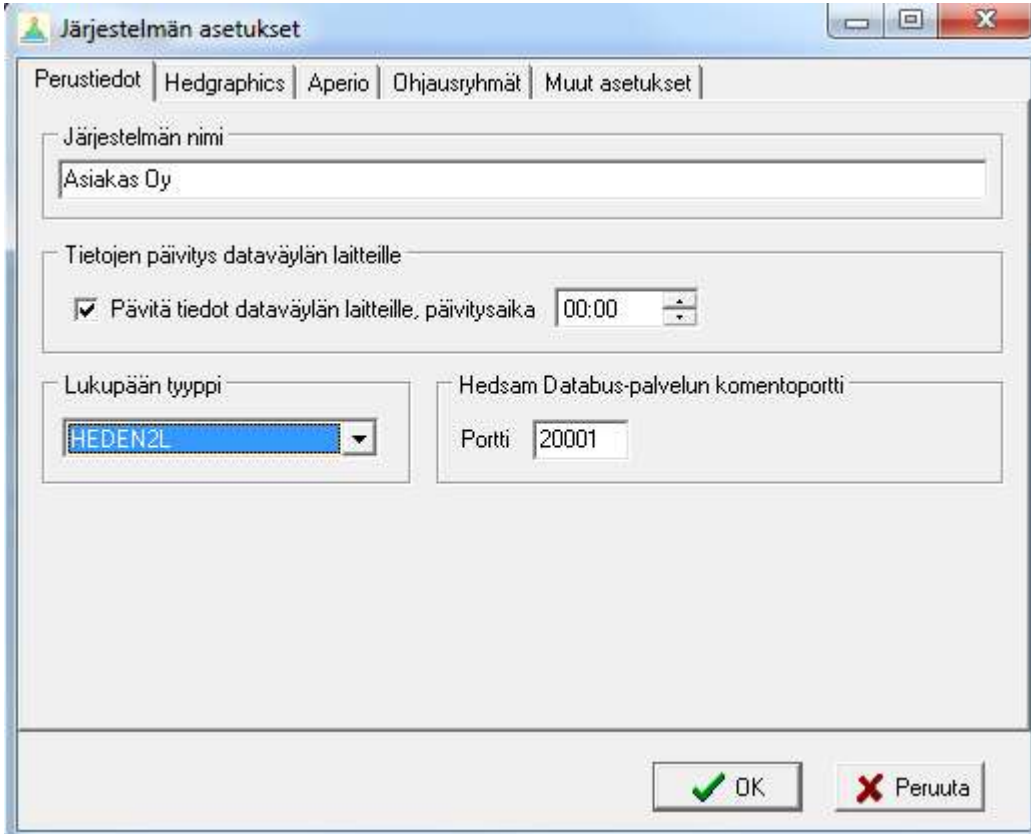


Hedgraphics-välilehdellä kerrotaan, mikäli Hedengrenin grafiikkasovellusta on tarkoitus käyttää yhdessä Hedsamin kanssa. Ruksaa valinta ja syötä käytettävä UDP-portti.

The screenshot shows the 'Järjestelmän asetukset' (System Settings) window with the 'Hedgraphics' tab selected. The 'Perustiedot' (Basic Information) section contains a checked checkbox labeled 'Järjestelmä liittyy Hedgraphics-ohjelmistoon' (System is connected to Hedgraphics software). Below it, the 'Yhteyteen käytettävä UDP-portti' (UDP port for connection) is set to '10000'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Peruuta' (Cancel) buttons.

Aperio-välilehdellä kerrotaan, mikäli Hedsamiin liitetään Aperio-järjestelmän laitteita. Katso erillinen Hedsam/Aperio-ohje.

The screenshot shows the 'Järjestelmän asetukset' (System Settings) window with the 'Aperio' tab selected. The 'Perustiedot' (Basic Information) section contains an unchecked checkbox labeled 'Järjestelmään kuuluu Aperio-oviä' (System includes Aperio door). Below it, the 'Databus-palvelu' (Databus service) section has a text box for 'Palvelun Aperio-yhteyteen käyttämä paikallinen portti' (Local port used by the service for the Aperio connection) set to '0'. The 'Aperio-esipalvelun asetukset' (Aperio proxy service settings) section has a text box for 'Osoite koneeseen, jossa palvelu pyörii' (Address of the machine where the service runs) set to '127.0.0.1' and a text box for 'Palvelun paikallinen portti' (Local port of the service) set to '0'. The 'Aperio-pääpalvelun asetukset' (Aperio main service settings) section has two text boxes: 'Paikallinen portti esipalvelulle' (Local port for proxy service) set to '0' and 'Paikallinen portti Databus-palvelulle' (Local port for Databus service) set to '0'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Peruuta' (Cancel) buttons.

Ohjausryhmät-välilehdellä kerrotaan kuuluuko järjestelmään ohjausryhmiä ja käytetäänkö niillä HHL-keskuksen ohjaamiseen. Hedsamin osoite HedBus-väylässä on oletuksena 2 (HHL:n 1).

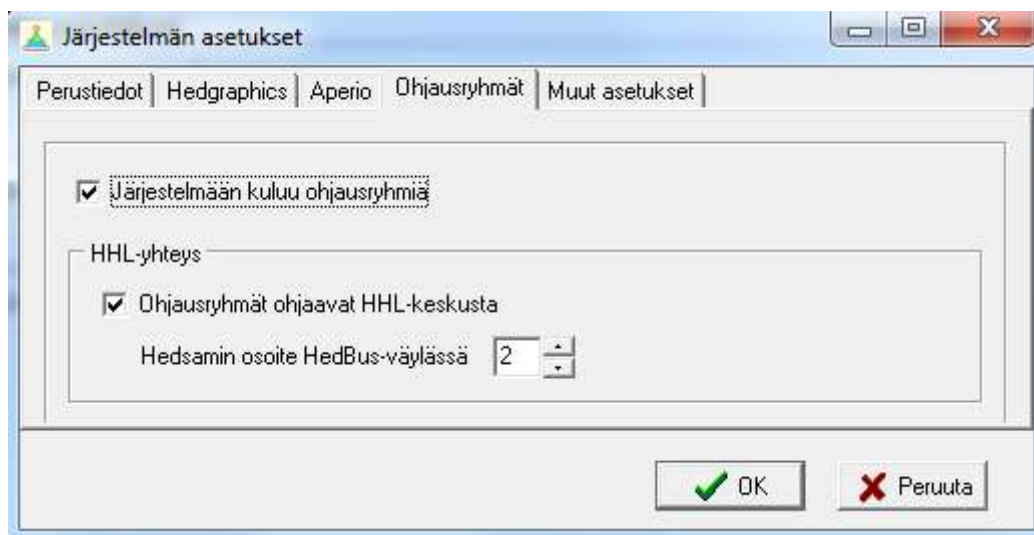

Muut asetukset-välilehdellä asetetaan ns. "mustan listan" aika vuorokausina jonka kuluttua tunnisteiden käyttöoikeus lakkaa, mikäli sitä ei ole käytetty. "0"-asetus tässä jättää ko. ominaisuuden pois käytöstä.

Ruksaa valinnat jos järjestelmässä halutaan käyttää kaksoisauktorisointia (vaaditaan kahden henkilön tunnisteet kulun sallimiseksi), voiko syöttää uhkakoodin (PIN-koodissa sovittu merkki) tai halutaanko järjestelmään antipassback-alueita (kulkusuuntaa valvotaan).

