



VIRTAMUUNTAJAN CT-25 LIITÄMINEN MITTARIIN EPR-04S-DIN-CT25 JA MPR-53S-DIN-CT25

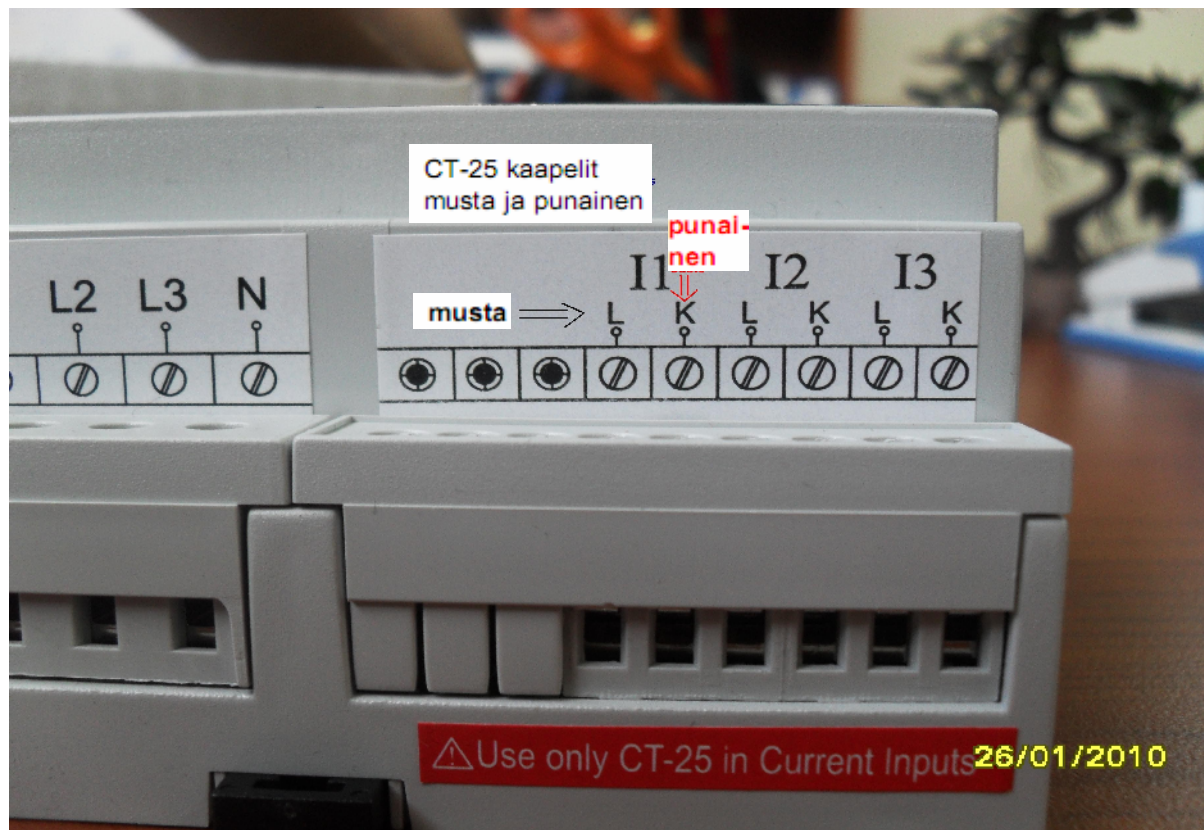

KAPELIN LÄPIVIEN TI VIRTAMUUNTAJAN CT-25 LÄPI

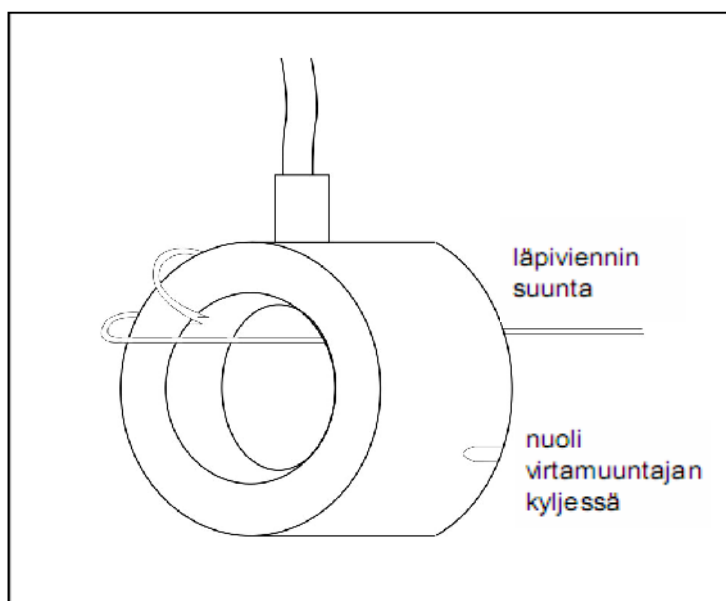

**Liitä musta kaapeli
mittarin liittimeen L**

**Liitä punainen kaapeli
mittarin liittimeen K**

KIERROKSET VIRTAMUUNTAJAN LÄPI

Kierros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Is min. (A)	2,00	1,00	0,60	0,50	0,40	0,33	0,28	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
Is max. (A)	120	60,0	40,0	30,0	24,0	20,0	17,1	15,0	13,3	12,0	10,9	10,0	9,23	8,57	8,00	7,50	7,05	6,66	6,31	6,00