

AIPHONE®

INTERCOM APP AIPHONE Type GT

KÄYTTÖOPAS

Lue tämä asiakirja (käyttöopas) etukäteen, jotta osaat käyttää tuotetta oikein.

Tässä oppaassa olevat kuvat ja kuvitukset voivat poiketa todellisista kohteista.

Sisällysluettelo

LUE TÄMÄ ENNEN SOVELLUKSEN KÄYTTÖÄ

Tietoa tästä sovelluksesta	3
Ilmoitukset	3

ALKUPERÄISASETUKSET

AIPHONE Type GT konfiguroiminen	4
iOS- tai Android-laitteen rekisteröiminen asunnon/ asukkaan kojeeseen	4
Vahvistaminen	7

KÄYTTÖTAPA

Painikkeet ja kuvakkeet	8
Puheluun vastaaminen	9
Puheluun vastaaminen	9
Käyttö puhelun vastaanottamisen ja kommunikoinnin aikana	10
Hätähälytyksen vastaanottaminen	13
Valvomokojeesta tulevan puhelun vastaanottaminen	14
Näytä tallenteet	15

ASETUKSET

Asetusluettelo	16
Vaihda asetukset	17

LUE TÄMÄ ENNEN SOVELLUKSEN KÄYTTÖÄ

Tietoa tästä sovelluksesta

AIPHONE Type GT (jäljempänä tämä sovellus) on sovellus, joka voidaan asentaa iOS- tai Android-laitteeseen ovipuhelintoimintojen mahdollistamiseksi.

Tätä sovellusta voidaan käyttää langattoman LAN-verkon tai verkkoyhteyden kautta.


Rekisteröi iOS- tai Android-laite tämän sovelluksen käyttämistä varten sovelluksen ollessa asennettuna asunnon/asukkaan kojeeseen. Enintään kahdeksan laitetta voidaan rekisteröidä asunnon/asukkaan kojeeseen.

* iPad ja App Store ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

* Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Ilmoitukset

Käytä tätä sovellusta vain lisävälineenä asunnon/asukkaan kojeissa.

- Tässä oppaassa iPhonea ja iPadia kutsutaan yhteisesti iOS-laitteiksi.
- Tässä oppaassa Android-älypuhelimia ja tabletteja kutsutaan yhteisesti Android-laitteiksi.
- Liitä asunnon/asukkaan koje langattomaan LAN-verkkoon. Katso neuvoa asunnon/asukkaan kojeen asennusoppaasta.
- Käyttäjä vastaa kaikista tämän sovelluksen käyttöön liittyvistä internetyhteyden maksuista. Yhteismaksut voivat vaihdella tietosuunnitelman ja käyttöpaikan mukaan. Vahvista sopimustietosi ennen tämän sovelluksen käyttöä.
- Tämän sovelluksen käyttäminen ei välttämättä ole mahdollista verkkoympäristön vuoksi.
 - Vähintään 0,2 Mbit/s:n lähetysnopeutta suositellaan.
 - Vähintään 1,3 Mbit/s:n latausnopeutta suositellaan.
- Ilmoitukset voivat viivästyä tai jäädä saapumatta käyttöjärjestelmän määrittelyjen vuoksi.
- Tämä sovellus ei välttämättä pysty vastaamaan, jos langattoman LAN-verkon toimintahäiriöt, mobiiliverkon sähkökatkokset tai laitteen akun tyhjeneminen vaikuttavat siihen.
- Tämä sovellus voi joutua ristiriitaan puhelujen tai muiden sovellusten kanssa.
- Käytettävän iOS- tai Android-laitteen mukaisesti, kommunikoinnin alkaminen voi kestää hieman napauttamisen jälkeen .
- Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisista.
- Tässä asiakirjassa esitetyt näytöt koskevat Android-laitteita.
- Tätä sovellusta ei välttämättä voi käyttää, jos akunsäästötila on käytössä tai jos käytössä on useita sovelluksia.
- Kun käytät AIPHONE Type GT -yhdistämistoimintoa, varmista että asunnon/asukkaan kojeessa olevat päivämäärä ja kellonaika vastaavat tämänhetkistä päivämäärää ja kellonaikaa. Sovellusta ei välttämättä pysty käyttämään, jos päivämäärä ja kellonaika eivät ole oikein.
- Näyttö tulee näkyviin maisematilassa, jos käytössä on iPad- tai Android-laite.
- Ilmoitusmerkki saattaa ilmestyä sovelluskuvakkeeseen laitteen tai käyttöjärjestelmän mukaisesti.

AIPHONE Type GT konfiguroiminen

HUOMAUTUKSIA:

- Enintään kahdeksan iOS- tai Android-laitetta voidaan rekisteröidä asunnon/asukkaan kojeeseen. Rekisteröinti on tehtävä jokaiselle laitteelle erikseen.
- Rekisteröi kaikki laitteet silloin, kun ne liitetään samaan langattomaan LAN-verkkoon kuin missä asunnon/asukkaan koje on.

iOS- tai Android-laitteen rekisteröiminen asunnon/asukkaan kojeeseen

1 Lataa AIPHONE Type GT -sovellus.

Lataa "AIPHONE Type GT" seuraavista paikoista:

- iOS-laite: App Store
- Android-laite: Google Play


2 Käynnistä AIPHONE Type GT.



3 Salli tämän sovelluksen lähettää ilmoituksia.


- * Ellei tätä sallita, sovellus ei voi näyttää ilmoituksia.
- * Ellei valintaikkuna ole näkyvässä tai jos haluat muuttaa ilmoitustapaa, konfiguroi asetukset tarpeen mukaan iOS-laitteen tai Android-laitteen sovellusasetusten avulla.

4 Napauta näytettävää kieltä.

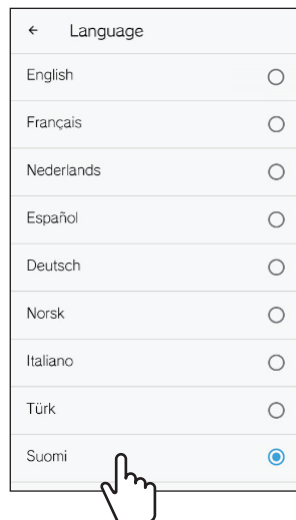


5 Napauta kohtaa OK.

6 Lue lisenssisopimus huolellisesti ja napauta kohtaa Hyväksy.

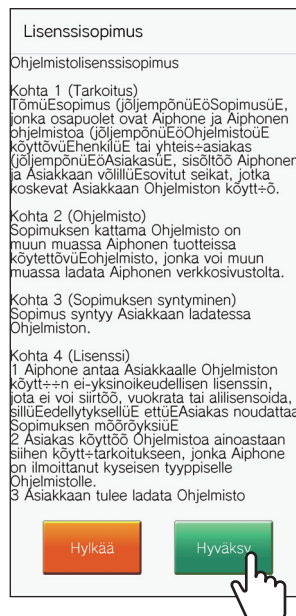


- * Kun tämä sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa, lisenssisopimus tulee näkyviin.
- * Tätä sovellusta ei voi käyttää ilman sopimuksia.

7 Lue loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) huolellisesti ja napauta kohtaa **Seuraava**.

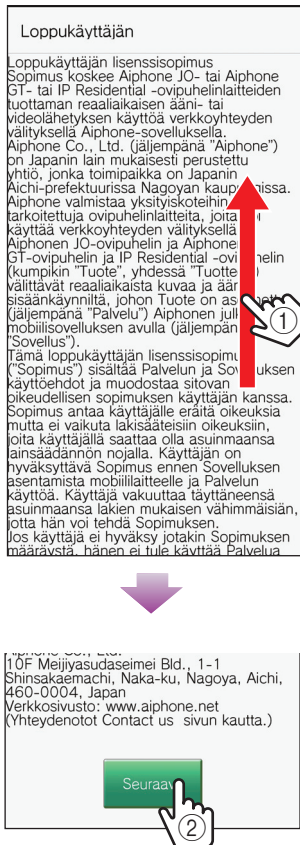

8 Tuo kertakäyttösalasana näkyviin käyttämällä asunnon/asukkaan kojetta.

Noudata näytöllä näkyviä ohjeita huolellisesti. Katso tarvittaessa neuvoa asunnon/asukkaan kojeen käyttöoppaasta.

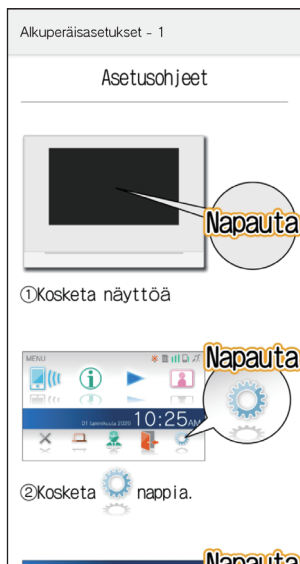

9 Napauta kohtaa **Käynnistä**.




Kertakäyttösalasana näkyy asunnon/asukkaan kojeessa.

Jos seuraava virheilmoitus ilmestyy näkyviin

iOS- tai Android-laite on rekisteröitävä asunnon/asukkaan kojeeseen manuaalisesti seuraavalla tavalla.

1 Napauta kohtaa **OK** virheviestin sulkemiseksi.

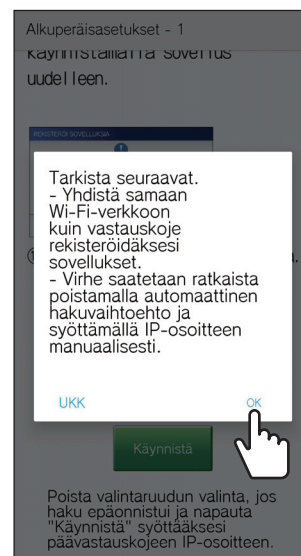

2 Poista merkki valintaruudusta ja napauta kohtaa **Käynnistä**.



- 3 Syötä asunnon/asukkaan kojeen näytössä näkyvä IP-osoite ja napauta kohtaa **Seuraava**.

Alkuperäisasetukset - 1

Syötä päävastauskojeen näytöllä näkyvä IP-osoite. Mikäli IP-osoitetta ei näy, päivitä päävastauskojeen firmware uusimpaan versioon.

IP-osoite

IP-osoite

Peruuta Seuraava

- 10 Syötä asunnon/asukkaan kojeen näytössä näkyvä kertakäyttösalasana umpeutumisaajan kuluessa ja napauta kohtaa **Seuraava**.

Alkuperäisasetukset - 2

Syötä päälaitteesta saatu kertakäyttösalasana.

Kertakäyttösalasana

Peruuta Seuraava

- 11 Syötä mobiililaitteen käyttäjänimi ja napauta kohtaa **Rekisteröi**.

* Enintään 12 merkkiä voidaan syöttää.

Alkuperäisasetukset - 3

Käyttäjänimi

Syötä käyttäjänimi.

Peruuta Rekisteröi

* Syötetty nimi rekisteröityy asunnon/asukkaan kojeeseen.

- 12 Napauta kohtaa **OK**.

Alkuperäisasetukset - 3

Käyttäjänimi

moto

Vahvistus
Rekisteröidäanko käyttämällä tätä käyttäjänimeä?

Peruuta OK

Peruuta Rekisteröi

Kun näytöllä näkyy viesti "Alkuperäisasetukset on palautettu.", rekisteröinti on valmis.

13 Napauta kohtaa OK.




14 Salli mikrofonin käyttö tälle sovellukselle napauttamalla kohtaa OK.




- * Mikrofonin käyttö on välttämätöntä, jotta viestintä sisäänkäyntikojeen kanssa mahdollistuu.
- * Kun alkuperäisasetukset on konfiguroitu, vahvista käyttö.
- * Kun näytön peittokuva-asetusta koskeva viesti tulee näkyviin, ota asetus käyttöön. Jos näytön peittokuva-asetus on poissa käytöstä, puhelua ei välttämättä pystytäkään vastaanottamaan oikein. (Koskee vain Android-laitteita.)

Vahvistaminen

- 1 Paina sisäänkäyntikojeen kutsupainiketta.
- 2 Varmista, että saapuvan puhelun näyttö näkyy laitteessa.

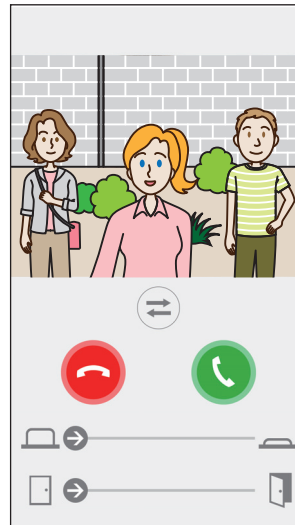

- 3 Napauta kohtaa  ja varmista, että kommunikointi toteutuu asianmukaisesti.



Konfigurointi on valmis, jos kommunikointi sisäänkäyntikojeeseen onnistuu.


- * Soittoääntä voidaan vaihtaa. (→ s. 16)

Kun rekisteröit lisää iOS- tai Android-laitteita, toista kohdassa "AIPHONE Type GT konfiguroiminen" kuvatut vaiheet 1–14 ja konfiguroi ja vahvista sitten laite suorittamalla kohdassa "Vahvistaminen" kuvatut vaiheet 1–3.

- * Enintään kahdeksan laitetta voidaan rekisteröidä asunnon/asukkaan kojeeseen.

Painikkeet ja kuvakkeet

■ VALIKKO-näyttö

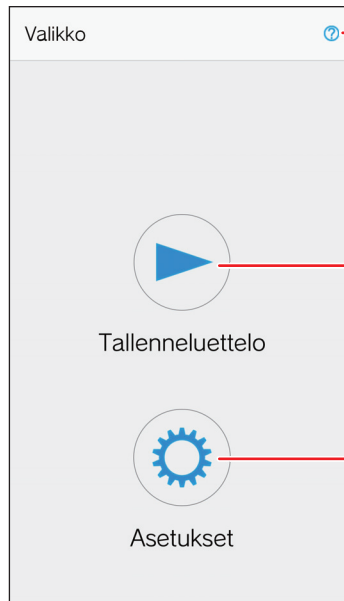

Napauta tätä, jos haluat siirtyä seuraaville verkkosivuille.

- Käyttöopas (tämä opas)
- Aiphone-verkkosivusto
- UKK
- Tietosuojakäytäntö

Tallenneluettelo (→s. 15)

Vahvista asunnon/asukkaan kojeeseen tallennettavat tallenteet napauttamalla.

Asetukset (→s. 16)

Konfiguroi asetukset napauttamalla.

■ Kommunikoitaessa sisäänkäyntikojeen kanssa

* Videokuva ei näy, kun puhelu vastaanotetaan pelkällä audiolla varustetusta sisäänkäyntikojeesta tai valvomokojeesta.

Lopeta kommunikointi napauttamalla.

Vaihtoehtoisen lähdön liukusäädin

(→s. 10)


Ohjaa ulkoista laitetta liu'uttamalla.

* Käytettävissä, kun ulkoinen laite on liitetty asunnon/asukkaan kojeeseen.

Ovenavauksen liukusäädin (→s. 10)

Avaa ovi liu'uttamalla.

* Käytettävissä silloin, kun sisäänkäyntikoje on liitetty elektroniseen lukkoon.

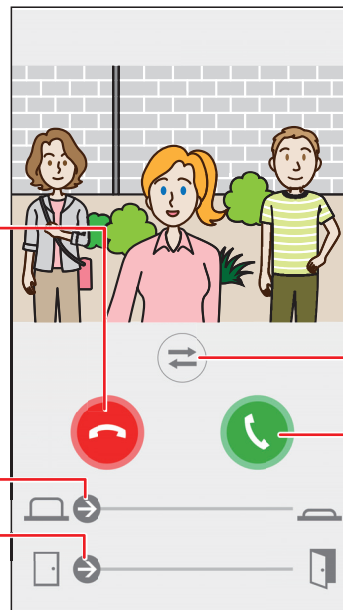


Vaihda videokuvaa sisäänkäyntikojeen ja turvakameran välillä tai ota käyttöön sisäänkäynnin lähelle asennettu valolaitte napauttamalla.

* Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä asennetun järjestelmän vuoksi.


Puhu vierailijan kanssa napauttamalla.


Vaihda kaiutinpuhelinviestinnästä samanaikaiseen kaksisuuntaiseen viestintään napauttamalla.

 : kaiutinpuhelinviestintä (oletusarvo)

 : samanaikainen kaksisuuntainen viestintä


Poista laitteen mikrofoni käytöstä tai ota se käyttöön napauttamalla.

 : mikrofoni on otettu käyttöön. (oletusarvo)

 : mikrofoni on poistettu käytöstä (mykistetty).

Puheluun vastaaminen

Kun sisäänkäyntikojeesta tuleva puhelu vastaanotetaan

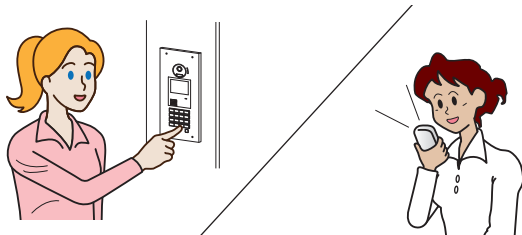

Tämän sovelluksen ilmoitukset tulevat näkyviin näytössä.

* Näyttötapa vaihtelee iOS- tai Android-laitteen asetusten mukaisesti.

Puheluun vastaaminen

1 [Android]

Sisäänkäyntikojeen ilmoituspalkki ja videokuva tulevat näkyviin ja soittoaäni soi.


Jos näyttö on lukittu, napauta ilmoituspalkkia.




* Katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta.

[iOS]

Napauta kohtaa .

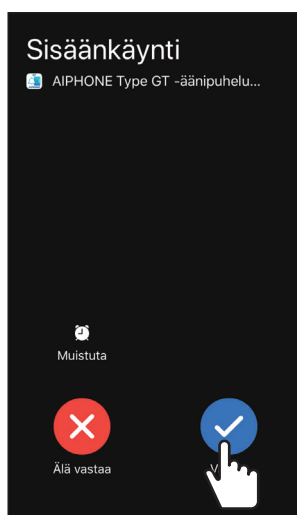


Jos näyttö on lukittu, avaa sen lukitus ensin.

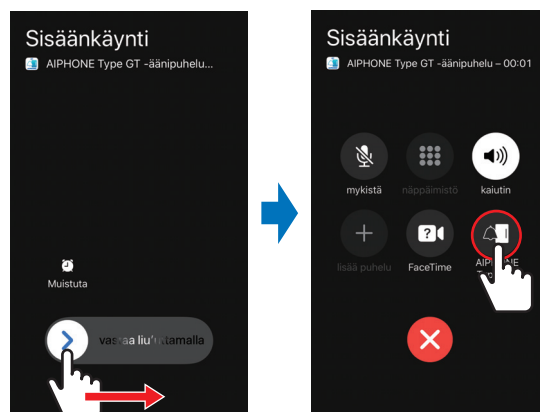

* Katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta.

Sisäänkäyntikojeen videokuva tulee näkyviin ja soittoaäni soi.


2 Vahvista vierailija.

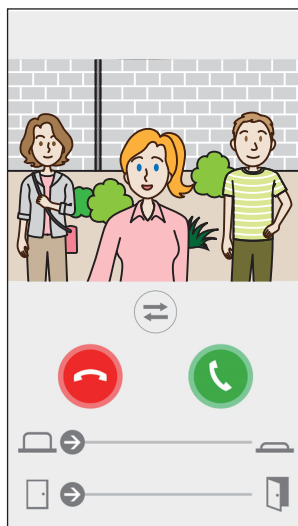

- * Saapuva puhelu päättyy automaattisesti, kun kojeesta soitettavan puhelun aikakatkaisuhetki on käsillä.
- * Saapuva puhelu päättyy, kun asunnon/asukkaan koje tai jokin muu sovellus vastaa.
- * Soittoääntä voidaan vaihtaa. (→ s. 16)
- * Soittoäänen äänenvoimakkuus vaihtelee iOS- tai Android-laitteen asetusten mukaisesti.

- ◆ Asetusten mukaisesti käytettävissä ovat valinnainen tulo ja ovenavaus. (→ s. 10)
- ◆ Videota voidaan lähentää/loitontaa ja näyttää koko näytön kokoisena. (→ s. 12)


3 Napauta kohtaa .

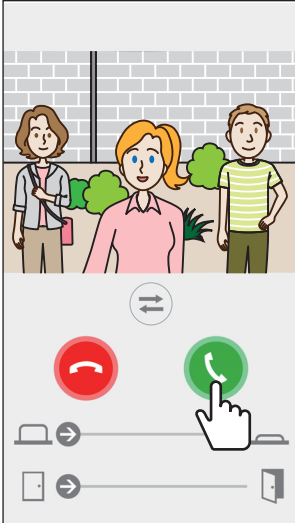

* Saapuva puhelu päättyy automaattisesti noin 60 sekunnin kuluttua.

- ◆ Jos kommunikointi keskeytyy tai puhetta on vaikea kuulla taustamelun takia, vaihda kaiutinpuhelinviestinnästä samanaikaiseen kaksisuuntaiseen viestintään. (→ s. 12)

4 Lopeta kommunikointi napauttamalla.



Kommunikointi päättyy ja näyttö palaa valikkonäyttöön.

HUOMAUTUS:


Kun mikrofonia käytetään toisen sovelluksen kanssa, äänentoisto ei välttämättä onnistu molemmissa sovelluksissa.

Käyttö puhelun vastaanottamisen ja kommunikoinnin aikana

■ Oven lukituksen avaaminen

Oven lukitus voidaan avata, jos sisäänkäyntikoje on liitetty elektroniseen lukkoon.

Liu'uta ovenavauksen liikusäädintä oikealle.




Kun oven lukitus avataan, "Onnistui"-viesti tulee näkyviin.

- * Ellei ovenavaus ole tarpeen, piilota ovenavauksen liikusäädin. (→ s. 16)
- * Katso asennusoppaasta lisätietoja elektronisen lukon liittämistä sisäänkäyntikojeeseen.
- * Ovenavausta ei voi käyttää silloin, kun äänellisestä sisäänkäyntikojeesta vastaanotetaan puhelua.

■ Ulkoisen laitteen ohjaaminen

Viikkuvalon kaltaista ulkoista laitetta voidaan ohjata, kun ulkoinen laite on asennettu ja liitetty asunnon/asukkaan kojeeseen.

Liu'uta vaihtoehtoisen lähdön liikusäädintä oikealle.




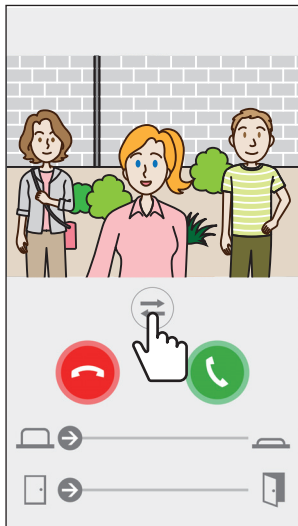
Kun ulkoista laitetta ohjataan, viesti "Onnistui" tulee näkyviin.

- * Ellei tämä toimenpide ole tarpeen, piilota vaihtoehtoisen lähdön liikusäädin. (→ s. 16)
- * Katso asennusoppaasta lisätietoja ulkoisen laitteen liittämistä asunnon/asukkaan kojeeseen.

■ Valaistuksen ohjauksen laittaminen päälle/pois päältä

Kun valaistuksen ohjaus on otettu käyttöön, sisäänkäynnin lähelle asennetut valolaitteet syttyvät palamaan sisäänkäyntikojeesta vastaanotetun puhelun tai sisäänkäyntikojeen valvonnan ajaksi.

Laita valaistuksen ohjaus päälle napauttamalla kohtaa .



Kun valolaitteet syttyvät, viesti "Onnistui" tulee näkyviin.

Poista valolaitteet käytöstä napauttamalla kohtaa .


HUOMAUTUS:


- Piilota painike, ellei tämä toiminto ole tarpeen.
- Katso asennusoppaasta lisätietoja valolaitteiden liittamisestä järjestelmään.
- Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä asennetun järjestelmän vuoksi.

■ Siirtyminen valvontakameran videokuvaan


* Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun valvontakamera on asennettuna.

Vaihtele videokuvaa sisäänkäyntikojeen ja valvontakameran välillä.

Napauta kohtaa .

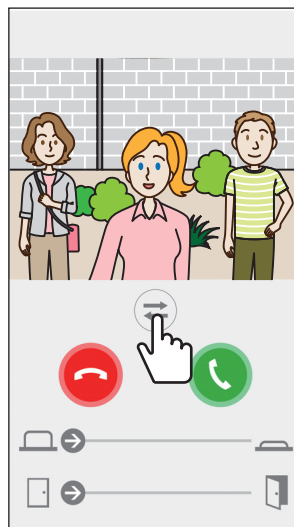

Kun videokuva vaihdetaan valvontakameran videokuvaan, viesti "Onnistui" tulee näkyviin.

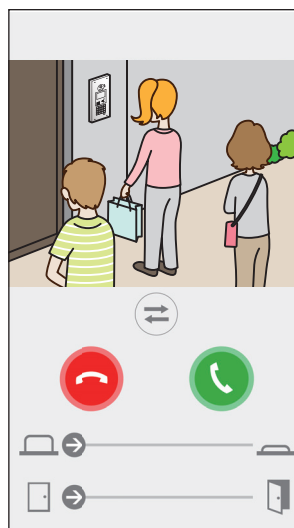


Napauta kohtaa  uudelleen, kun haluat vaihtaa sisäänkäyntikojeen videokuvaan.


HUOMAUTUS:



- Ellei tämä toiminto ole tarpeen, piilota painike.
- Katso asennusoppaasta lisätietoja valvontakameran liittamisestä järjestelmään.

■ Vaihtaminen kaiutinpuhelinviestinnästä samanaikaiseen kaksisuuntaiseen viestintään


Jos taustaaäni on voimakasta kommunikoinnin tai valvonnan aikana, kommunikointi saattaa häiriytyä. Vaihda tässä tapauksessa kaiutinpuhelinviestinnästä samanaikaiseen kaksisuuntaiseen viestintään ennen puhumista.

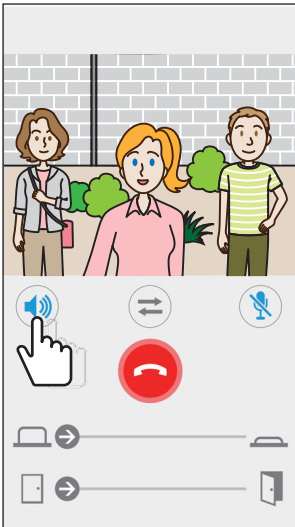Napauta kohtaa .



Kuvake  muuttuu kuvakkeeksi  kytkimen näyttämistä varten.

 : kaiutinpuhelinviestintä (oletusarvo)


 : samanaikainen kaksisuuntainen viestintä

■ Lähennä/loitonna

Kun video on näkyvissä, sitä voidaan lähentää tai loitontaa nipistämällä näyttöä kiinni tai levittämällä sitä auki.


Auki levittäminen

Lähennä videota.




Kiinni nipistäminen

Loitonna videota.



■ Videon näyttäminen koko näytön kokoisena

Laitteen kääntäminen vaakasuuntaan tuo videon näkyviin koko näytön kokoisena.

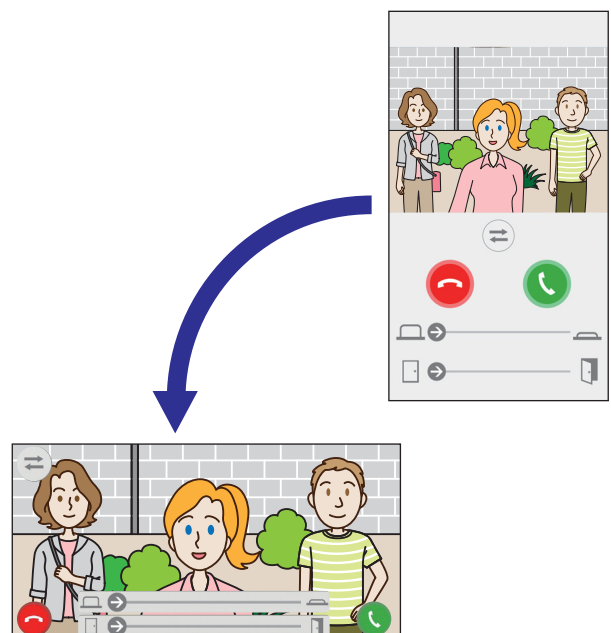


Hätähälytyksen vastaanottaminen

Kun tämä sovellus vastaanottaa hätähälytyksen asunnon/asukkaan kojeesta, hälytysääni kuuluu ja seuraava näyttö tulee näkyviin.


⚠ HUOMIO:

Mobiililaitteen mallin tai asetusten mukaisesti hätähälytyksen ja vastaavan yhteydessä kuuluva ääni saattaa olla hyvin voimakas, mikä voi vahingoittaa korvia. Ole erittäin varovainen äänenvoimakkuuden suhteen.




■ Hälytysnäytön näyttäminen



Napauta ilmoituspalkkia.

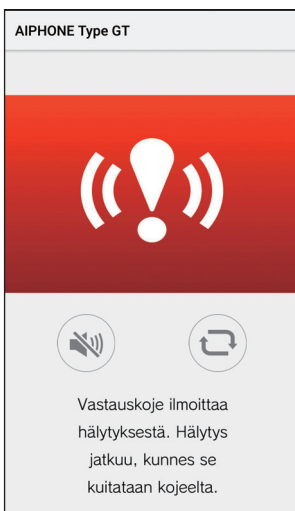

Hälytysnäyttö tulee näkyviin.




HUOMAUTUS:

- Asunnon/asukkaan koje pysyy hälytystilassa, kunnes hätähälytyskytkin palautuu valmiusasentoon.
- Jos mobiililaitte ei pystynyt palautumaan asunnon/asukkaan kojeen palautumisen jälkeen, napauta kohtaa . Asunnon/asukkaan kojeen hälytystila päivitetään.
- Kommunikointi asunnon/asukkaan kojeen kanssa ei ole käytettävissä.
- Kun sovellus on asetettu vastaanottamaan hälytysilmoitus kriittisenä hälytyksenä,  tulee näkyviin ilmoituspalkissa. (Koskee vain iOS-laitteita.)


■ Hälytyksen lopettaminen

Napauta kohtaa .

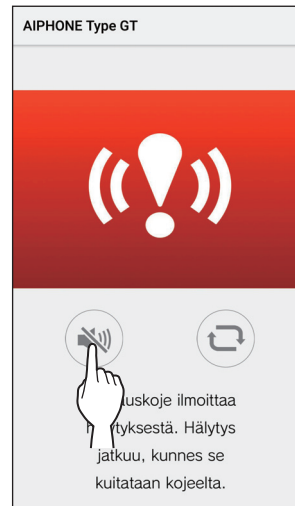


Hälytys loppuu.

HUOMAUTUS:

- Asunnon/asukkaan koje pysyy hälytystilassa, kunnes hätähälytyskytkin palautuu valmiusasentoon.
- Jos mobiililaitte ei pystynyt palautumaan asunnon/asukkaan kojeen palautumisen jälkeen, napauta kohtaa . Asunnon/asukkaan kojeen hälytystila päivitetään.


Valvomokojeesta tulevan puhelun vastaanottaminen

Kun hätäpuhelu vastaanotetaan valvomokojeesta, hälytysääni kuuluu ja seuraava näyttö tulee näkyviin.




■ Hälytysnäytön näyttäminen

Napauta ilmoituspalkkia.




Hätäpuhelunäyttö tulee näkyviin.

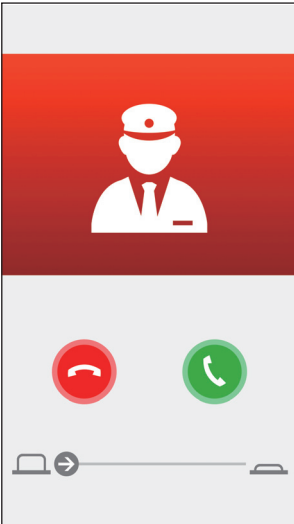

■ Kommunikointi valvomokojeen kanssa


Napauta kohtaa .

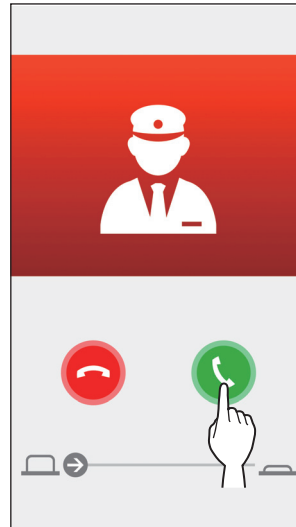

Puhu vartijan kanssa.

■ Kommunikoinnin lopettaminen valvomokojeen kanssa

Napauta kohtaa .

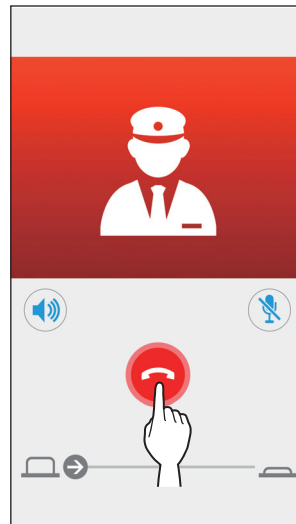

Näytä tallenteet

Näytä asunnon/asukkaan kojeeseen tallennetut tallenteet.


1 Napauta kohtaa valikkonäytössä.



Tallenneluettelo tulee näkyviin.


* Kellonaika ja päivämäärä näkyvät jokaisessa tallennuksessa.

2 Napauta tallennetta, jota haluat toistaa.

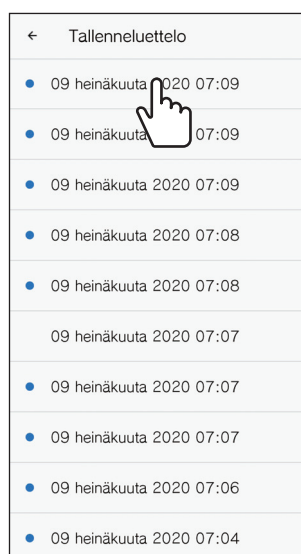


* "●" näkyy tallentamattomien tallenteiden kohdalla.

3 Napauta kohtaa .

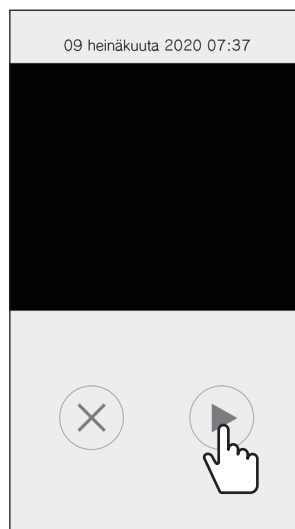

* Sovellus ei voi toistaa tallennetta silloin, kun asunnon/asukkaan koje tai jokin muu mobiililaite käyttää tallennetta.

4 Napauta kohtaa , kun haluat lopettaa tallenteen toistamisen.

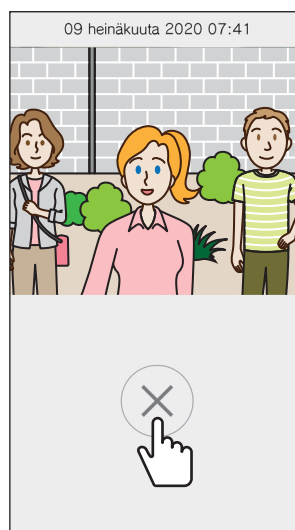

Tallenteen toisto päättyy ja näyttö palautuu tallenneluettelonäytöksi.

Asetusluettelo

Seuraavat asetukset voidaan konfiguroida asetukset-näytössä.

⚠ HUOMIO:

Kun asetuksia konfiguroidaan, tämä sovellus ei vastaa saapuvaan puheluun eikä soita soittoääntä.


Valikon nimi	Yksityiskohdat	Asetukset	Oletus														
Kieli	Asettaa näytön kielen.	Englanti/Français/ Nederlands/Español/ Deutsch/Norsk/ Italiano/Türk/Suomi	Mobiililaitteen käyttöjärjestelmään asetettu kieli on oletuskieli.														
Soittoääni	Valitsee soittoäänien, joka soitetaan tulevien puheluiden yhteydessä. * Ilmoitusääni saattaa kuulua mobiililaitteessa laitteen tai käyttöjärjestelmän tilan mukaisesti.	1/2/3/4/5	1														
Ovenavaus / vaihtoeht. lähtö	-																
Ovenavaus	Tee asetus tuodaksesi näkyviin (Ota käyttöön) tai piilottaaksesi (Poista käytöstä) ovenavauksen liikusäätimen.	Ota käyttöön/Ota käyttöön vain kommunikoinnin aikana/Poista käytöstä	Ota käyttöön														
Vaihtoeht. lähtö	Tee asetus tuodaksesi näkyviin (Ota käyttöön) tai piilottaaksesi (Poista käytöstä) vaihtoehtoisen lähdön liikusäätimen.	Ota käyttöön/Ota käyttöön vain kommunikoinnin aikana/Poista käytöstä	Ota käyttöön														
Valaist. ohjaus / valv. kam. kytkin	Tee asetus tuodaksesi näkyviin (Ota käyttöön) tai piilottaaksesi (Poista käytöstä) valaist. ohjauksen/ valv. kam. kytkimen (↔).	Ota käyttöön/Ota käyttöön vain kommunikoinnin aikana/Poista käytöstä	Poista käytöstä														
Päivämäärän ja kellonajan muoto	Asettaa näytöllä näkyvän päivämäärän ja kellonajan muodon. <table><tr><th>Asetukset</th><th>Näyttöesimerkki</th></tr><tr><td>pp/kk/vvvv 23:59</td><td>25. tammikuuta 2020 22:25 (24 tunnin merkintätapa)</td></tr><tr><td>kk/pp/vvvv 23:59</td><td>tammikuuta 25. 2020 22:25 (24 tunnin merkintätapa)</td></tr><tr><td>pp/kk/vvvv 11:59 PM</td><td>25. tammikuuta 2020 10:25 PM (12 tunnin merkintätapa)</td></tr><tr><td>kk/pp/vvvv 11:59 PM</td><td>tammikuuta 25. 2020 10:25 PM (12 tunnin merkintätapa)</td></tr><tr><td>pp/kk/vvvv PM 11:59</td><td>25. tammikuuta 2020 PM 10:25 (12 tunnin merkintätapa)</td></tr><tr><td>kk/pp/vvvv PM 11:59</td><td>tammikuuta 25. 2020 PM 10:25 (12 tunnin merkintätapa)</td></tr></table>	Asetukset	Näyttöesimerkki	pp/kk/vvvv 23:59	25. tammikuuta 2020 22:25 (24 tunnin merkintätapa)	kk/pp/vvvv 23:59	tammikuuta 25. 2020 22:25 (24 tunnin merkintätapa)	pp/kk/vvvv 11:59 PM	25. tammikuuta 2020 10:25 PM (12 tunnin merkintätapa)	kk/pp/vvvv 11:59 PM	tammikuuta 25. 2020 10:25 PM (12 tunnin merkintätapa)	pp/kk/vvvv PM 11:59	25. tammikuuta 2020 PM 10:25 (12 tunnin merkintätapa)	kk/pp/vvvv PM 11:59	tammikuuta 25. 2020 PM 10:25 (12 tunnin merkintätapa)	pp/kk/vvvv 23:59 kk/pp/vvvv 23:59 pp/kk/vvvv 11:59 PM kk/pp/vvvv 11:59 PM pp/kk/vvvv PM 11:59 kk/pp/vvvv PM 11:59	pp/kk/vvvv 23:59
Asetukset	Näyttöesimerkki																
pp/kk/vvvv 23:59	25. tammikuuta 2020 22:25 (24 tunnin merkintätapa)																
kk/pp/vvvv 23:59	tammikuuta 25. 2020 22:25 (24 tunnin merkintätapa)																
pp/kk/vvvv 11:59 PM	25. tammikuuta 2020 10:25 PM (12 tunnin merkintätapa)																
kk/pp/vvvv 11:59 PM	tammikuuta 25. 2020 10:25 PM (12 tunnin merkintätapa)																
pp/kk/vvvv PM 11:59	25. tammikuuta 2020 PM 10:25 (12 tunnin merkintätapa)																
kk/pp/vvvv PM 11:59	tammikuuta 25. 2020 PM 10:25 (12 tunnin merkintätapa)																
Hälytysilmoitus (Koskee vain iOS-laitteita.)	-																
Pikailmoitus	Aseta pikailmoitusten vastaanotto päälle (ON) tai pois päältä (OFF). Kun asetuksena on pois päältä, puheluita ei voida vastaanottaa.	ON/OFF	Riippuu mobiililaitteen käyttöjärjestelmän asetuksista.														
Hälytysäänet kuuluvat myös äänettömässä tilassa.	Aseta hälytysilmoituksen vastaanotto kriittisenä hälytyksenä päälle (ON) tai pois päältä (OFF). * Kun asetuksena on päällä, hälytysilmoitus kuuluu, vaikka mobiililaitte olisi mykistetty tai "Älä häiritse" -tilassa. * Kun kriittistä hälytystä koskeva viesti tulee näkyviin, salli se.	ON/OFF	Riippuu mobiililaitteen käyttöjärjestelmän asetuksista.														
Tiedot ^(*)	-																
Tietoja	Näyttää rekisteröidyn käyttäjänimen ja tämän sovelluksen version.	-	-														
Lisenssisopimus	Näyttää lisenssisopimuksen.	-	-														
Tekijänoikeustiedot	Näyttää tekijänoikeustiedot.	-	-														
Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus	Näyttää loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen.	-	-														
Opastus ^(*)	Mahdollistaa siirtymisen seuraaville verkkosivuille. • Käyttöopas (tämä opas) • Kotisivu (Aiphone-verkkosivusto) • UKK • Tietosuojaikäytäntö	-	-														

(*) : nämä kohteet on tarkoitettu vain tiedon katseluun. Asetusta ei tarvita.


* Jos sinulla on kysyttävää, käy verkkosivustollamme (<https://www.aiphone.net/>) hakemassa lisätietoja.

Vaihda asetukset


1 Napauta kohtaa valikkonäytössä.

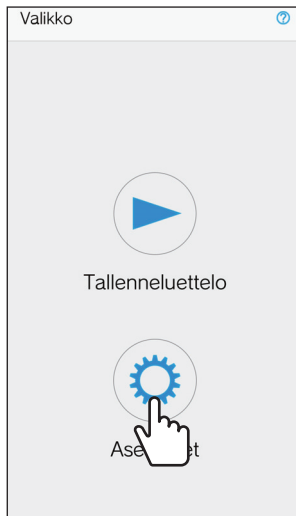

Asetuslista tulee näkyviin.

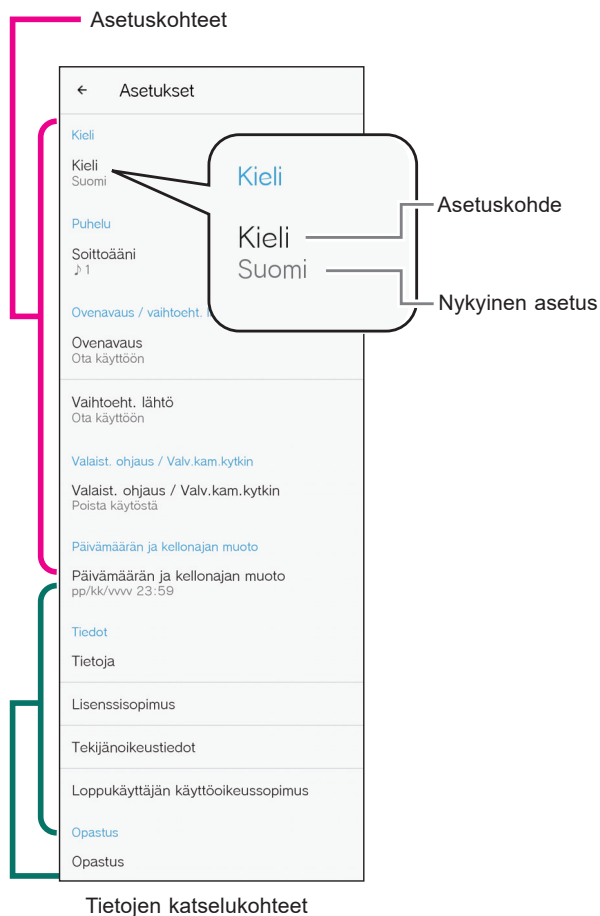


2 Napauta kohdetta, jota haluat muuttaa.

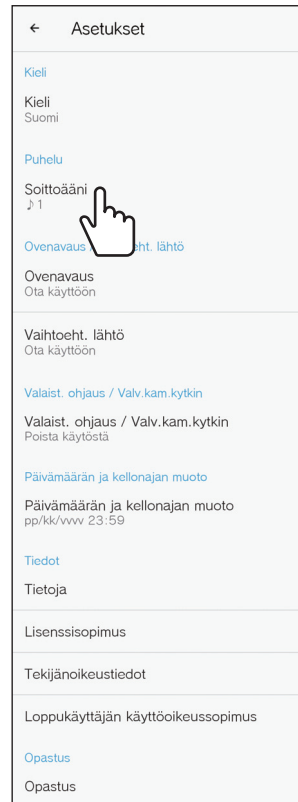

Kohteen asetusräyttö tulee näkyviin.

3 Muuta asetuksia.

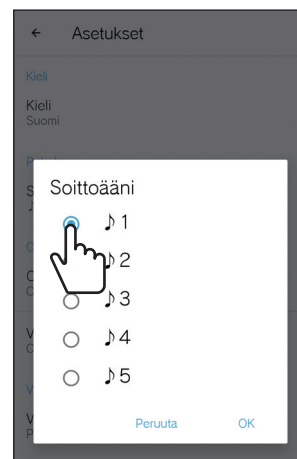

* Nykyisen asetuksen valintanappi tarkistetaan.

4 Jos haluat muuttaa muita asetuksia, palaa asetuslistaan ja toista vaiheet 2–3.

