

Käyttöopas

Ovipuhelinsovellus AIPHONE IXG

Tärkeä

- Lue tämä asiakirja (Käyttöopas) ennen tuotteen käyttöä, jotta osaat käyttää tuotetta oikein.
- Tässä oppaassa olevat kuvat ja kuvitukset voivat poiketa todellisista.

Sisällysluettelo

1 Alkuasetukset

Johdanto	3
Tietoja tästä sovelluksesta	3
Varotoimet	4
Alkuasetukset	5
Sovelluksen määrittäminen	5
Käyttötoiminnan vahvistaminen	9

2 Käyttäminen

Valikko-näyttö	10
Valikko-näyttö	10
Painikkeet	11
Sovelluksen painikkeet	11
Puhelujen toiminnot	12
Soittoon vastaaminen	12
Käyttötoiminnot	14
Valvonta	18
Sisäänkäynnin tai oviyksikön valvominen	18
Tallennusluettelo	20
Näytä tallennukset	20
Tallennusluettelon muokkaaminen	22
Historia	24
Näytä soittohistoria	24
Asetukset	25
Muuta asetuksia	25

Tietoja tästä sovelluksesta

Ovipuhelinsovellus AIPHONE IXG ("Ovipuhelinsovellus") on ovipuhelinsovellus, jonka voi asentaa iPhone-/iPad-laitteeseen ("iOS-laitteet") tai Android-laitteeseen sisäpuhelintoimintojen käyttämiseksi.

Ovipuhelinsovellus on käytettävissä langattoman LAN-, 3G/4G- tai muun yhteyden kautta.

- iPad ja App Store ovat Apple Inc. tavaramerkkejä Amerikan Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Android ja Google Play ovat Google Inc. tavaramerkkejä Amerikan Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

App Store



Google Play




Varotoimet

Raportointivelvoite

Käyttäjän tai asukkaan on ilmoitettava heti kiinteistöpäällikölle/järjestelmänvalvojalle havaitessaan Aiphone IXG-järjestelmän valtuuttamatonta pääsyä, käyttöä, tai määritettyjen asetusten muutoksia. Esimerkiksi rekisteröidyn yksikön aiemman asukkaan valtuuttamaton kulku.

Käytöstä poisto

Jos asukas muuttaa pois, hänen on heti poistettava mobiililaitteeseensa asennettu Ovipuhelinsovellus sovellus.

- Ovipuhelinsovellus sovellusta käytävällä mobiililaitteella on oltava Internet-yhteys.
- Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa verkkoympäristöissä. Varmista tämä vartijalta tai kiinteistöpäälliköltä ennen käyttöä.
- Aiphone ei ole vastuussa Internet-käyttömaksuista, joita Ovipuhelinsovellus saattaa aiheuttaa. Datamaksut saattavat kasvaa sopimuksestasi riippuen.
- Yhteystila saattaa tehdä hyvistä yhteydenpidosta hankalaa.
 - Suosittelemme, että palvelimelle latauksen nopeus on vähintään 0,2 Mb/s.
 - Suosittelemme, että palvelimelta latauksen nopeus on vähintään 1,3 Mb/s.
- Suosittelemme seuraavia asetuksia, jos oviasemien videoasetus on määritetty korkealaatuiseksi.
 - Suosittelemme, että palvelimelle latauksen nopeus on vähintään 0,2 Mb/s.
 - Suosittelemme, että palvelimelta latauksen nopeus on vähintään 2,6 Mb/s.
- Ilmoitukset saattavat viivästyä tai ne eivät ehkä saavu käyttöjärjestelmän määrittämisestä riippuen.
- Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä langattoman LAN-verkon katkosten aikana tai akun latauksen ollessa vähissä.
- Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä, jos sinulla on esimerkiksi käynnissä ääniyhteys toisella sovelluksella.
- Käytössä olevasta iOS- tai Android-laitteesta riippuen yhteyden alkaminen saattaa kestää hetken  (puhe) - kuvakkeen napauttamisen jälkeen.
- Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisista.
- Tämän asiakirjan näytöt ovat iOS-laitteita varten.
- Käytä tuettua iOS- tai Android-laitetta ja käyttöjärjestelmää. Yhteensopivat iOS-laitteet, Android-laitteet ja käyttöjärjestelmät luetellaan Aiphone-Web-sivustolla.
- Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä, jos virransäästötila on käytössä tai jos käytössä on useita sovelluksia.
- Kun Ovipuhelinsovellus-integroitintoiminto on käytössä, varmista, että sisäpuhelinlaitteeseen asetetut päiväys ja aika ovat oikea päiväys ja aika. Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä, jos päiväys ja aika eivät ole oikein.
- Näyttö on pystytilassa, jos käytät iPad- tai Android-kämmientietokonelaitetta.
- Sovelluksen kuvakkeeseen saattaa tulla näkyviin ilmoitusmerkki laitteestasi tai käyttöjärjestelmäsi riippuen.
- Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä pilvipalvelimen huollon vuoksi.
- Ovipuhelinsovellus ei ole käytettävissä, jos palvelu on suljettu pilvipalvelimessa.
- Ovipuhelinsovellus ei ole käytettävissä, kun IP-Gateway moduuli -yksikön laiteohjelmistoa päivitetään.
- Jos "Mobile Manager" -sovellus on asennettu mobiililaitteeseesi, et pysty vastaanottamaan saapuvia puheluita, jos AIPHONE IXG -sovelluksen automaattinen käynnistyminen ei ole sallittu.

Sovelluksen määrittäminen

Rekisteröi iOS- tai Android-laite IXG-järjestelmään.

Huomautus


- Vahvistusnäyttöjä (kuten ilmoitusasetuksia ja mikrofonin rajoituksia) saattaa tulla näyttöön ensimmäisen määrittämissä aikana tai heti sen jälkeen. Lue tiedot huolellisesti ja napauta sitten **[Salli]** (näytöt vaihtelevat käytettävän laitteen tai käyttöjärjestelmän mukaan).
Ovipuhelinsovellus ei ehkä toimi oikein, jos näitä vahvistuksia ei sallita.

1. Lataa Ovipuhelinsovellus.


Jos käytät iOS-laitetta, käynnistä App Store ja lataa sitten "Ovipuhelinsovellus AIPHONE IXG".
Jos käytät Android-laitetta, käynnistä Google Play ja lataa sitten "Ovipuhelinsovellus AIPHONE IXG".

2. Käynnistä Ovipuhelinsovellus.


Avaa Ovipuhelinsovellus.

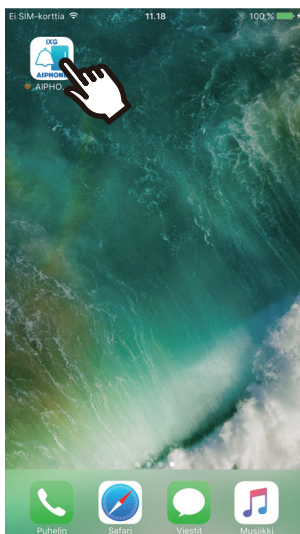

3. Napauta kieltä, jonka haluat näyttöön.

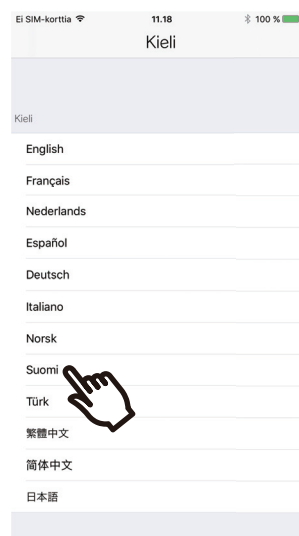


4. Napauta [OK].

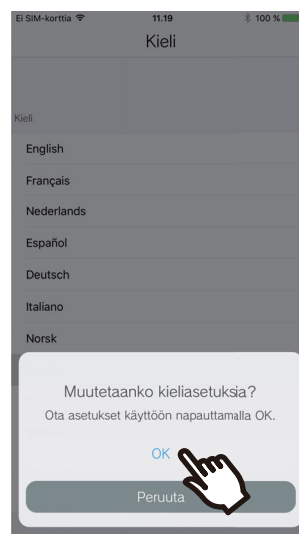

5. Lue Lisenssisopimuksen huolellisesti ja napauta sitten **[Hyväksy]**.

Kun "Ovipuhelinsovellus" käynnistetään ensimmäisen kerran, Lisenssisopimuksen tulee näyttyä.
Ovipuhelinsovellus ei ole käytettävissä, jos et hyväksy Lisenssisopimuksen ehtoja.

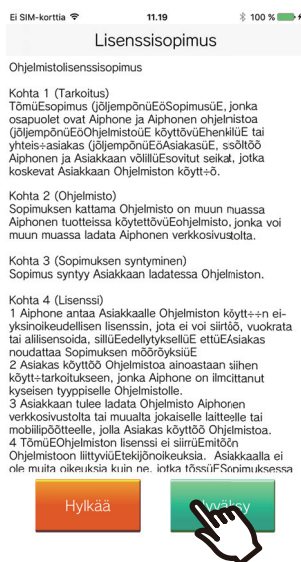

6. Napauta **[Seuraava]**.



7. Skannaa huoltomiehen tai kiinteistönhallintayrityksen jakama QR-koodi tai vastauskojeen näytössä näkyvä QR-koodi.




Tai




- Näytä QR-koodi Video-vastauskoje siirtymällä Video-vastauskoje ja napauttamalla **[ASETUKSET] > [Rekisteröi sovellus]**.
- QR-koodi on Denso Wave Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.

8. Valitse tämä sovellus (rekisteröidyn laitteen nimi).

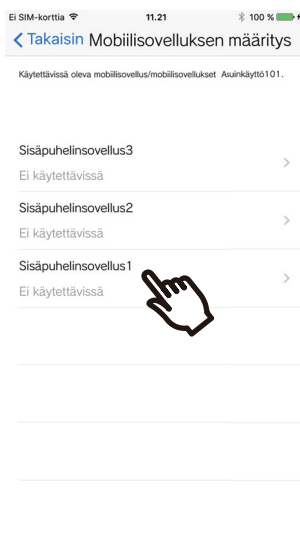

10. Napauta [OK].

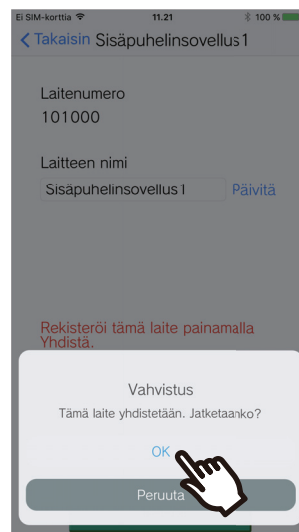


- Palaa edelliseen näyttöön yhteyttä muodostamatta napauttamalla **[Peruuta]**.

9. Napauta [Yhdistä].



- Laitteen nimen voi muuttaa. Syötä uusi nimi ja napauta sitten **[Päivitä]**. (Tukee enintään 24 yksitavuista merkkiä)

11. Lue Tietosuojakäytäntö huolellisesti ja napauta sitten [Hyväksy].

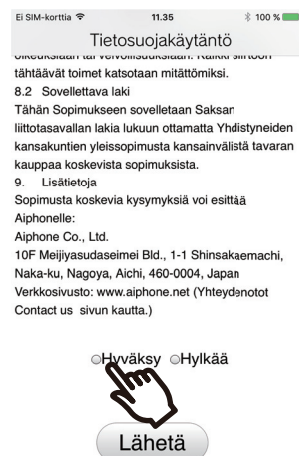

12. Napauta [Lähetä].




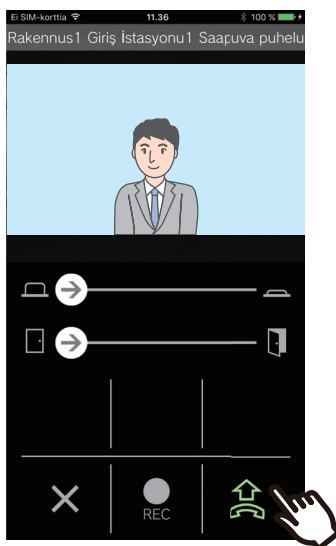
13. Napauta [OK].



Muista vahvistaa toiminto alkuasetusten määrittämisen jälkeen ([sivu 9](#)).

Käyttötoiminnan vahvistaminen

1. Paina oviyksikön soittopainiketta.
Kun oviyksikön soittopainiketta painetaan, Saapuva puhelu -näyttö avautuu.
2. Napauta  ja vahvista, että yhteydenpito toimii oikein.



Määritys on valmis, jos yhteydenpito oviyksikön kanssa onnistuu.

* Oven audioasemille ei näytetä videota.


* Soittoäänen ja muut asetukset voi vaihtaa Asetukset-näytössä ([sivu 26](#)).

Toisen iOS-laitteen tai Android-laitteen rekisteröinti...

Rekisteröi toinen iOS- tai Android-laite toistamalla kohdan "Sovelluksen määrittäminen" vaiheet 1–13 ja määrittämällä ja vahvistamalla sitten laitteen toimimalla kohdan "Toiminnan varmistaminen" vaiheiden 1–2 mukaan.

Yhteen yksikköön voi rekisteröidä määrittäyksestä riippuen enintään kahdeksan iOS- tai Android-laitetta.


Valikko-näyttö

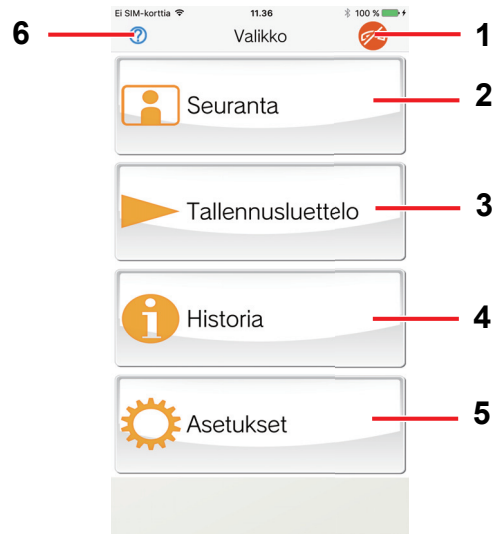


Nro	Nimi	Kuvaus
1	Älä häiritse -kuvake	Tämä tulee näyttöön, jos Älä häiritse -vaihtoehdon asetus on "Ota käyttöön" (sivu 26).
2	Seuranta	Valvo sisäänkäyntiä tai ovikojetta napauttamalla (sivu 18).
3	Tallennusluettelo	Vahvista tallennukset napauttamalla. (sivu 20).
4	Historia	Näytä saapuvien puhelujen historia napauttamalla (sivu 24).
5	Asetukset	Näytä Asetukset-näyttö napauttamalla (sivu 25).
6	Ohje	Näytä Ohje-näyttö napauttamalla (sivu 27).

Sovelluksen painikkeet

Esimerkki: Saapuva puhelu -näyttö

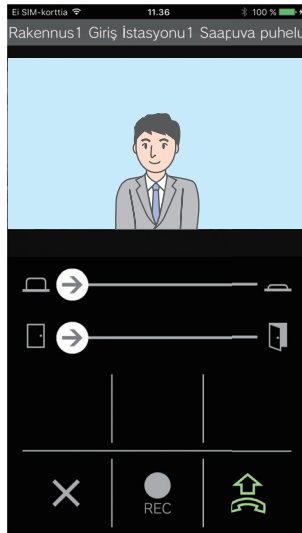

Esimerkki: Yhteydenpito-näyttö

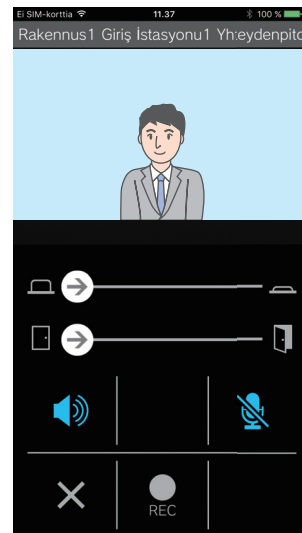

Painike	Kuvaus
	Avaa oven lukitus pyyhkäisemällä (sivu 14). Asetuksista riippuen voidaan ohjata ulkoista laitetta oven lukituksen avaamisen sijasta.
	Avaa oven lukitus pyyhkäisemällä (sivu 14). Asetuksista riippuen voidaan ohjata ulkoista laitetta oven lukituksen avaamisen sijasta.
	Muodosta yhteydenpito kyseisen ovikojeen kanssa napauttamalla.
	Aloita tallennus napauttamalla (sivu 14).
	Lopeta tallennus napauttamalla (sivu 14).
	Peruuta jokin seuraavista napauttamalla. <ul style="list-style-type: none"> • Saapuvat puhelut • Yhteydenpito • Valvonta • Tallennuksen toisto
	Poista mikrofoni käytöstä yhteydenpidon aikana napauttamalla tätä, jolloin toiselle osapuolelle ei lähetetä ääntä. Peruuta napauttamalla tai lopeta yhteydenpito.
	Siirry kaiutinpuhelin-yhteydenpidosta samanaikaiseen kaksisuuntaiseen yhteydenpitoon käytön aikana napauttamalla (sivu 15).


- Painikkeen näyttö vaihtelee asetusten mukaan.

Soittoon vastaaminen

Ovipuhelinsovellus-ilmoitukset näytetään näytössä.
Näytön asetuksina käytetään iOS- tai Android-laitteen asetuksia.

1. [iOS]

Napauta .

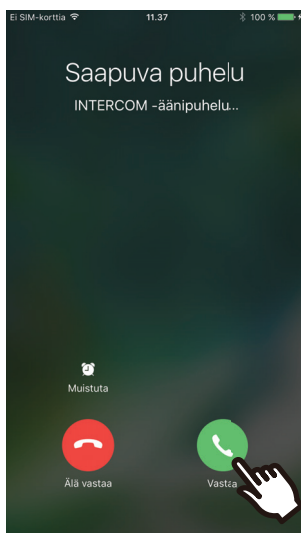


Avaa näytön lukitus, jos näyttö on lukittu.



[Android]

Napauta ilmoituspalkkia.

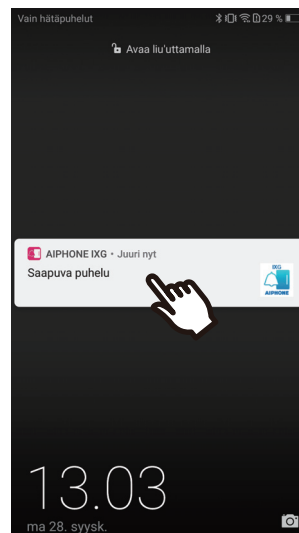


Huomautus

- Näytön lukituksen avaukseen käytettävä menetelmä saattaa vaihdella käytettäessä Android-laitetta tai käyttöjärjestelmästä riippuen.

2. Napauta .


- Toisen osapuolen video näytetään.
(Videota ei ehkä näytetä ovikojeen tyypistä riippuen.)

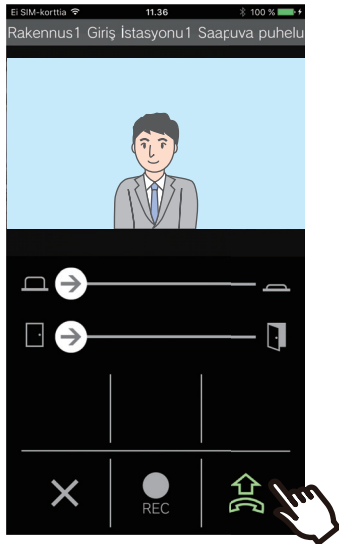

Huomautus

- iOS- tai Android-laite asettaa äänenvoimakkuuden.
- Jos saapuvan puhelun aikana toiselta ovikojeelta tulee prioriteetiltaan korkeampi puhelu, saapuva puhelu keskeytetään ja siirrytään prioriteetiltaan suurempaan puheluun.
- Saapuva puhelu päättyy automaattisesti noin 10 sekunnissa, jos ovi vapautetaan saapuvan puhelun tai Video-ovikoje (sisäänk.) yhteydenpidon aikana.
- Jos ovikojeelle aiemmin asetettu puhelun kesto ylittyy, yhteydenpito päättyy automaattisesti.
- Jos käytössä on Ovipuhelinsovellus-yhteydenpitotoiminto, kun toinen sovellus käyttää mikrofonia, ääniyhteys saattaa olla kumpaankin sovellukseen.
- Saapuvan puhelun aikana saatetaan asetuksista riippuen tallentaa video automaattisesti.

3. Puhu toisen osapuolen kanssa.

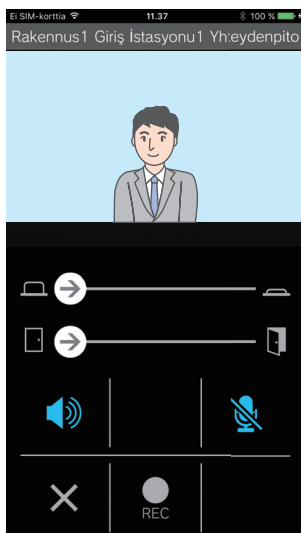

4. Lopeta yhteydenpito napauttamalla .

Käyttötoiminnot


Oven lukituksen avaaminen

Oven lukituksen voi avata seuraavissa tilanteissa.

- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidon aikana
- Valvonnan aikana

Määrittämisestä riippuen  tai  ei ehkä näy näytössä. Tällöin kyseistä toimintoa ei voi käyttää.

1. Vedä ➡ oikealle.



- Kun oven lukitus avataan, "Onnistui" tulee näyttoon.



Huomautus

- Jos oven lukitusta ei voi avata, "Epäonnistui" tulee näyttoon.
- Oven avauksen liukusäädin on piilotettuna oven lukituksen ollessa avattuna. Oven avaus -toiminto vaihtelee kohdeaseman asetusten mukaan.
- Saapuva puhelu päättyy automaattisesti noin 10 sekunnissa, jos ovi vapautetaan saapuvan puhelun tai Video-ovikoje (sisäänk.) yhteydenpidon aikana.
- Asetuksista riippuen voidaan ohjata ulkoista laitetta oven lukituksen avaamisen sijasta.

Videon/audion tallennus


Puhelun vastaanottamisen aikana voi tallentaa videon.

Videon/audion voi tallentaa yhteydenpidon ja valvonnan aikana.

Jos ovikojeella ei ole kameraa, tallennetaan ainoastaan audio.

Yhteydenpidon aikana tallennetaan kummankin osapuolen puhelu.

1. Napauta .

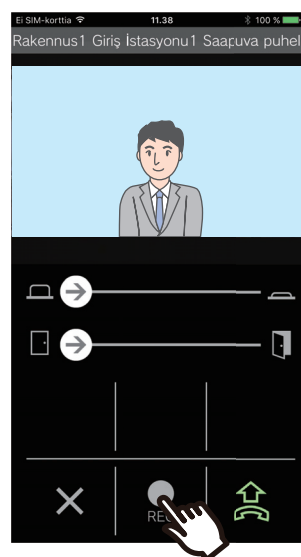

2. Lopeta tallennus napauttamalla .



Huomautus


- Tallennus päättyy noin 10 sekunnin kuluttua.
- Seuraavissa tapauksissa tallennus ei pääty noin 10 sekunnissa.
 - Kun saapuva puhelu, yhteydenpito tai valvonta päättyy
 - Kun toinen osapuoli asettaa yhteydenpidon pitoon
- Sovelluksessa näkyvä kameran video tallennetaan.
- Asetuksista riippuen videon tallennus saattaa alkaa automaattisesti saapuvan puhelun aikana. Äänipuhelua ei tallenneta automaattisesti, jos ovikojeella ei ole kameraa.
- Manuaalisesti käynnistetty tallennus tallennetaan kyseiselle kojeelle. Tallennus menee pilvipalvelimeen, jos tallennus on käynnistetty automaattisesti.
- Kun sekä manuaalisesti että automaattisesti tallennettujen tietojen määrä on yli 100, vanhin tallennus korvataan.
- Tallennus ei ehkä toimi verkkoyhteyden vuoksi oikein.



Kaiutinpuhelin-yhteydenpidosta samanaikaiseen kaksisuuntaiseen yhteydenpitoon siirtyminen

Jos ympäristössä on paljon melua yhteydenpidon tai valvonnan aikana, yhteydenpito saattaa keskeytyä. Siirry tällöin kaiutinpuhelin-yhteydenpidosta samanaikaiseen kaksisuuntaiseen yhteydenpitoon.

1. Napauta .

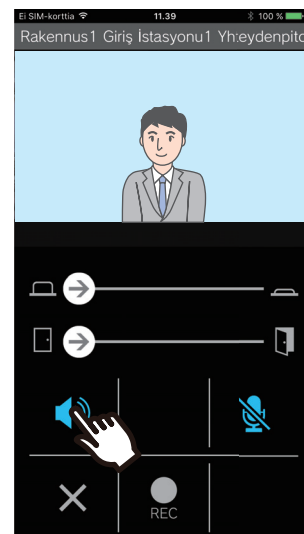- Sovellus siirtyy samanaikaiseen kaksisuuntaiseen yhteydenpitoon.



-  : Kaiutinpuhelin-yhteydenpito (oletusarvo)
-  : Samanaikainen kaksisuuntainen yhteydenpito


Zoomaa (lähennä/loitonna)

Videokuvaa voi lähentää tai loitontaa liu'uttamalla kahta sormea erilleen tai yhteen. Seuraavien tilanteiden aikana.

- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidon aikana
- Valvonnan aikana
- Tallennuksen toiston aikana


Auki levittäminen

Zoomaa videota lähemmäs.



Kiinni nipistäminen


Zoomaa videota kauemmas.



Zoomatun näytön siirtäminen

Video-ovikoje (sisäänk.) zoomattua näyttöä voi siirtää seuraavissa tilanteissa pysty- ja vaakasuunnassa.


- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidon aikana
- Valvonnan aikana
- Tallennuksen toiston aikana

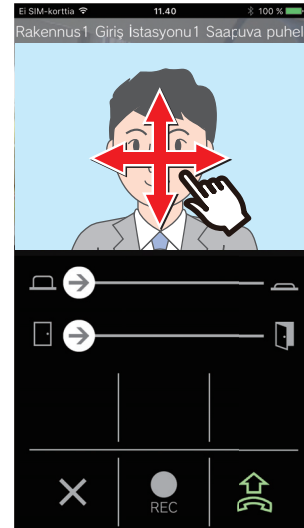

Videokuvan näyttäminen koko ruudulla

Mobiililaitteen kallistaminen vaakasuunnassa näyttää seuraavissa tilanteissa videokuvan täydellä näytöllä.

- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidon aikana
- Valvonnan aikana
- Tallennuksen toiston aikana

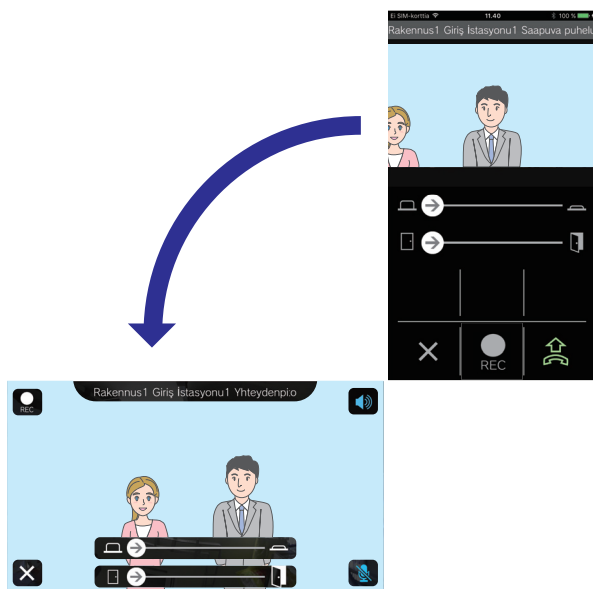

Sisäänkäynnin tai oviyksikön valvominen

Sisäänkäynnin Video-ovikoje (sisäänk.) ja muiden Audio-ovikoje videota ja ääntä voi valvoa.

Audio-ovikojeissa voidaan valvoa ainoastaan ääntä.

Toinen osapuoli ei kuule tämän aseman audiota valvonnan aikana. Toiselle osapuolelle saatetaan kuitenkin ilmoittaa, että tätä valvotaan (merkkiäänen tai vilkkuvan LED-valon avulla) riippuen kyseisestä ovikojeesta.


Valvonta ei ehkä ole käytettävissä, jos kyseinen ovikoje on jossakin seuraavista tilanteista:

- Lähtevän puhelun aikana
- Saapuvan puhelun aikana
- Saapuvan kutsun aikana
- Yhteydenpidon aikana
- Estä ulkoinen valvonta -asetuksen aikana


1. Napauta valikkonäytössä [Seuranta].




2. Napauta valvottavaa paikkaa.

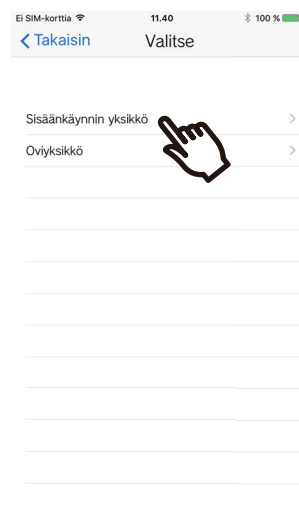

3. Napauta valvottavaa ovikoje.

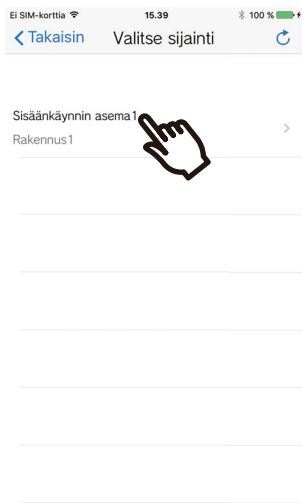

4. Näytä video ja audio.

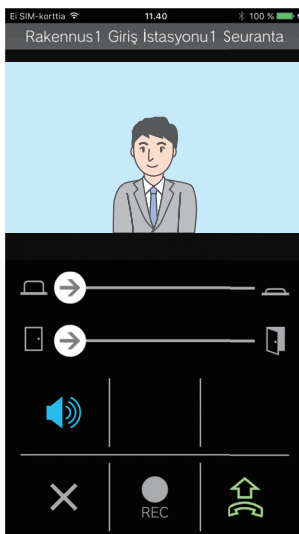

- Sisäänkäyntiaseman tai oven aseman video näytetään.

5. Lopeta valvonta napauttamalla



Huomautus


- Valvonta päättyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua.

Näytä tallennukset


1. Napauta **[Tallennusluettelo]**.



2. Valitse **[Automaattinen]** tai **[Manuaalinen]**.

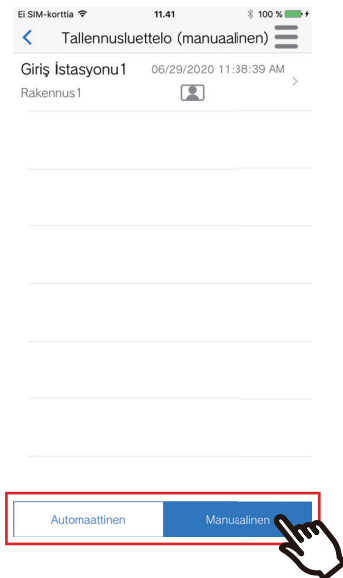


3. Napauta toistettavaa tallennusta.

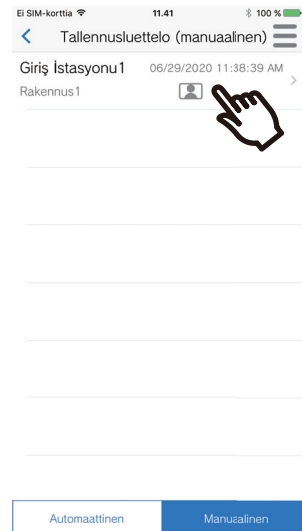


- 🔊: Pelkkä audio -tallennukset
- 📹: Video/audio-tallennukset

4. Napauta ▶.

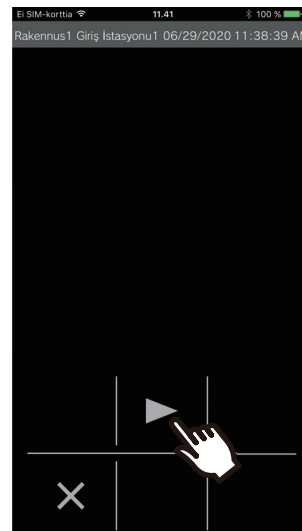

5. Katso video tai äänite.

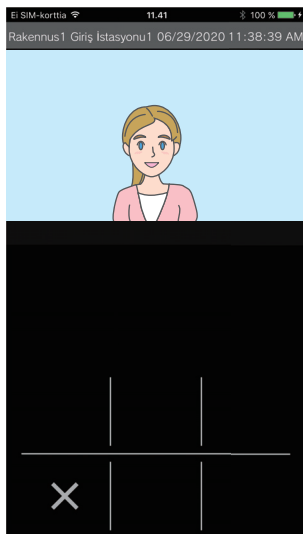

6. Lopeta tallennuksen toisto napauttamalla .




Huomautus

- Automaattiset tallennukset toistetaan pilvipalvelimeen tallennetuista tiedoista. Manuaaliset tallennukset toistetaan tähän mobiililaitteeseen tallennetuista tiedoista.
- Automaattisesti tallennettujen tietojen näytettävä aika on pilvipalvelimeen asetettu aika, ei mobiililaitteeseen asetettu aika.


Tallennusluettelon muokkaaminen

Tallennusluetteloa voi muokata.

1. Napauta ☰.

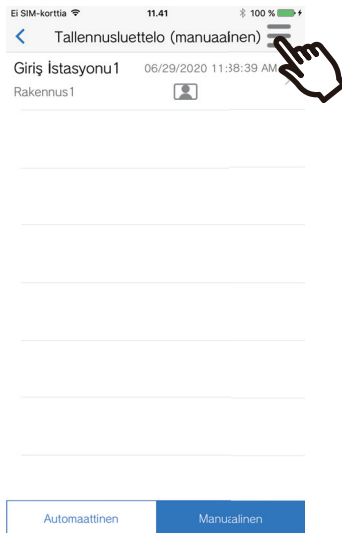


2. Napauta [Muokkaa].

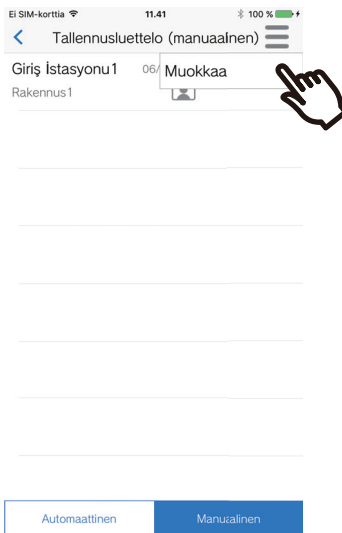


- Sovellus siirtyy muokkaustilaan.


3. Valitse muokattava tallennus (muokattavat tallennukset).

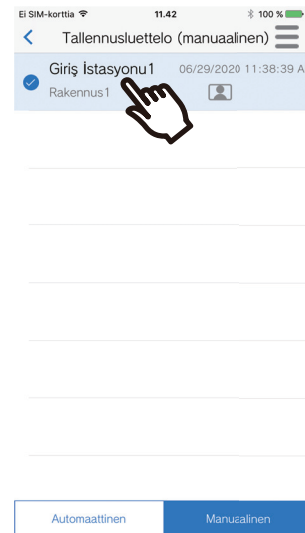

4. Napauta ☰.

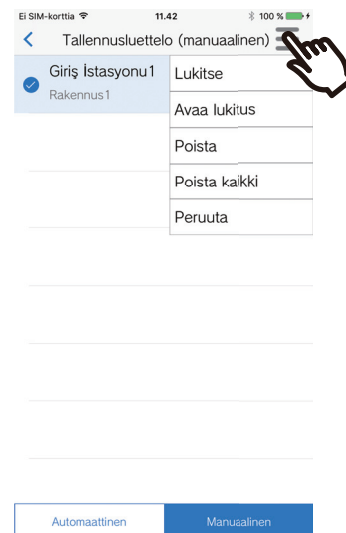


5. Napauta muokattavaa kohdetta.

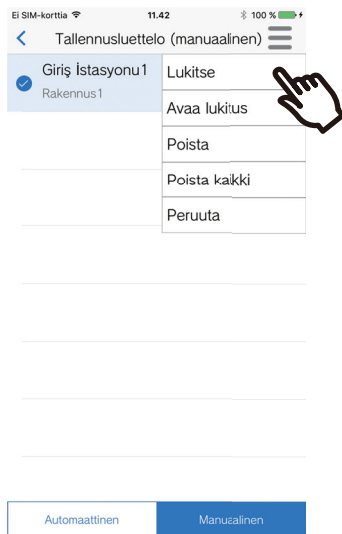

- Lukitse: Lukitse valittu tallennus. Jos tallennus on lukittu, sitä ei voi poistaa tai tallentaa sen päälle. Kaikkien lukittujen tallennusten kohdalla on ilmoitus "Lukittu".
- Avaa lukitus: Avaa tallennuksen lukitus.
- Poista: Poista valittu tallennus.
- Poista kaikki: Poistaa kaikki tallennukset. Lukittuja tallennuksia ei poisteta. Kaikkien tallennusten poistaminen ei edellytä niiden kaikkien valitsemista.

6. Lopeta muokkaus napauttamalla [Peruuta].

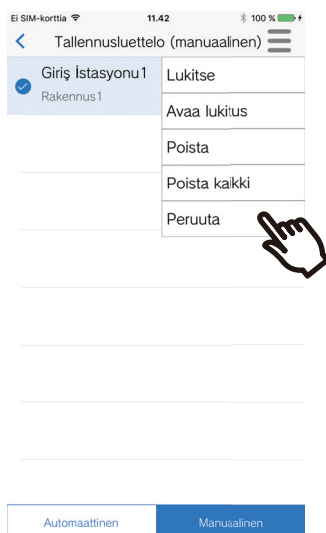


Näytä soittohistoria

Vastattujen/vastaamattomien ovi puheluiden historiaa voi tarkastella. Enintään 20 saapuvan puhelun tiedot tallennetaan. Viimeiset 20 ovi puhelusoiton tiedot näytetään.

1. Napauta [Historia].



Soittohistoria-luettelo tulee näyttöön.

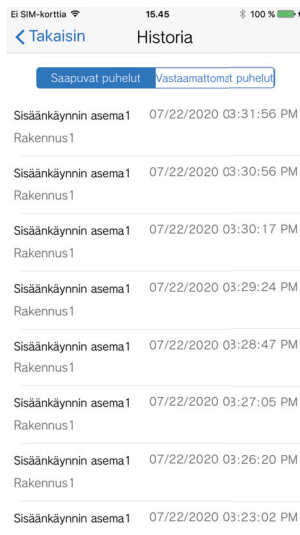


Muuta asetuksia

1. Napauta valikkonäytössä **[Asetukset]**.



2. Napauta muutettavaa kohdetta.

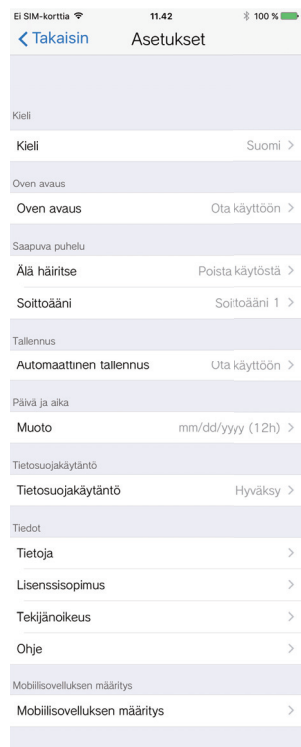

Seuraavat asetukset voi vaihtaa Asetukset-näytössä.

* Joidenkin valikoiden nimet ovat erilaisia yhdistetystä asemasta riippuen.

Numero	Valikon nimi	Kuvaus	Asetukset
1	Kieli	Asettaa näytön kielen. Oletuskieli on mobiililaitteen käyttöjärjestelmän kieli.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語
2	Oven avaus	Määrittää, näytetäänkö oven avauksen liukusäädin näytössä. Jos tämä asetus ei ole käytössä, oven avauksen liukusäädintä ei näytetä.	Ota käyttöön (oletusasetus) Poista käytöstä
3	Älä häiritse	Määrittää, vastataanko saapuviin puheluihin. Jos tämä on käytössä, muilta osapuolilta tulevia saapuvia puheluita ei oteta vastaan.	Ota käyttöön Poista käytöstä (oletusasetus)
4	Soittoääni	Valitsee soittoäänien (push-ilmoituksen ääni), joka soitetaan saapuville puheluille. * Mobiililaitteesta saattaa kuulua ilmoitusääni laitteen tai käyttöjärjestelmän tilasta riippuen.	Soittokuvio 1 (oletusasetus) Soittokuvio 2 Soittokuvio 3 Soittoääni 4 Soittokuvio 5 Soittokuvio 6
5	Automaattinen tallennus	Määrittää, tallennetaanko automaattisesti. Jos tämä on poistettu käytöstä, saapuvia puheluita ei tallenneta automaattisesti.	Ota käyttöön (oletusasetus) Poista käytöstä
6	Muoto	Määrittää päivämäärän ja ajan näyttötavan.	mm/dd/yyyy (12h) (oletusasetus) mm/dd/yyyy (24h) dd/mm/yyyy (12h) dd/mm/yyyy (24h) yyyy/mm/dd (12h) yyyy/mm/dd (24h)
7	Tietosuojakäytäntö	Määrittää, hyväksytkö Tietosuojakäytäntö-tiedot. Jos valitset Hylkää, yksikön nimi, aseman nimi ja automaattiset tallennukset poistetaan. Myös seuraavat toiminnot poistetaan käytöstä kaikille samaan yksikköön rekisteröidyille sovelluksille. • Saapuvat puhelut • Valvonta • Automaattisten tallennusten tarkastelu	Hyväksy Hylkää
8	Tietoja	Näyttää sovelluksen version ja seuraavat tiedot: Kojenumero, Kojeen nimi, Rakennusnumero, Rakennusnimi, Yksikkönumero ja Yksikkönimi.	-
9	Lisenssisopimuksen	Näyttää Lisenssisopimuksen-tekstin.	-
10	Tekijänoikeus	Näyttää Tekijänoikeus-tiedot.	-

Numero	Valikon nimi	Kuvaus	Asetukset
11	Ohje	Tarjoaa pääsyn seuraaville Web-sivuille. <ul style="list-style-type: none"> • Käyttöopas (tämä ohje) • Aiphone-kotisivu • UKK 	-
12	Mobiilisovelluksen määrittäminen	Aseman nimen voi muuttaa. Syötä uusi aseman nimi ja napauta sitten [Päivitä] . (Tukee enintään 24 yksitavuista merkkiä) Vahvistaa mobiilisovelluksen yhteyden tilan. Katkaise yhteys valitsemalla yhdistetty sovellus ja napauttamalla [Katkaise yhteys] . Kun napautat yhteyden katkaisun jälkeen [OK] aseman nimen poiston vahvistusnäytössä, aseman nimeksi muuttuu aseman numero.	-

_ MUISTIO _____



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Asettamispäivä: elok. 2020 © 0820 TQ 62354