



Kotimainen, uuden sukupolven
kulunvalvontajärjestelmä

Hedsam X

Käyttöohje, KV 5

Oviasetukset





Oy Hedengren Security Ab | Lauttasaarentie 50 | 00200 Helsinki
www.hedengrensecurity.fi

KV05_HEDSAM X-WEB OHJE_v1.2_FI.

Oviasetukset


Huomaa, että tämä ohje edellyttää, että järjestelmä on konfiguroitu HConfig- ja HConfigDB-ohjeiden mukaisesti. Vasta sen jälkeen voi selaimella muokata oviaasetuksia.

Avaa selainliittymä ja klikkaa päävalikon kuvaketta "Ovet".		
---	---	--

<p>Avautuvassa "Ovet"-ikkunassa näet kaikki järjestelmään luodut ovet.</p> <p>Valitse muokkaukseen haluamasi ovi klikkaamalla sen kohdalla.</p> <p>Myös tässä toimii hakutoiminto (alareunassa). Helpottaa hakua, mikäli ovimäärä on suuri.</p>	
---	---

Tässä esimerkissä valitaan "Pääovi"

Avautuu ikkuna, jonka nimenä on valitun oven nimi. Ko. ovi kuuluu HConfigDB:ssä määritettyyn kulkualueeseen "A-ALUE". Sitä ei voi muuttaa selaimella.

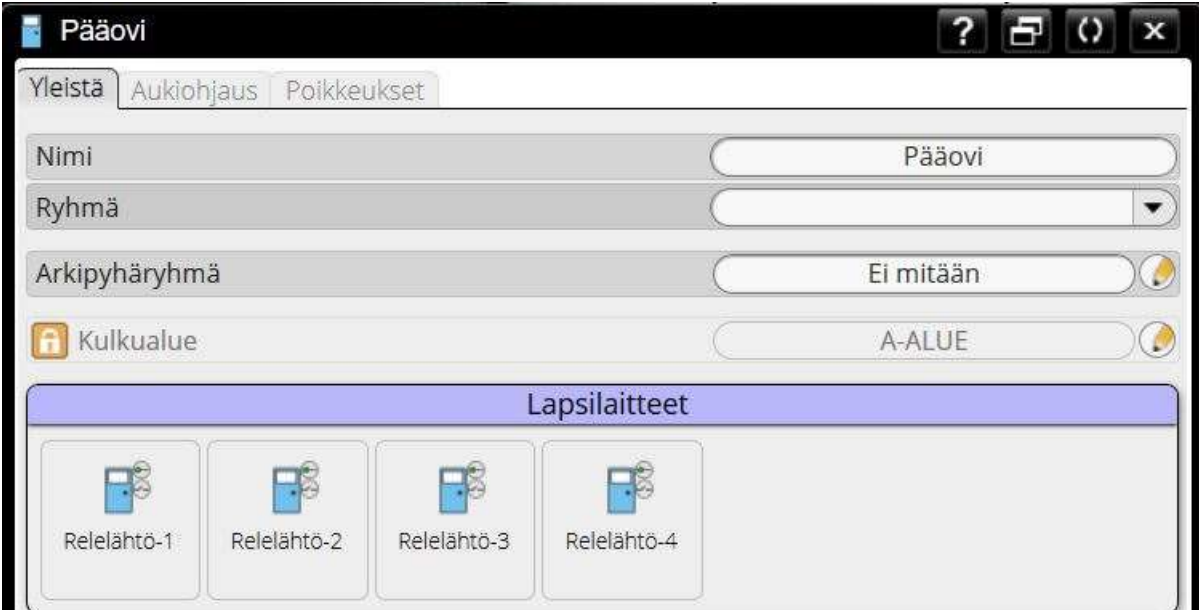

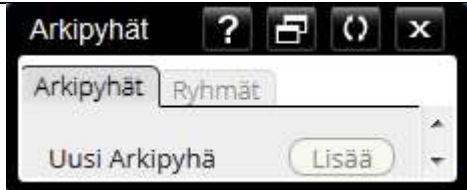
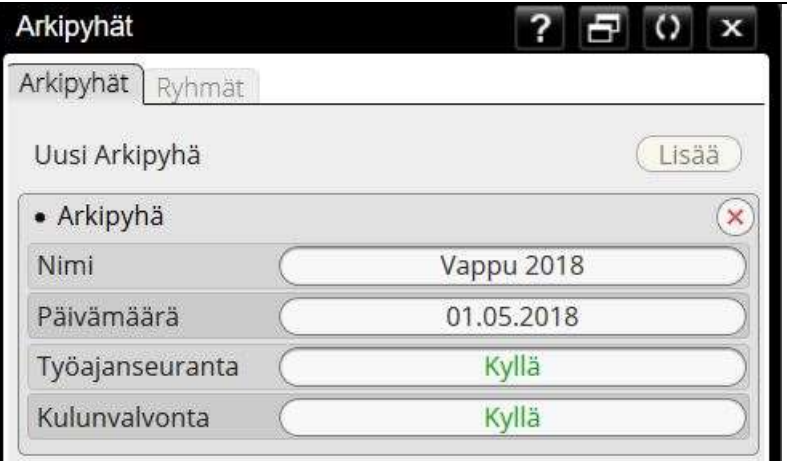


"Nimi" kohdassa voi nimeä muuttaa. Oletusnimi tulee HConfigiin määritellystä nimestä.

"Ryhmä" Liittyy Ovitilanäyttöön jotta voi ryhmitellä ovia jos niitä on paljon. Toiminto ei ole tässä vielä toiminnassa.


Kohdassa "Arkipyhäryhmä" voit valita arkipyhäryhmän ovea varten. Arkipyhäryhmän luominen käsitellään seuraavaksi (seur. sivu).

Arkipyhien ja arkipyhäryhmän luominen.

Paina pääikkunan vasemmassa alareunassa olevaa logokuvaketta. Avautuu valintaikkuna, jossa näkyy kaikki selaimella käsiteltävät asiat.	
Siirry asetuksiin "Asetukset"-painikkeella.	
Avautuvassa ikkunassa "Asetukset" klikkaa "Arkipyhät"-kuvaketta.	
Avautuu ikkuna "Arkipyhät". Paina "Lisää"-painiketta kohdassa "Uusi arkipyhä"	
Anna arkipyhälle nimi ja syötä sen päivämäärä. Valitse vaikuttaako se työajanseurantaan ja kulunvalvontaan (ko. päivä osuu tiistaille). Tallenna.	

Siirry välilehdelle "Ryhmät". Paina "Lisää".


Syötä uudelle ryhmälle nimi.

Paina oikeassa reunassa "nuoli oikealle" (seur.)-painiketta .




Valitse ryhmään kuuluvat arkipyhät vaihtamalla niiden tila "Ei" > "Kyllä".

Tallenna.

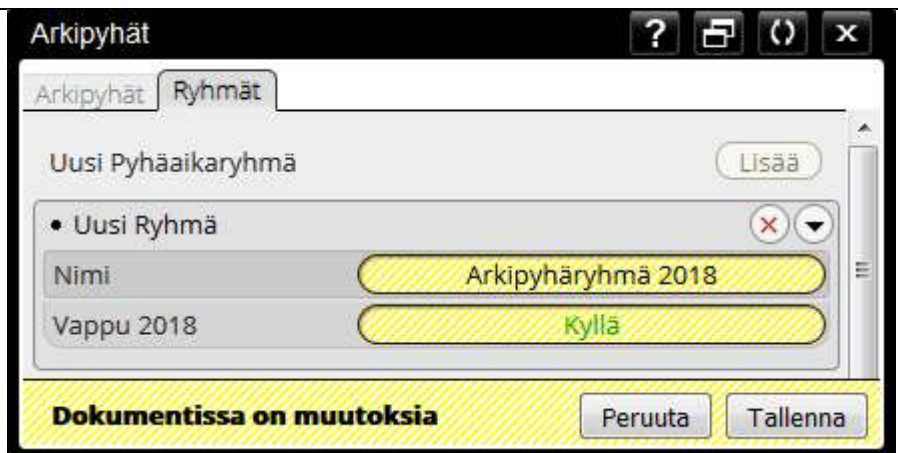

Nyt arkipyhäreymän voi liittää oven "A-PORRAS" ohjaukseen. Selainsivu kannattaa päivittää .

Paina painiketta "Ei mitään" kohdassa "Arkipyhäreymä" ja valitse ponnahdusikkunasta sille kuuluva arkipyhäreymä (tässä juuri tehty "Arkipyhät 2018").

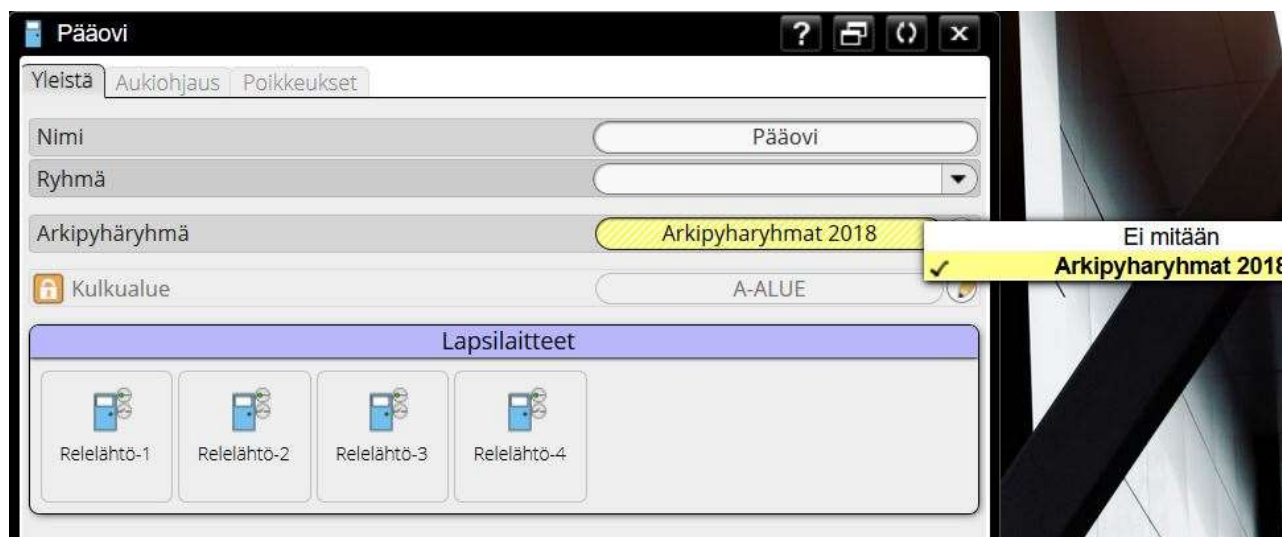

Lapsilaitteet kohdassa voi asettaa kyseisen oven Releille omat ohjaukset.



Paina "Tallenna".

Aukiohjaus

Kohdassa "Aukiohjaus" voidaan valita "Ei koskaan" (mitään ohjausta ei ole) tai "Aikaohjelman mukaan" (nämä aikaohjelmat tehdään seuraavan ohjeen mukaan) tai "oman ohjelman mukaan" silloin määritellään tässä ikkunassa oma-aikaohjelma.

Aikaohjelmat.

Luodaan aikaohjelma ovien ohjaamiseksi automaattisesti auki/kiinni kellonajan mukaan.

Klikkaa pääsivulla ikonia "Ohjelmat" ja seuraavalla sivulla ikonia "Aikaohjelmat".		
--	---	---

Avautuvassa ikkunassa "Aikaohjelmat" klikkaa "Luo uusi".	
Paina "Uusi Aikaohjelma 1".	

Avautuu ikkuna "Uusi Aikaohjelma 1". Syötä nimi ja vapaa teksti käyttötarkoituksesta (ei pakkoa).

Anna aikavälit jolloin lukkojen tulee olla auki, esim. ma-pe 06:00 – 18:00. Mikäli lukkojen tulee olla auki myös viikonloppuisin tai arkipyhinä, syötä aikaparit niillekin. Tallenna.



Siirry takaisin käsittelyssä olevan oven ikkunaan (tässä A-PORRAS). Valitse ohjauksen tyyppi "Aikaohjelman mukaan" ja ponnahdusikkunasta aikaohjelma (tässä "Arkisin 06-18"). Tallenna.



Oville on mahdollista tehdä myös ovikohtainen ohjelma kohdassa "Oma ohjelma".

Poikkeukset

Siirry välilehdelle "Poikkeukset".

Voit lisätä (jos on pakko) ovikohtaisia poikkeuksia aikaohjelmiin painamalla "Lisää" kohdassa "Uusi poikkeus aikaohjelmasta".



Alla olevassa esimerkissä on tehty poikkeuspäivä sunnuntaiksi 18.2.2018, jolloin lukitusten tulee olla auki klo 09:00-15:00. Kohdassa "Vuosi käytössä" valinta "Kyllä" tarkoittaa, että tämä poikkeuspäivä on käytössä vain kerran eikä toistu joka vuosi. Kohdassa "Tyyppi" valitaan kohdistuuko poikkeus lukituksen, koodin käytön vai ovenavauspainikkeen käytön ohjaukseen. Lisäasetuksissa annetaan poikkeuksen alkamisen ja loppumisen kellonajat. Tallenna.

Päivien valintatapa: (Tähän vaikuttaa aikaväli Ensimmäinen Päivä ja Viimeinen Päivä. Jos esimerkkinä tähän laitetaan 1.1-31.1.2019)

Kaikkina päivinä:

Viikonpäivinä:

Kuukaudenpäivinä

Pääovi

Yleistä

Aukiohjaus

Poikkeukset

Uusi Poikkeus aikaohjelmasta

Lisää

• Poikkeus "Tapahtumapäivä 18.2.2018"

Nimi

Tapahtumapäivä 18.2.2018

Ensimmäinen päivä

18.02.2018

Viimeinen päivä

18.02.2018

Vuosi käytössä

Kyllä

Tyyppi

Perusaikaohjaus

Päivien valintatapa

Viikonpäivinä

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai **Sunnuntai** Arkkipyhä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

• Lisäasetukset

Alkaa

09:00

Loppuu

15:00

Alkaa

00:00

Loppuu

00:00

Dokumentissa on muutoksia

Peruuta

Tallenna