


Hedsam työajanseurantapäättteen käyttö

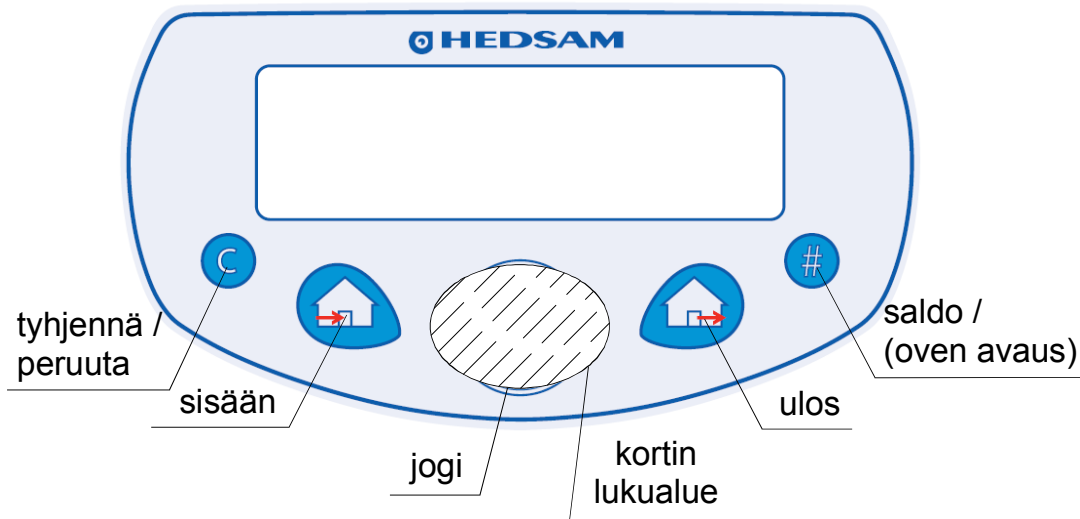

Siirrä kulkukortti lukualueelle.

Hylätty kortti ilmaistään virhe äänimerkillä ja sytyttämällä punainen merkkivalo.

Hyväksytysti luettu kortti avaa päätteen, antaa äänimerkin ja sytyttää keltaisen merkkivalon.

Laite näyttää jokaisessa näytössä leimaukseen valitut tiedot:

- Suunta, SISÄÄN tai ULOS (tämän laite tietää, eikä sitä voi muuttaa). Virheellinen suunta korjataan leimaamalla uudestaan.
- Poissaolon syy.
- Paluupäivämäärä.
- Paluuaika.

Leimaus voidaan missä vaiheessa tahansa hyväksyä semmoisenaan laitteen ehdottamaa suunta-painiketta painamalla.

Leimauksen hylkäys antaa virhe äänimerkin, sytyttää punaisen merkkivalon ja näyttö kertoo syyn hylkäykseen.

Leimauksen hyväksyntä antaa äänimerkin ja sytyttää vihreän merkkivalon.

Hyväksytty leimaus näyttää leimaajan edellisen lasketun liukuman tulosta noin 5s ajan.

Tänä aikana pääte hyväksyy myös uuden leimaajan.

C-painikkeen painallus eri valikoissa tarkoittaa kyseisen valinnan tyhjentämistä. Kun valinta on tyhjä C-painike on paluu päänäyttöön.

Päänäyttö

Päänäytössä, kortin luennan jälkeen, jogia pyörittämällä voit valita syykoodin vakiokoodien joukosta tai muun syyn valitsemalla poissaolon.

Saldotiedustelu ja oven avaus tehdään valitsemalla Saldo/oven avaus ja jogia painamalla.



Seuraavaan valikkoon siirryt, esimerkiksi päivämäärä, painamalla jogia.

Syykoodi näyttö

Poissaolo-valinta avaa syykoodi näytön. Näyttöön pääsee myös valitsemalla ”Muuta syykoodi” kohta.

Näytössä valitset jogilla haluamasi syykoodin listaa vierittämällä.

Seuraavaan valikkoon siirryt, esimerkiksi päivämäärä, jogia painamalla.

Paluu päivämäärä näyttö

Näyttöön siirrytään suoraan syykoodimäärittelyn jälkeen.

Paluupäivä määritetään jogia pyörittämällä. Kalenterista valitset valitun kuukauden paluupäivän. Kuukausi vaihtuu pyörittämällä jogia eteen- / taaksepäin.

Seuraavaan valikkoon siirryt, kellonaika, jogia painamalla.

Paluu kellonaika näyttö

Näyttöön siirrytään suoraan paluu päivämäärä määrittelyn sekä lounas syykoodi valinnan jälkeen.

Paluukellonaika määritetään jogia pyörittämällä. Kellonaika vaihtuu 15min askelin.

Poissaolo valikkoon siirryt jogia painamalla.

Poissaolo valikko

Valikossa voit muuttaa syykoodin, paluupäivän tai paluukellonajan jogia pyörittämällä.

Valittu kohta näytetään nuolella. Muutos tehdään jogia painamalla, jolloin siirrytään valittuun näyttöön